


**CADENAS CON PLACAS DENTADAS** - Cadenas derivadas de la norma ISO 606

**APLICACIONES**

Se utilizan en la industria de la madera (por ejemplo, para transportar tablones de madera).

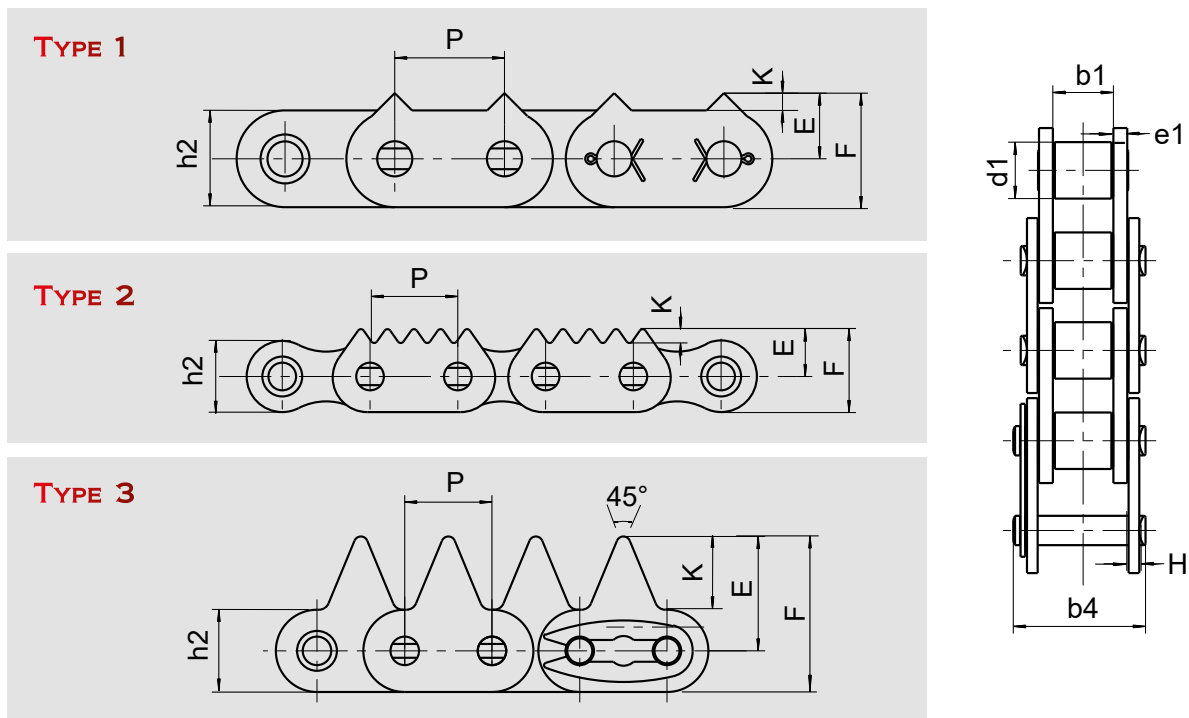

Dimensiones en mm

Referencia		Paso P	GAMA SEDIS			Tipo	d1 max.	b1 min.	b4 max.	e1	h2	E	H	I	K	Resistencia mínima a la tracción kN
ISO 606	SEDIS		ALPHA Premium	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2											
16 B-1	15T	25,4	x	x	x	2	15,88	17,02	35,1	3,9	20,6	13,7	3,0	24,0	4	66
16 B-1	15T	25,4	x	x	x	3	15,88	17,02	35,1	3,9	23,8	33,3	3,0	45,2	21,4	66
20 B-1	17T	31,75	x	x	x	1	19,05	19,56	40,5	4,5	28,0	19,0	3,5	33,0	5	105

- Para cadenas 15T y 17T doble y triple: consútenos.

Varios modelos disponibles. Para más información no duden en consultar nuestros folletos «industria de la madera».