

TROPPI VINCOLI

..... per

LUBRIFICARE LE VOSTRE CATENE?

Per tutte le applicazioni dove l'assenza di lubrificazione è preferibile, adottate :

LE SOLUZIONI SENZA MANUTENZIONE



**TEMPI RIDOTTI ED
ECONOMIE PER LE
MANUTENZIONI**



**DURATA DI VITA UGUALE
AD UNA CATENA
LUBRIFICATA**



**NESSUN FERMO
PRODUTTIVO**



**ECONOMIA DEI
COSTI GLOBALI**


LA CATENA **DELTA VERTE**



Inserti compositi autolubrificanti

Trattamento anti usura Delta® sui perni

Rivestimento anticorrosione sui componenti

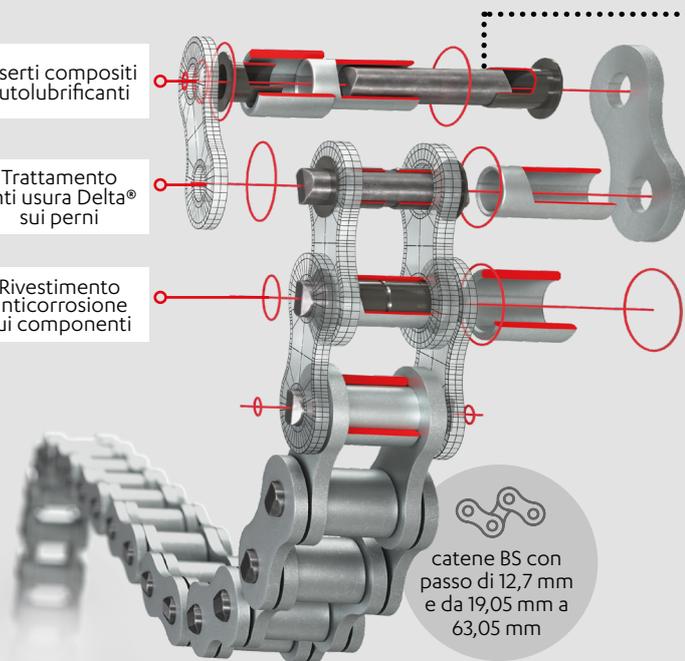

catene BS con passo di 12,7 mm e da 19,05 mm a 63,05 mm

UTILIZZO



velocità lenta



carichi pesanti



temperature da -30°C a +80°C



ambiente pulito, umido o in immersione

Delle boccole in materiale composito sono inserite nelle articolazioni, funzionanti senza olio : nessuna lubrificazione è necessaria, nessuna contaminazione. I perni Delta ed il rivestimento anticorrosivo conferiscono alla catena una **resistenza accresciuta alla corrosione ed all'usura**.

VANTAGGI



ANTI USURA & anticorrosione



NESSUNA contaminazione



NESSUN RISCHIO d'incendio



Nessun ingrassaggio: ECOLOGICA



Come la catena Delta Verde può migliorare la vostra produttività ?

Scannerizzate il QR CODE per scoprire un esempio di successo dei nostri clienti !


LA CATENA **LUB FREE VERTE**



bussole sinterizzate impregnate d'olio

trattamento superficiale di indurimento sui perni

Componenti nichelati (anticorrosione)

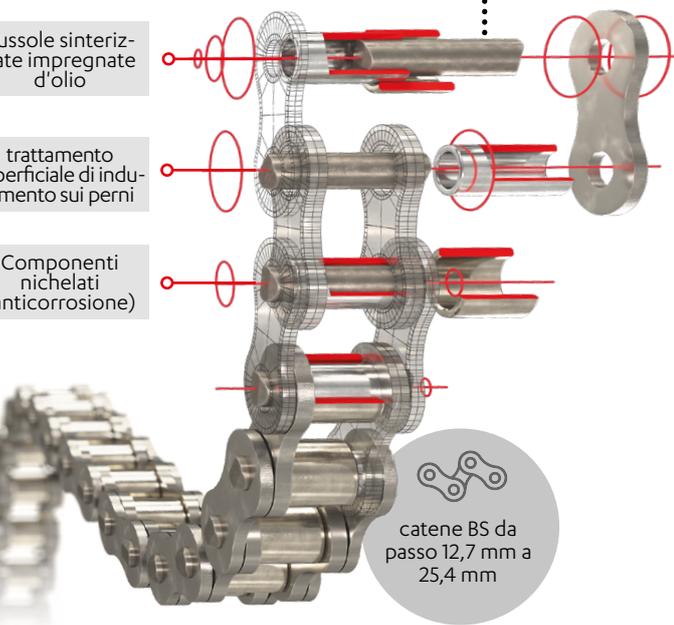

catene BS da passo 12,7 mm a 25,4 mm

UTILIZZO



velocità elevata



carichi leggeri



temperature da -5°C a +80°C



ambiente pulito, poco corrosivo

L'olio iniziale nelle **bussole sinterizzate** lubrifica le articolazioni in continuo, senza gocciolare. La nichelatura apporta una **protezione anticorrosiva**.

VANTAGGI



NESSUNA contaminazione



protezione ANTICORROSIVA




Come la catena LUB FREE può migliorare la Vostra produttività ?

Scannerizzate il QR CODE per scoprire un esempio di successo dei nostri clienti !

lubrificazione nell'articolazione

anelli O-RING posizionati tra piastre interne ed esterne

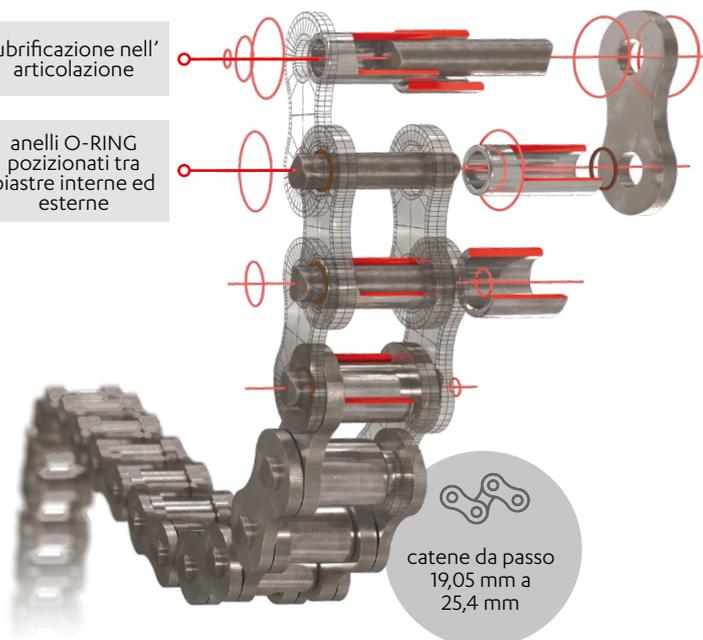

UTILIZZO



velocità molto elevata



ambiente polveroso



temperature da -5°C a +80°C



Tutti gli ambienti

I O-RING mantengono il lubrificante dentro le articolazioni e apportano una **sigillatura** nei confronti dell'ambiente esterno.

VANTAGGI



TUTTI GLI AMBIENTI POSSIBILI in progettazione specifica



TUTTE LE CATENE E TRATTAMENTI specifici su richiesta



Come le catene O-RING possono migliorare la Vostra produttività?

Scannerizzate il QR CODE per scoprire un esempio di successo dei nostri clienti!

2 SOLUZIONI SENZA MANUTENZIONE

La lubrificazione di una catena è la garanzia della sua durata di vita. Quando una catena standard ha una durata di vita fluttuante secondo la lubrificazione (frequenza e quantità) una catena senza manutenzione sarà più affidabile e raggiungerà sempre la sua durata di vita massima.

A volte la lubrificazione è semplicemente difficile o troppo costosa da mettere in atto. Le catene senza manutenzione Sedis sono quindi concepite per funzionare senza operazioni di lubrificazione periodica, beneficiando di una durata di vita di una catena perfettamente lubrificata.

Quando

scegliere

1. Le catene VERTES

Es. industrie agroalimentari, imballaggio, farmaceutiche, automobilistiche...



Quando i prodotti trasportati non devono essere contaminati dalla lubrificazione



Quando l'ambiente non è abrasivo o polveroso



Quando la temperatura ambiente è tra -30°C e +80°C

Quando

scegliere

2. Le catene O-RING

Es. industrie del legno, costruzioni, agricole...



Quando la velocità della catena è troppo elevata



In ambienti abrasivi e polverosi



Quando il prodotto non rischia di essere contaminato dalla lubrificazione



Quando l'utilizzo delle catene Vertes è impossibile



Catene standard **disponibili**. Per altre consultateci



I nostri tecnici sono al vostro servizio per **selezionare la soluzione** più adatta.



Adattamenti possibili su richiesta, lo stesso in trasporto pesante

SEGUITECI SUI NOSTRI **SOCIAL NETWORK!**



SEDIS - SEDE LEGALE

6 rue Nicolas Siret
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50
 <https://sedis.com/contact>
 www.sedis.com

SEDIS - PIATTAFORMA LOGISTICA

9 rue de la douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80

SEDIS - STABILIMENTO DI TROYES

35 rue des bas Trévois
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50

SEDIS - STABILIMENTO DI VERRIÈRES

6 rue de Verjoux
25300 VERRIERES-DE-JOUX
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60

SEDIS COMPANY LTD

248 Mackadown Lane, Kitts Green
BIRMINGHAM, B33 0LE
UNITED KINGDOM

 +44 (0)121 783 2636
 sales@sedis.co.uk

SEDIS ITALIA

Via Pietro Mascagni 42
20030 SENAGO (MI)
ITALIA

 +39 (0)2 47 76 11 97
 aconan@sedis.com

SEDIS GMBH

Im Grashof 8
D- 38259 Salzgitter
DEUTSCHLAND

 +49 (0)173 211 3354
 spidansat@sedis.com