



CATENE DELTA® HR



ANTI-USURA



CATENE GAMMA DELTA

LA VOSTRA NECESSITÀ : RESISTENZA ALL'USURA


“ La mia catena lavora in un ambiente polveroso o abrasivo ”
“ La mia catena si allunga rapidamente, mi piacerebbe che durasse di più ”

LA SOLUZIONE : LA CATENA DELTA® HR

La catena anti-usura per applicazioni esigenti

- **DUREZZA IMPAREGGIABILE** dei perni trattati, anche di grande diametro, grazie al trattamento termochimico DELTA inventato e sviluppato da SEDIS, che permette di ottenere una durezza di 1800 HV.

▷ **Resistenza notevole all'abrasione e all'ossidazione.**

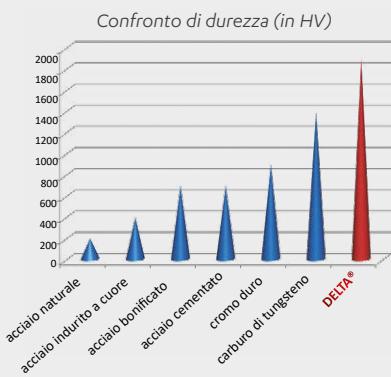

- Cera di nuova generazione che si scioglie in funzionamento.

▷ **Riduzione degli attriti nelle articolazioni..**

▷ **Prima operazione di lubrificazione ritardata** rispetto ad una prelubrificazione classica.

- **Bussole biconiche preformate** che permettono di avere una maggiore superficie di lavoro perno/bussola per una distribuzione uniforme degli sforzi meccanici.

▷ **Resistenza all'usura migliorata.**

- Coefficiente di attrito delle articolazioni DELTA ridotto rispetto a quello delle articolazioni cementate.

▷ **Grippaggio ritardato.**

Confronto di Attrito tra un'articolazione cementata ed un'articolazione DELTA®



I VANTAGGI



RESISTENZA
ALL'ABRASIONE E
ALL' OSSIDAZIONE



33% DI
RISPARMIO
MEDIO



DURATA DI VITA
INEGUAGLIABILE IN PARTICOLARE
NELLE APPLICAZIONI SEVERE



MINORI
FERMI
PRODUTTIVI

SEDIS