




KETTENSCHANNRÄDER MIT ABGEDICHTETEN KUGELLAGERN - TYP TF



Kettenschannrad aus verzinktem Stahl mit abgedichtetem Kugellager - ideal zur Regelung der Spannung von Einfach-, Zweifach- und Dreifachketten.
 Maximalgeschwindigkeit 1m/s - höchste Betriebstemperatur 100°C.
 Die Sets werden mit verzinkten Schrauben geliefert.

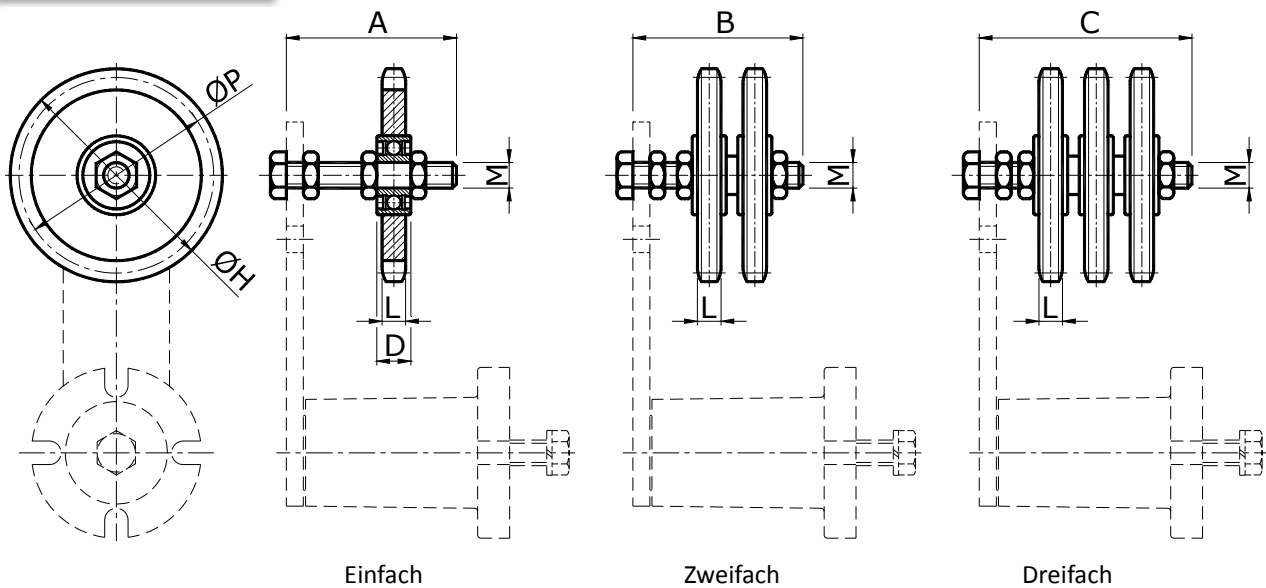

Art. Nr. Einfachkette (S)	Art. Nr. Zweifachkette (D)	Art. Nr. Dreifachkette (T)	Ketten	Größe	Z	A	B	C	D	ØH	L	M	ØP	Kg		
														S	D	T
TF1 06B 015 BT15	TF2 06B 015 BT15		3/8"x7/32"	15	15	55	55		9	49,3	5,3	10	45,81	0,13	0,23	
TF1 06B 015 BT18	TF2 06B 015 BT18	TF3 06B 015 BT18	3/8"x7/32"	18	15	55	60	70	9	49,3	5,3	10	45,81	0,13	0,23	0,26
TF1 08B 015 BT18	TF2 08B 015 BT18		1/2"x5/16"	18	15	55	60		9	65,5	7,2	10	61,09	0,21	0,37	
		TF3 08B 015 BT27	1/2"x5/16"	27	15			90	12	65,5	7,2	12	61,09		0,51	
TF1 10B 015 BT27	TF2 10B 015 BT27	TF3 10B 015 BT27	5/8"x3/8"	27	15	80	90	90	12	83,0	9,1	12	76,36	0,38	0,60	0,96
		TF3 10B 015 BT38	5/8"x3/8"	38	15			120	15	83,0	9,1	20	76,36		1,26	
TF1 12B 015 BT27	TF2 12B 015 BT27		3/4"x7/16"	27	15	80	90	90	12	99,8	11,1	12	91,63	0,56	1,00	
TF1 12B 015 BT38	TF2 12B 015 BT38	TF3 12B 015 BT38	3/4"x7/16"	38	15	80	90	120	15	99,8	11,1	20	91,63	0,81	1,35	1,60
TF1 16B 013 BT38	TF2 16B 013 BT38		1"x17,02 mm	38	13	100	120	120	15	117,0	16,2	20	106,12	1,23	2,10	
		TF3 16B 013 BT45	1"x17,02 mm	45	13			160	15	117,0	16,2	20	106,12		2,92	
TF1 20B 013 BT45	TF2 20B 013 BT45	TF3 20B 013 BT45	1" 1/4x3/4"	45	13	100	140	160	15	147,8	18,5	20	132,65	2,28	3,60	5,20
TF1 24B 011 BT45	TF2 24B 011 BT45	TF3 24B 011 BT45	1" 1/2x1"	45	11	140	140	180	15	150,0	24,1	20	135,21	2,33	4,20	6,10

Z: Anzahl der Zähne