



MOTORSPANNSCHIENEN

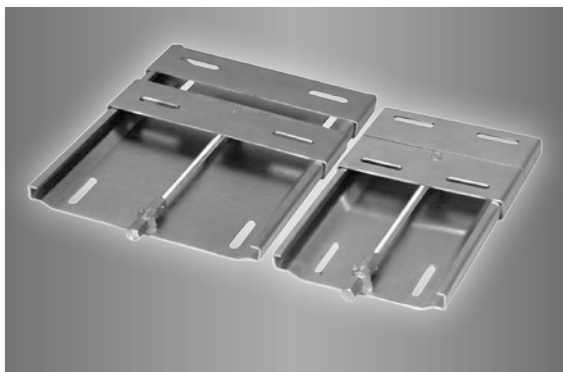

Hergestellt aus verzinktem Stahl. Die Behandlung wird nach dem Biegen durchgeführt, um optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Leichter und rascher Einbau. Diese Schienen ermöglichen das Austauschen eines Riemens ohne Demontage des Motors.

Einfaches Einstellen der Riemen Spannung mit Hilfe der Stellschraube (Verwendung eines Standardschlüssels).

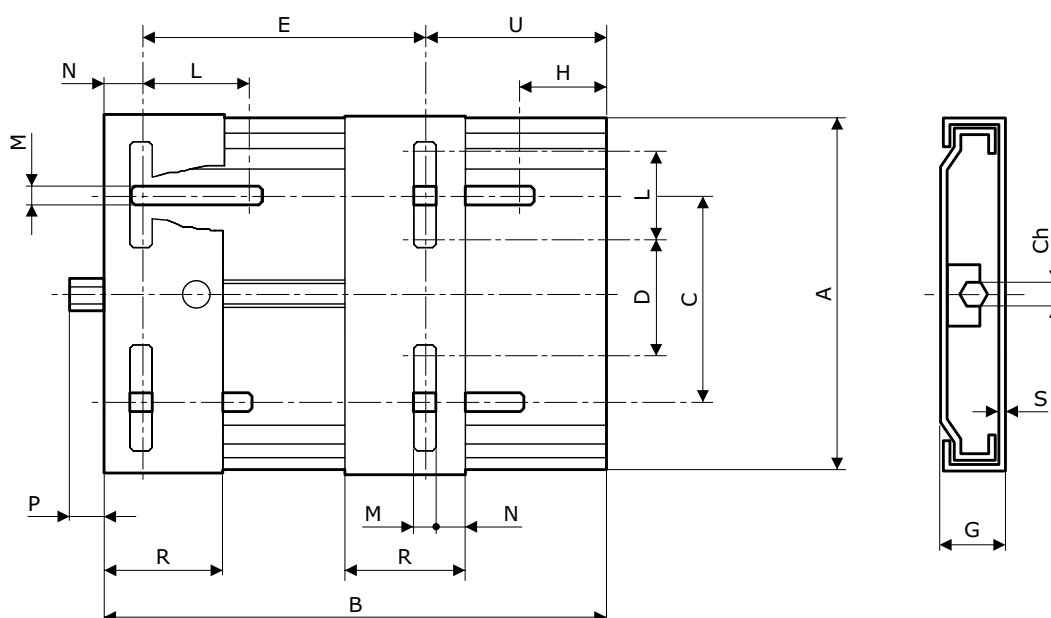

Art. Nr.	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	P	R	S	U	Ch	Abmessungen des Motors
GM00210	195	210	98	43	100	34	25	50	10,5	20	38	70	3	90	19	63 / 80
GM00270	195	270	98	43	100	33	25	50	10,5	20	38	70	3	150	19	63 / 112
GM00307	213	307	108	65	100	35	30	50	10,5	20	42	70	3	175	19	90 / 112
GM00340	280	340	165	90	135	40	30	62	12,5	27	26	95	4	180	22	90 / 132
GM00430	285	430	165	90	132	40	29	62	12,5	27	30	95	4	271	22	90 / 160
GM00490	410	490	284	193	114	40	30	60	15,0	40	24	95	4	336	22	160 / 180