
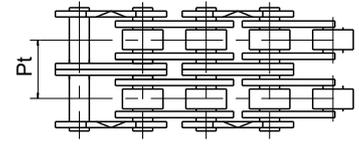
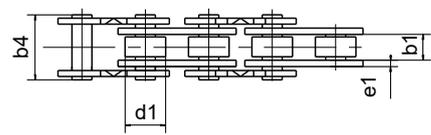


ANWENDUNG

Vorschub von Folien in Heißform- und Verpackungsmaschinen.

FÜR GRÖßERE PRÄZISION KÖNNEN DIE KETTEN PAARWEISE VERMESSEN WERDEN

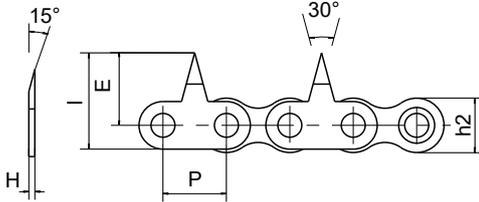

Abmessungen in mm


Artikel - Nr	ISO 606	SEDIS	Pas	SERIE SEDIS				d1	b1	b4	Pt	e1	E	h2	H	l
				ALPHA Premium	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	CHAINE VERTE									
<b>Ketten Typ B (Europäische Bauart)</b>																
08B-1	7N	12,7	x	x	x	(1)	8,51	7,75	16,60	13,92	1,6	14,5	11,8	1,5	20,4	
10B-1	11N	15,875	x	x	x	(1)	10,16	9,65	19,00	16,59	1,6	16,0	13,7	1,5	22,2	
<b>Enge Ausführung Ketten Typ B (Europäische Bauart)</b>																
	6N	12,7	x	x	x		8,51	5,35	14,10		1,6	14,5	11,8	1,5	20,4	
	10N	15,875	x	x	x		10,16	6,50	16,60		1,6	16,0	13,7	1,5	22,2	
<b>Ketten Typ A (Amerikanische Bauart)</b>																
08A-1	40-1	12,7	x	x	x		7,93	7,85	16,30	14,38	1,6	14,5	11,5	1,5	20,4	
10A-1	50-1	15,875	x	x	x		10,16	9,65	20,85	18,11	2,0	16,4	13,7	2,0	23,2	

- Die Zackenlaschen werden auf den Außengliedern montiert. Ein- oder beidseitige, auch wechselseitige Montage möglich, Abstände nach Spezifikation.
- Laschenform spitz oder abgerundet.
- Bei Ketten 7N, 11N und ASA 40 ist Montage der Zackenlaschen auch auf Duplex- oder Triplexketten möglich.
- Bei Maß b4 entsprechend 1 oder 2 Querteilungen addieren.
- Bruchkräfte entsprechend den Tabellen auf Seiten 18 und 21.


(1): Ketten in Lub Free Version. Version Delta® Verte auf Anfrage

BEISPIELE FÜR KETTEN MIT ZACKENLASCHEN

Kette 1/2" / P=12,7 mm nach Zeichnung : 5083-84

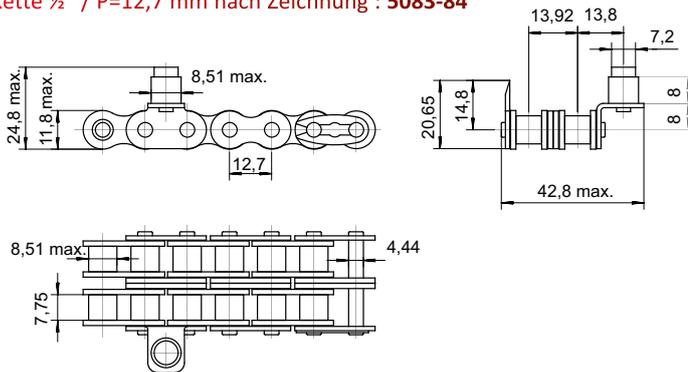

Kette 5/8" / P=15,875 mm nach Zeichnung : 5273-40

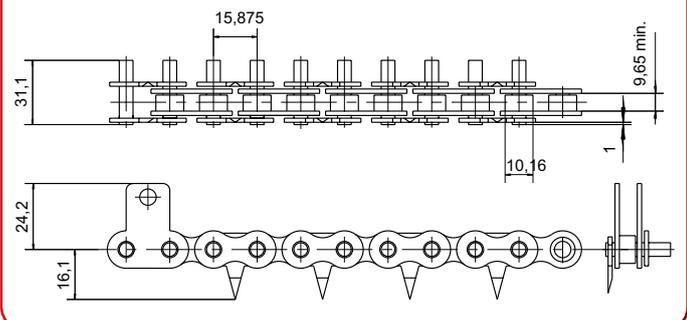

Kette 1/2" / P=12,7 mm nach Zeichnung : 5083-82

