



**KETTE 7N (O8B-1)**  
N° 5272-74



Einsatzradius : R = 400 mm minimal


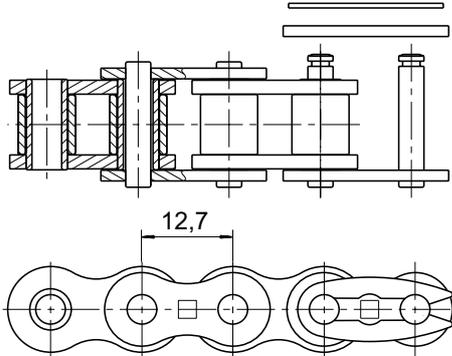


**Mittlere Teilung der gestreckten Kette = 12,94mm**

Kettenräder 7N mit max Z=17 verwenden

**KETTE TYPE 60-1NE**  
N° 5312-53

Einsatzbeispiel : Flaschentransport

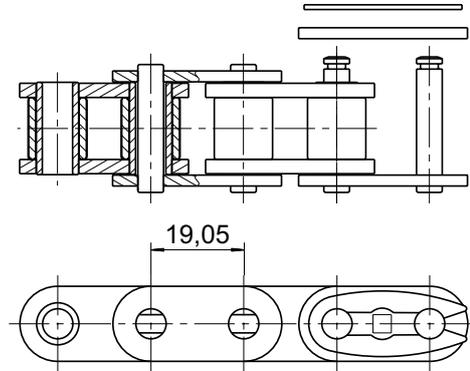




Einsatzradius : R = 650 mm minimal



**Mittlere Teilung der gestreckten Kette = 19,3mm**




Kettenräder 60- 1NE mit max. Z=17 verwenden

**KETTE 15T (16B-1)**  
N° 5811-32

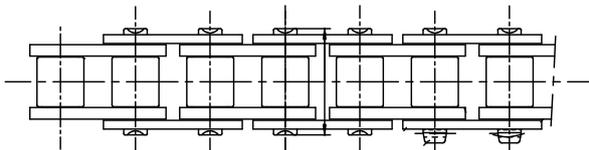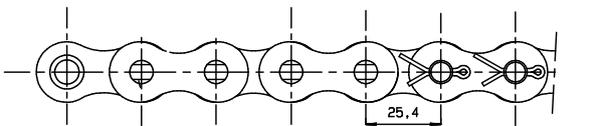

Einsatzradius : R = 3000 mm minimal

**ASA 50 MIT SONDERBOLZEN**  
N° 5245-58

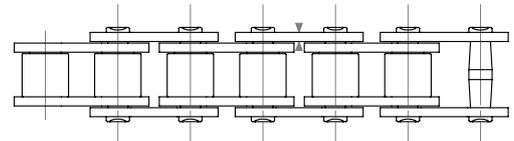

Einsatzradius : R = 400 mm minimal

ASA 80 mit Sonderbolzen: 5294-33