

STAUFÖRDERKETTEN - Grundketten nach Norm ISO 606

ANWENDUNG

Transport von Paletten, Schlitten, usw. Diese liegen direkt auf den zentralen oder lateralen Stauförderrollen. Das Transportgut kann so gestoppt werden, während die Kette kontinuierlich weiter läuft.




Staurollen lieferbar aus **Kunststoff** oder **Stahl**.

Zwei Lösungen zum Verbessern der Beschleunigung des Förderguts:

- 1- Einsatz von **Staurollen auf Buchsen**
- 2- Einsatz von **Bremsfedern** um die Rotation der Staurollen zu reduzieren.


Bitte um Anfrage

KETTENRAD




Artikel - Nr		Teilung	2Pt	B1	B3	hg
ISO 606	SEDIS	mm				min.
06B-3	303N	9,525	20,48	5,2	25,6	8,0
08B-3	307N	12,7	27,84	7,0	34,9	10,0
10B-3	311N	15,875	33,18	9,0	42,1	12,0
12B-3	313N	19,05	38,92	10,8	49,8	15,0
16B-3	315T	25,4	63,76	15,8	76,6	18,5
20B-3	317T	31,75	72,90	18,2	91,0	23,5
24B-3	318T	38,1	96,72	23,6	120,3	26,0

TYP A

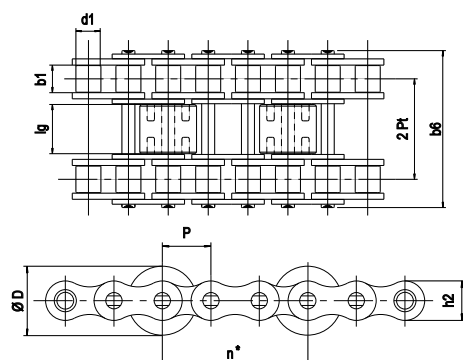


Besonderheit: *n = Abstand der Staurollen
n = 2 Teilungen minimal
Die Frequenz n muss vom Kunden spezifiziert werden

TYP C

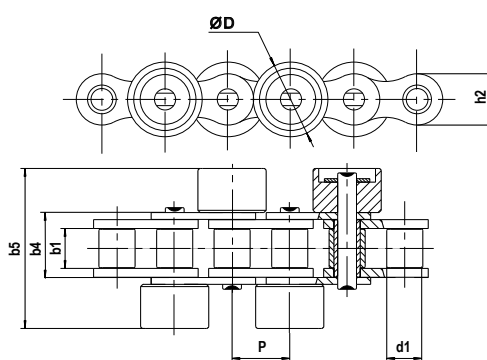

Besonderheit: die wechselseitige Anordnung der Staurollen ermöglicht den Transport kurzer Güter

TYP D

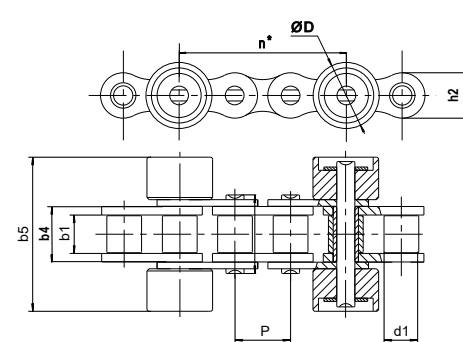

Besonderheit: *n = Abstand der Staurollen
n = 2 Teilungen minimal
Die Frequenz n muss vom Kunden spezifiziert werden

Abmessungen in mm

Artikel - Nr		Teilung	SERIE SEDIS				d1	ØD	lg	b1	b4	b5	b6	Pt	Bruchkraft (kN)			
ISO 606	SEDIS		ALPHA Premium	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	CHAÎNE VERTE									ALPHA Premium	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	VERTE
P	max.	min.	min.	max.	max.	max.												
TYP A																		
06B-3	303N	9,525	x	x	x		6,35	14,0	7,4	5,77	.	.	33,00	10,24	17,6	18,0	18,0	.
08B-3	307N	12,7	x	x	x	(1)	8,51	18,0	9,9	7,75	.	.	44,60	13,92	36,4	36,4	36,4	33,2
10B-3	311N	15,875	x	x	x	(1)	10,16	22,0	11,7	9,65	.	.	52,30	16,59	46,0	46,0	46,0	37,2
12B-3	313N	19,05	x	x	x	(1)	12,07	28,0	15,5	19,0	11,68	.	.	61,40	19,46	61,0	61,0	61,0
16B-3	315T	25,4	x	x	x	(1)	15,88	35,0	24,4	17,02	.	.	99,90	31,88	132,0	150,0	150,0	132,0
20B-3	317T	31,75	x	x	x		19,05	45,0	35,1	19,56	.	.	116,10	36,45	210,0	220,0	220,0	.
24B-3	318T	38,1	x	x	x		25,40	50,0	47,0	25,40	.	.	150,20	48,36	360,0	360,0	360,0	.
TYP C																		
08B	7N	12,7	x	x	x		8,51	15,8	.	7,75	16,60	33,00	.	.	18,2	18,2	18,2	.
10B	11N	15,875	x	x	x		10,16	22,0	.	9,65	19,00	42,00	.	.	23,0	23,0	23,0	.
12B	13N	19,05	x	x	x		12,07	25,0	.	11,68	22,30	48,00	.	.	30,5	30,5	30,5	.
TYP D																		
08B	7N	12,7	x	x	x		8,51	15,8	.	7,75	16,60	33,00	.	.	18,2	18,2	.	.
10B	11N	15,875	x	x	x		10,16	22,0	.	9,65	19,00	42,00	.	.	23,0	23,0	.	.
12B	13N	19,05	x	x	x		12,07	25,0	.	11,68	22,30	48,00	.	.	30,5	30,5	.	.

(1): Ketten in Lub Free Version. Version Delta® Verte auf Anfrage

Viele weitere Ausführungen auf Anfrage