

ANWENDUNG


Transport von kleinen Teilen, auch im Staubetrieb z.B. Bauplatten, Steine, usw.



Beispiel: Transport von Automobilteilen. Staubetrieb ist möglich. Im Staubetrieb läuft die Kette weiter. Die Teile gleiten auf den abgeschrägten Winkellaschen, die eine Beschädigung des Transportgutes vermeiden. Als Zweifachkette erhältlich.

KETTE 7N "TYPE KC" (5272-70)


Bruchkraft min = 18.2 kN

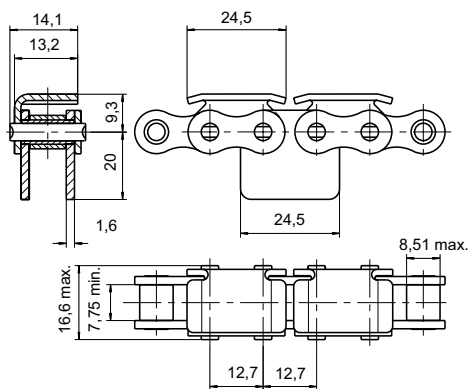

Vertikale Führungslaschen auf Anfrage

KETTE 13N "TYPE KC" (5268-27)


Bruchkraft min = 30.5 kN

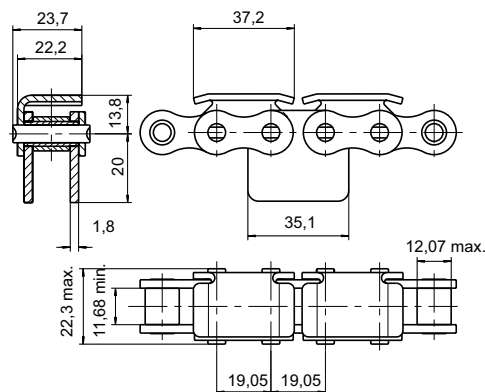

Vertikale Führungslaschen auf Anfrage

KETTE 15T "TYPE KC" (5288-03)

Bruchkraft min = 66 kN

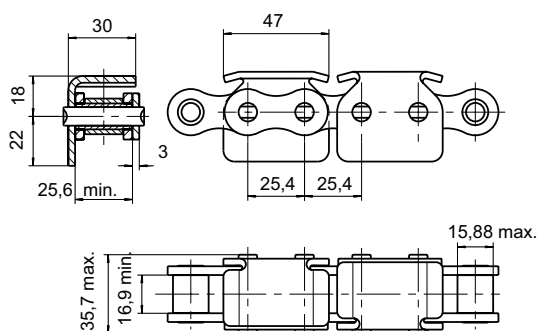
KETTE 40 "TYPE KC" (5415-08)

Bruchkraft min = 16.5 kN

