





Dimensions en mm

CHAÎNES POUR TRANSPORTEUR AU SOL

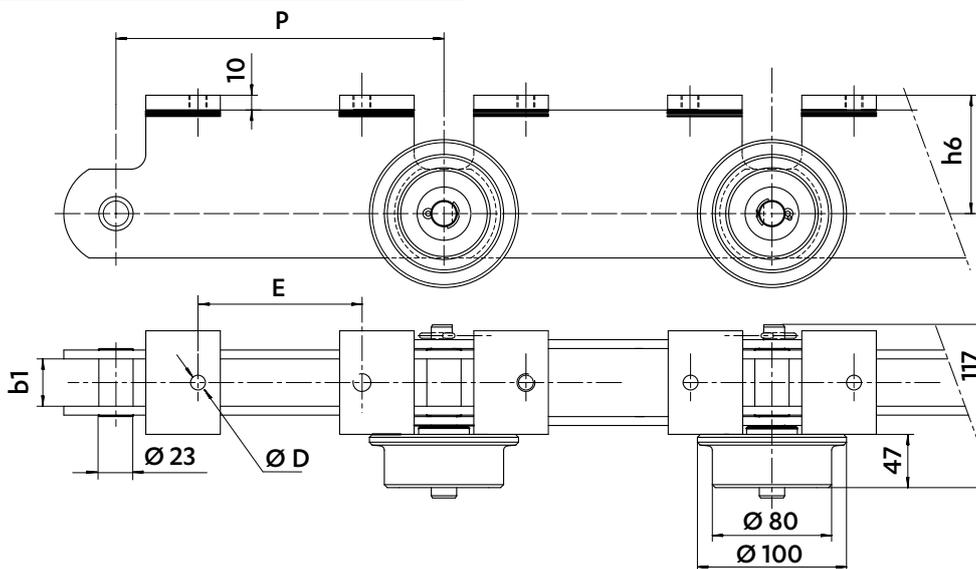

Chaîne	Pas	Largeur entre plaques intérieures b1 min.	Plaques h6	Attaches		Résistance à la traction kN
	P			D	E	
5345-13	220	32	60	12	60	140
5345-18	220	32	60	13	80	140
5345-17	220	32	60	13	80	220
5345-11	220	32	70	12	110	140
5345-30	250	32	70	12	140	140
5499-20	220	28	60	13	80	140
5499-58	220	32	70	M12	110	140

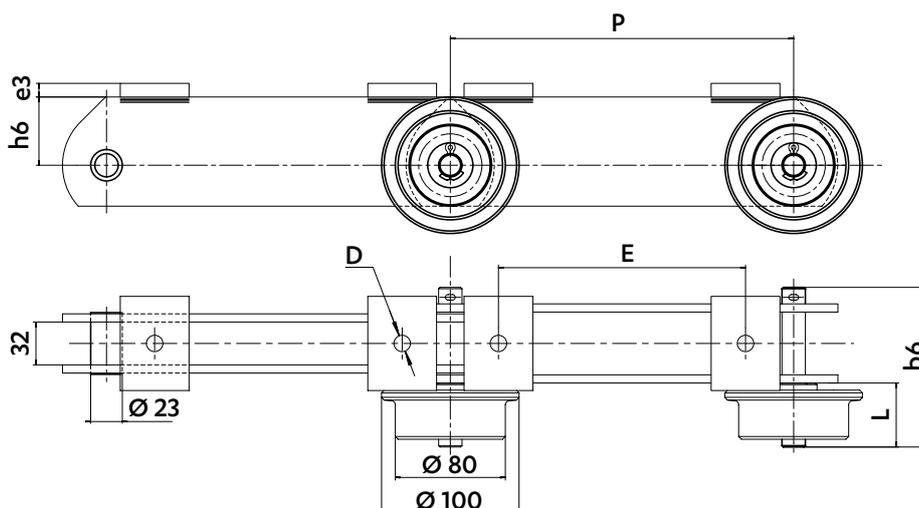

Chaîne	Pas P	Axes		Plaques h6	Attaches			Résistance à la traction kN
		L min.	b6 max.		e3	D	E	
5345-06	250	47	117	50	10	12	180	140
5514-02	250	47	117	60	8	12	150	140
5600-01	270	47	117	55	10	11	200	140
5600-08 (*)	270	55	125	55	10	12	200	140

Tous les galets sont à billes sauf (\*) qui sont en plastique




Dimensions en mm

**CHAÎNES POUR TRANSPORTEUR AU SOL**


**5293-28**

Résistance à la traction : 65 kN

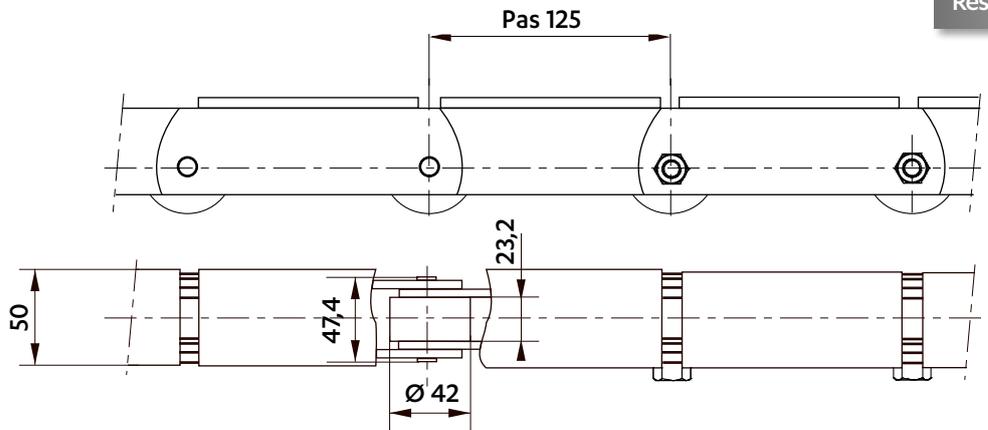



**5196-04**

Résistance à la traction : 95 kN

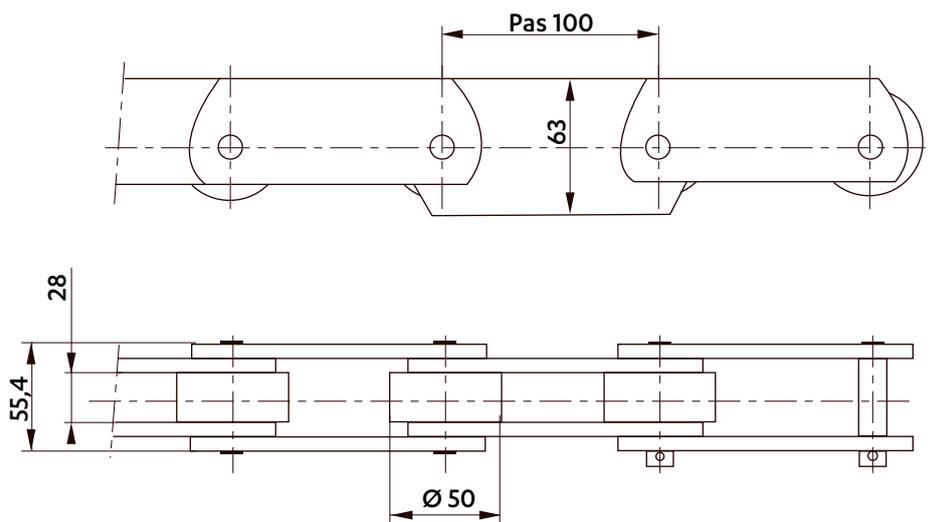

**5329-49**

Résistance à la traction : 95 kN

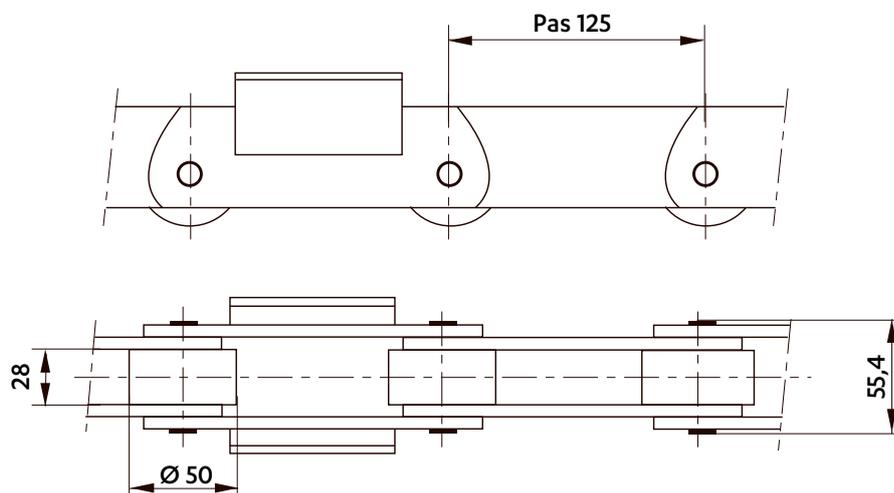


CHAÎNES POUR L'AUTOMOBILE




Dimensions en mm

CHAÎNES POUR TRANSPORTEUR AU SOL

**5196-38**  
Résistance à la traction : 95 kN

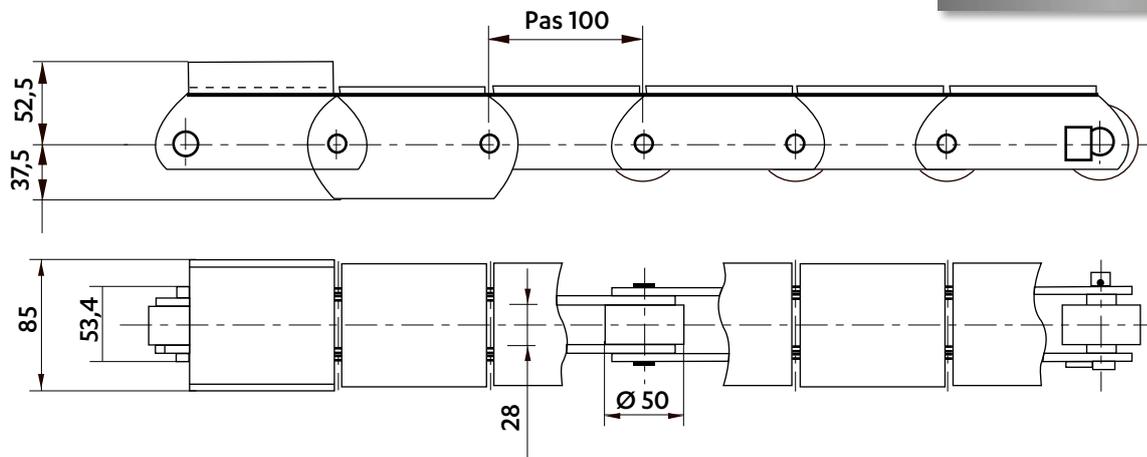


**5329-61**  
Résistance à la traction : 95 kN

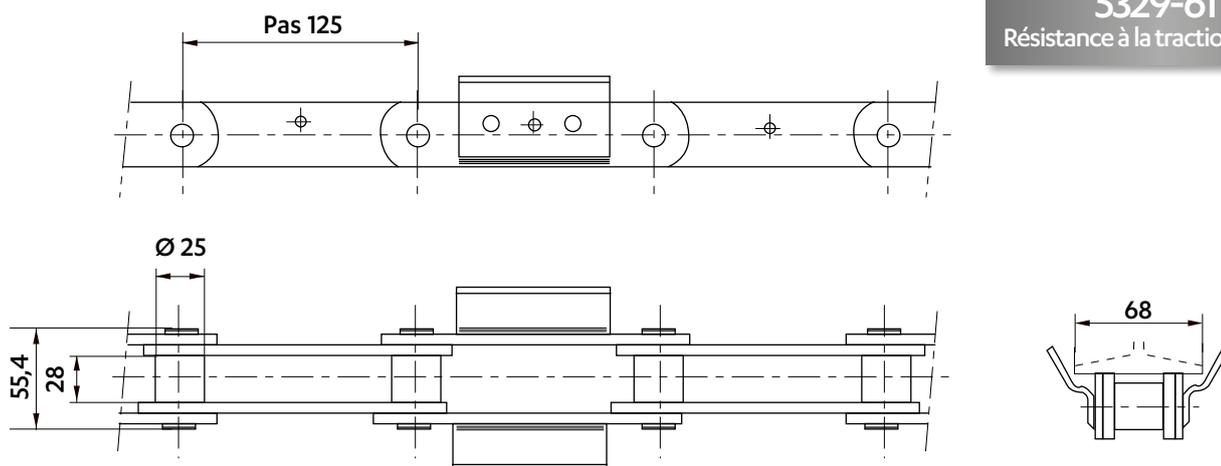

**5329-81**  
b4: 55,4 mm  
Résistance à la traction : 95 kN

**5329-84**  
b4: 55,4 mm  
Résistance à la traction : 95 kN

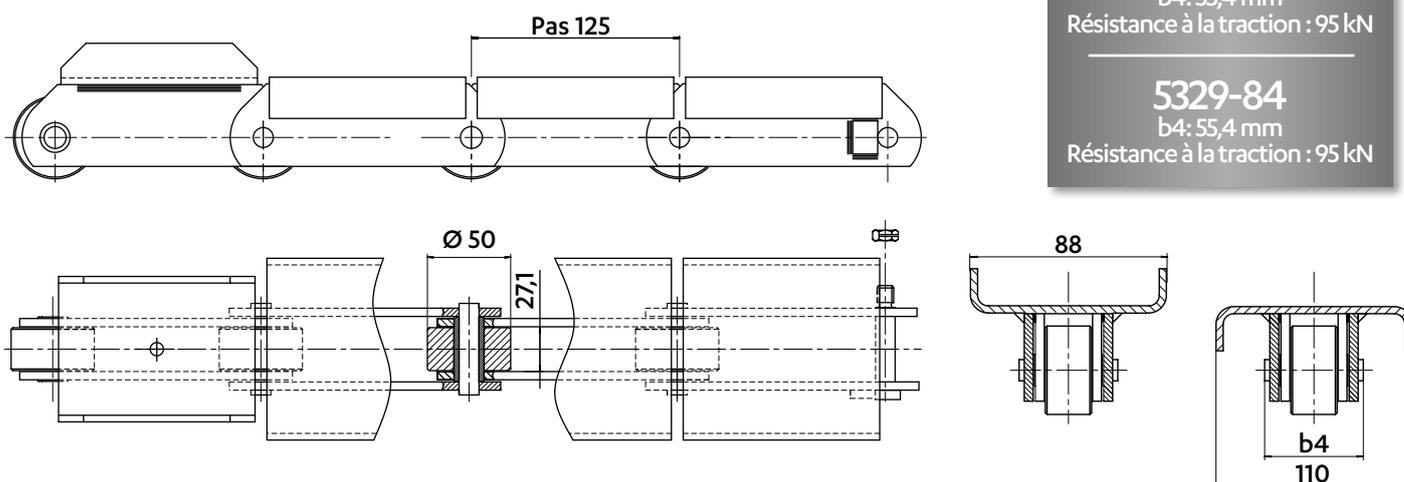





Dimensions en mm

**CHAÎNES POUR TRANSPORTEUR AU SOL**


**5441-01**  
Résistance à la traction : 320 kN

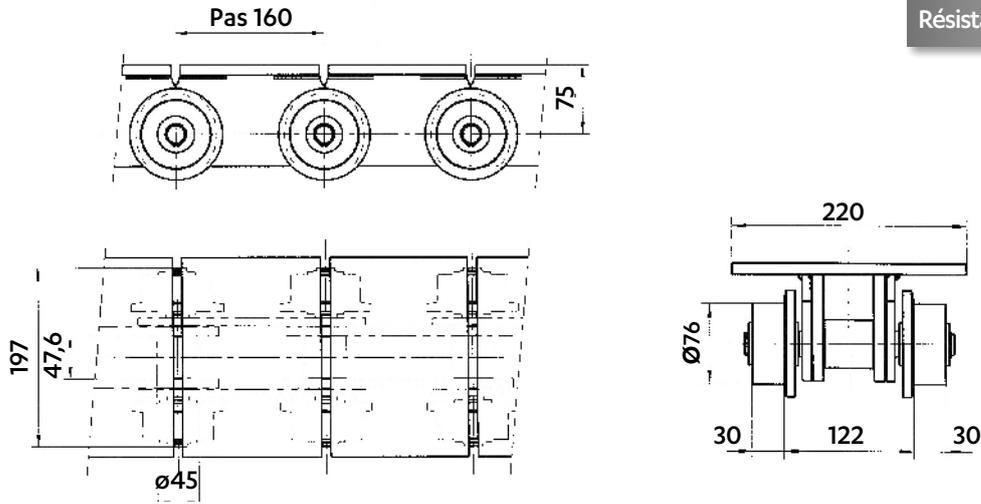

**5518-02**  
Résistance à la traction : 200 kN

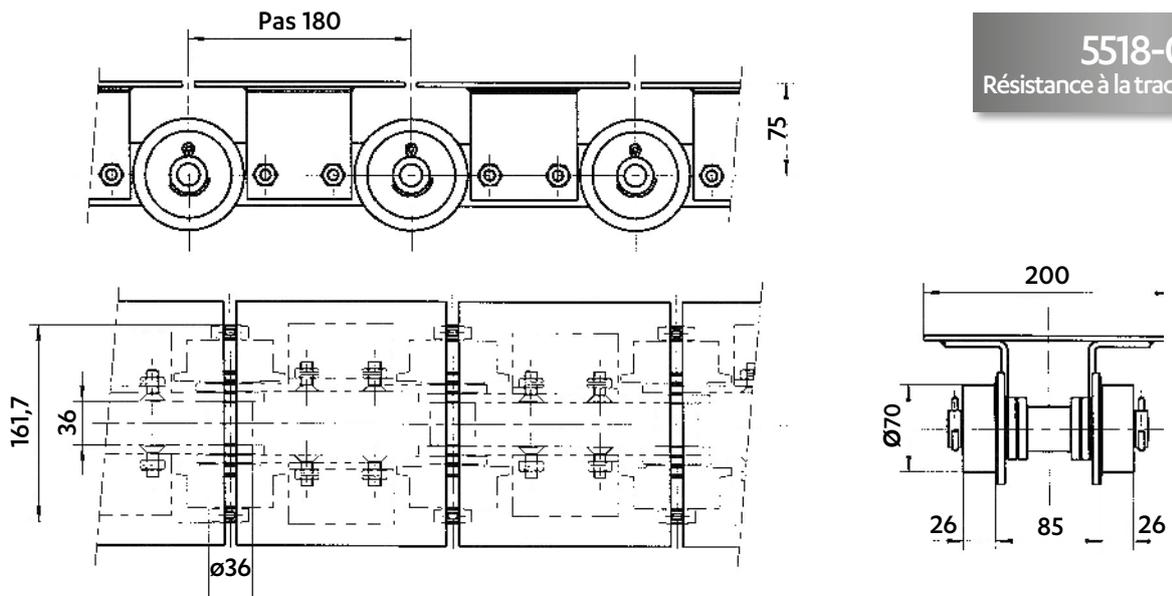

**5431-03**  
Résistance à la traction : 130 kN

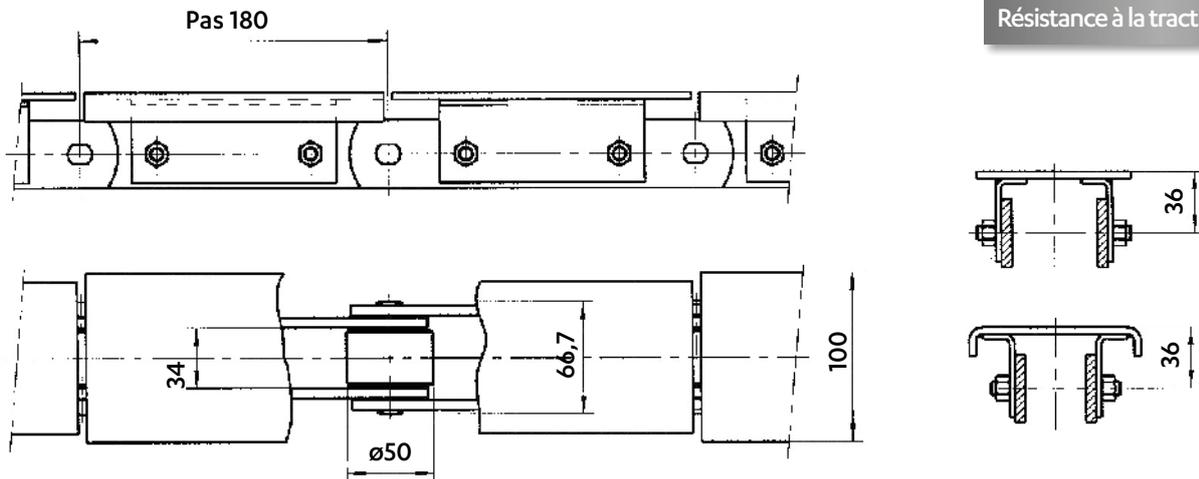



CHAÎNES POUR L'AUTOMOBILE



Dimensions en mm

CONVOYEUR AÉRIEN POUR BALANCELLE

**5514-21**  
Résistance à la traction : 260 kN

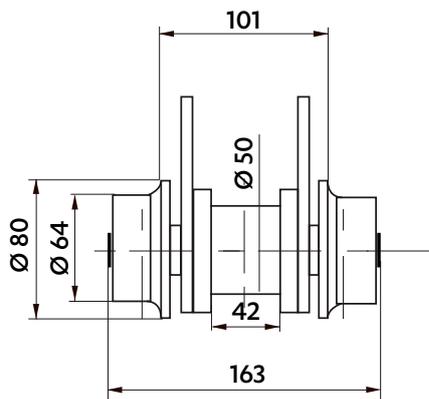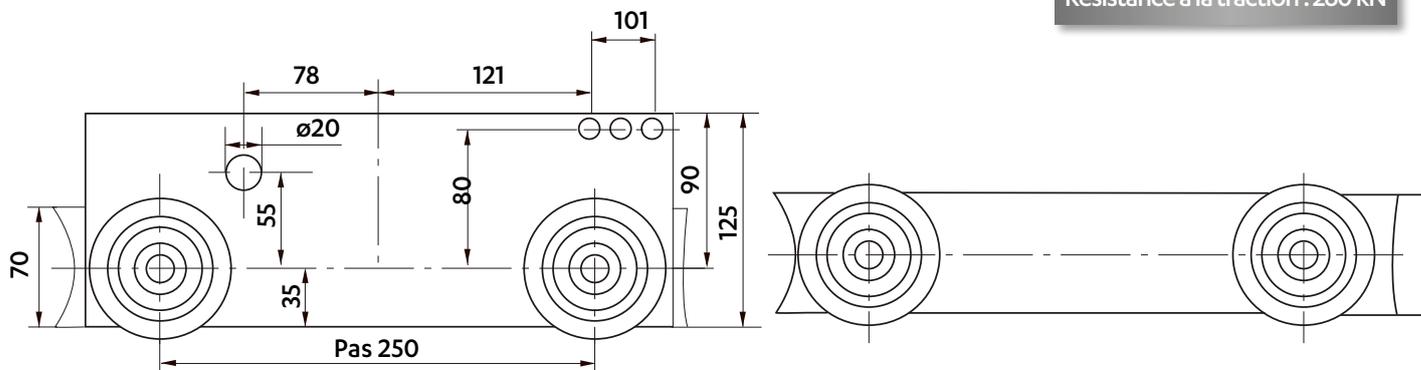


**CHAÎNE DELTA® VERTE®**

- Bagues autolubrifiantes
- Axes Delta® anti-usure
- Revêtement ant-corrosion SEDIS
- Evite la maintenance
- Augmente la durée de vie de la chaîne

CHAÎNES D'ACCUMULATION POUR LUGES

**5329-45**  
Résistance à la traction : 95 kN



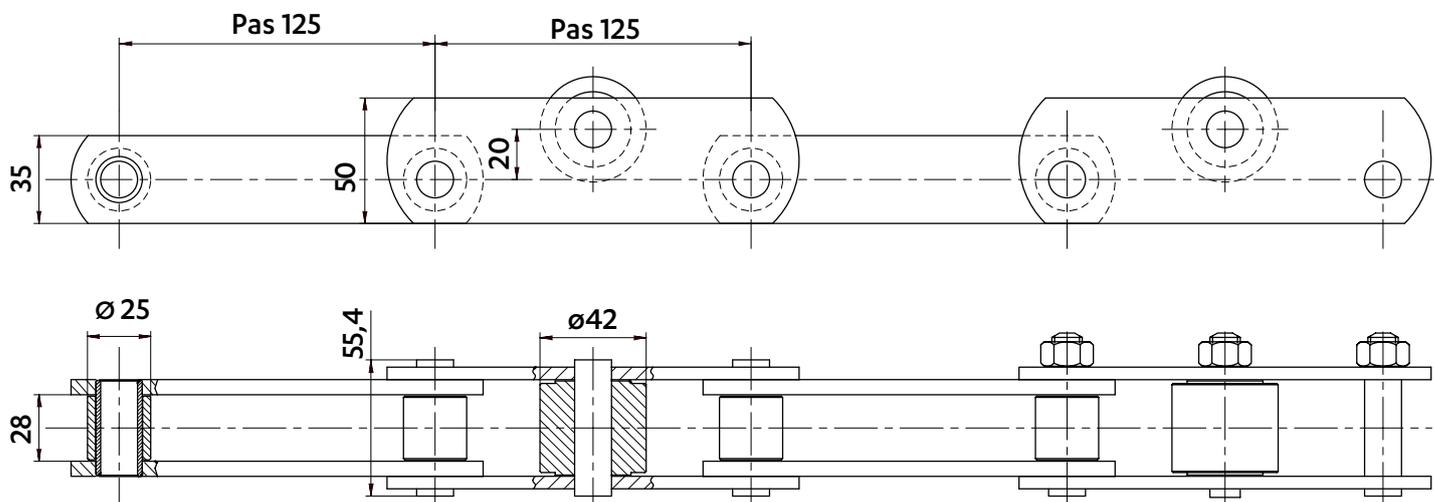




Dimensions en mm

**CHAINES DE DOUCHE (TEST D'ÉTANCHÉITÉ DES VÉHICULES)**

**5514-25**  
Résistance à la traction : 170 kN

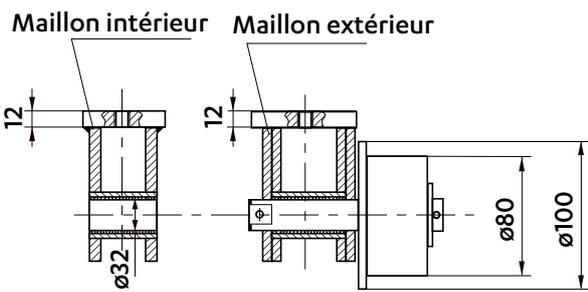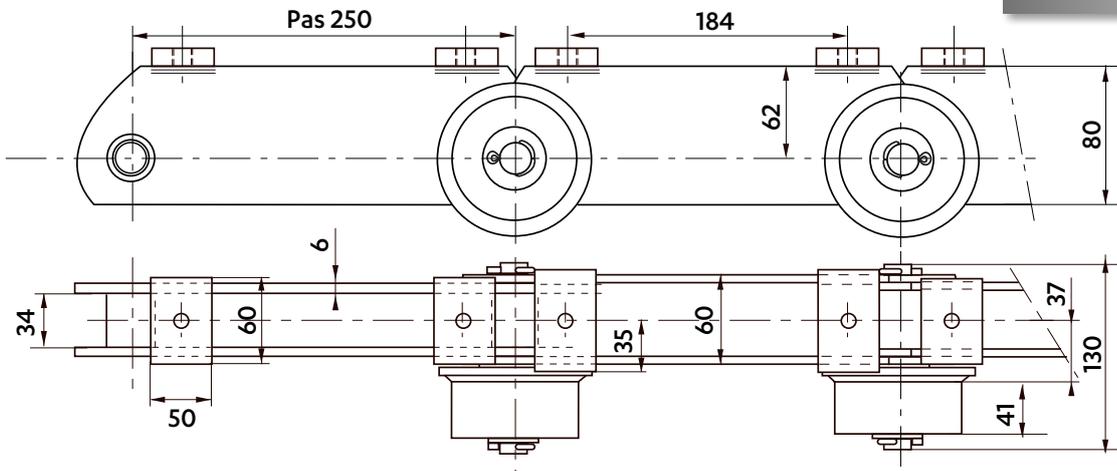


**CHAÎNE DELTA® VERTE®**

- Bagues autolubrifiantes
- Axes Delta® anti-usure
- Revêtement ant-corrosion SEDIS
- Evite la maintenance
- Augmente la durée de vie de la chaîne

**CONVOYEUR ENTRÉE/SORTIE DES LUGES SUR SECTIONS ÉLÉVATRICES**

**5341-63**  
Résistance à la traction : 34 kN

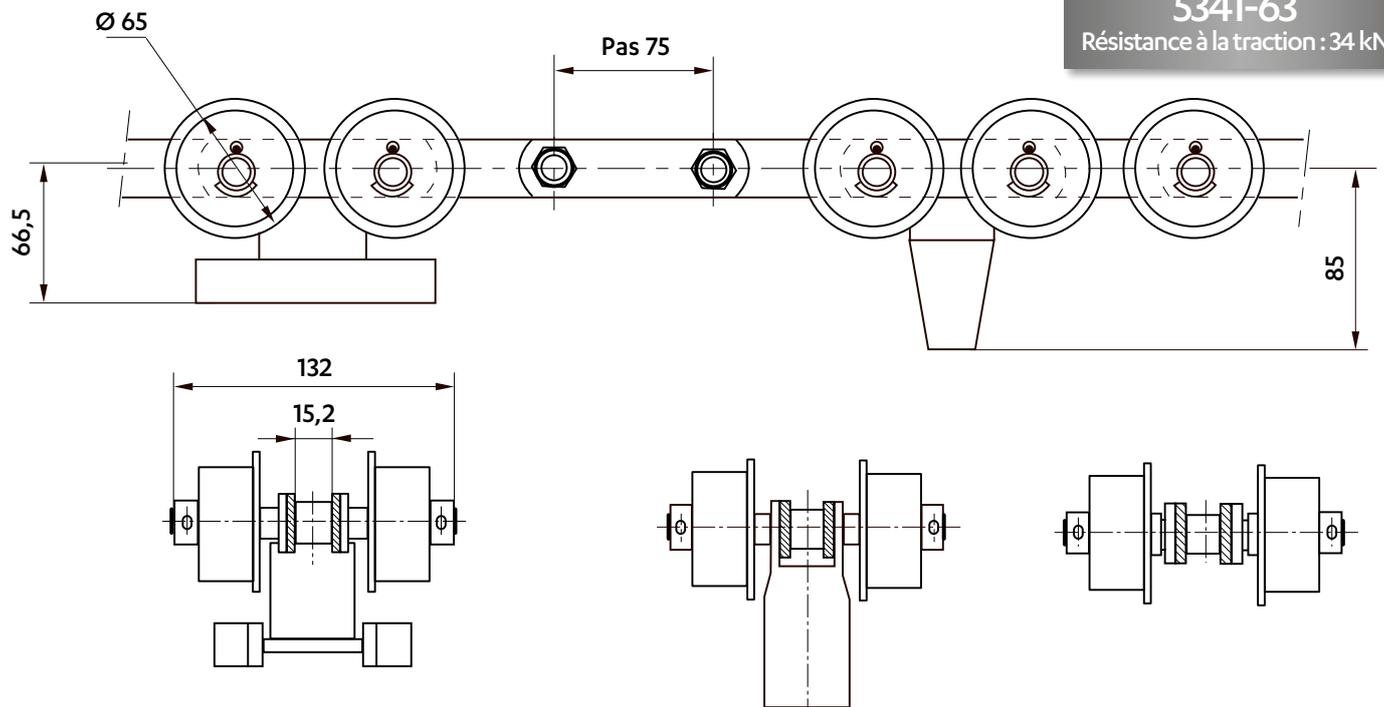


CHAÎNES POUR L'AUTOMOBILE




Dimensions en mm

CHAÎNE POUR AUTOMOBILE


5565-20  
Pas : 200 mm

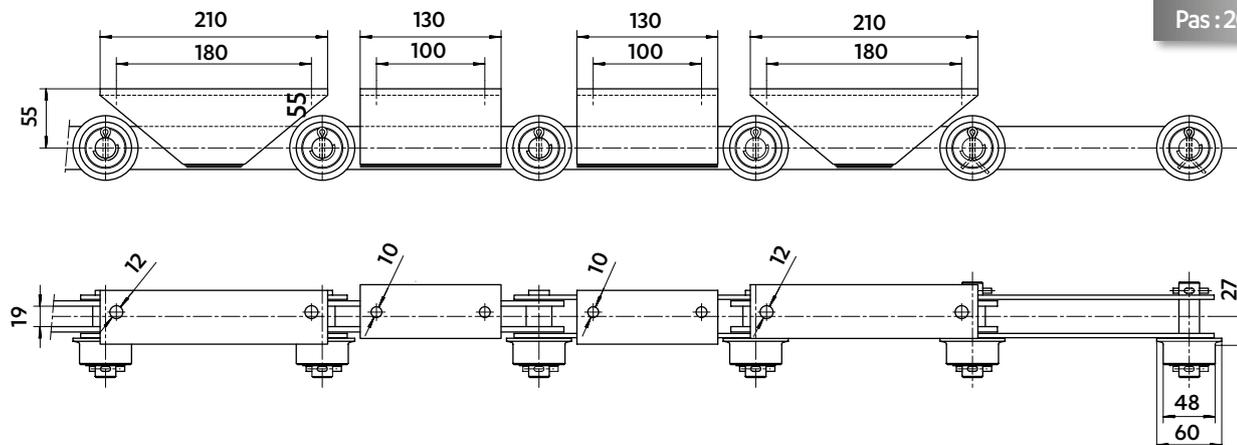

CHAÎNES MULTIDIRECTIONNELLES

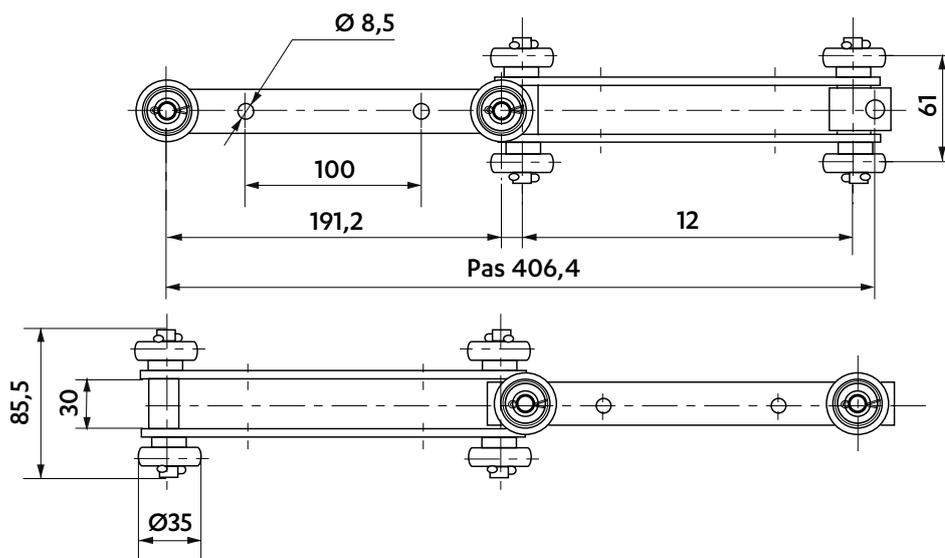

5723-01  
Résistance à la traction : 40 kN  
Pas : 406,4 mm (191,2 +12 +191,2 +12)

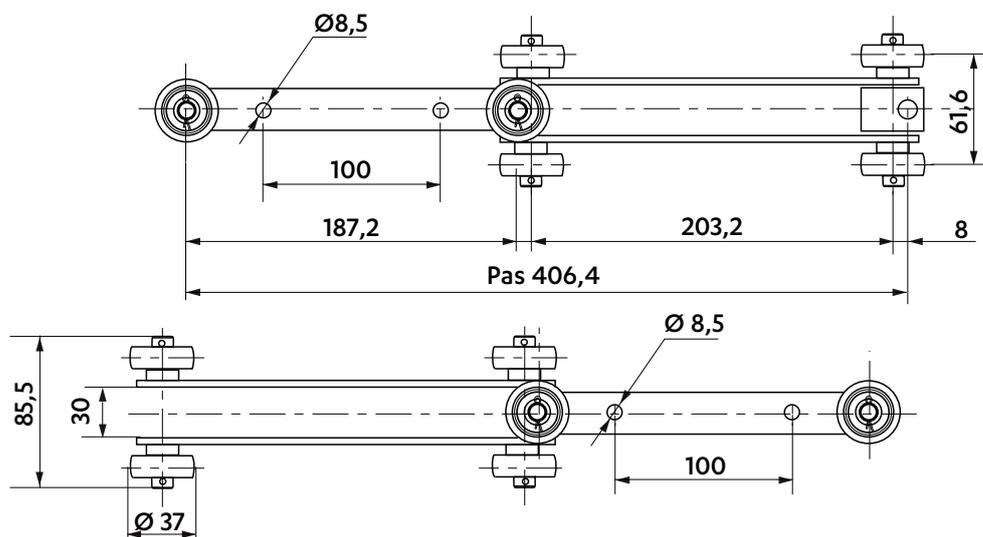

5723-02  
Résistance à la traction : 40 kN  
Pas : 406,4 mm (187,2 +8 +203,2 +8)




Dimensions en mm

**CHAÎNES MULTIDIRECTIONNELLES**


**5723-05**

Résistance à la traction : 40 kN  
Pas : 406,4 mm (170,2 +16,5 +203,2 +16,5)

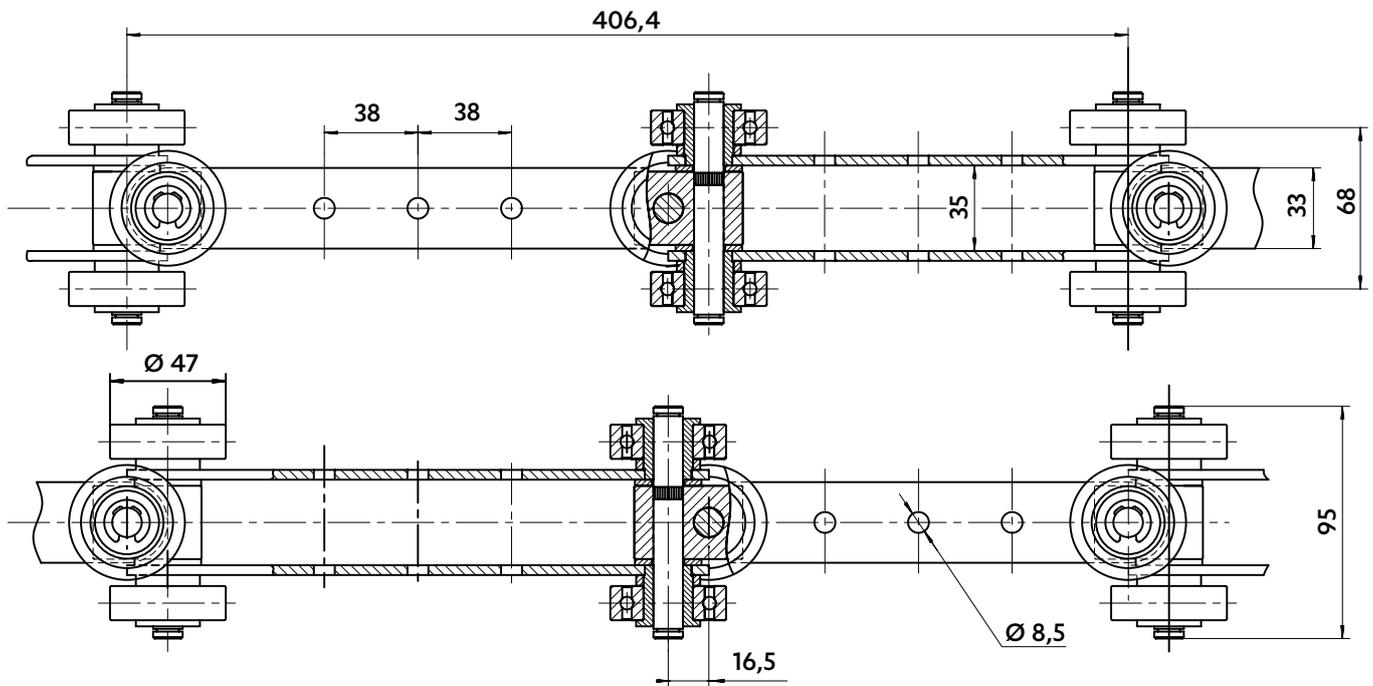

**5680-01**

Résistance à la traction : 36 kN  
Pas : 400 mm (200 +25 +150 +25)

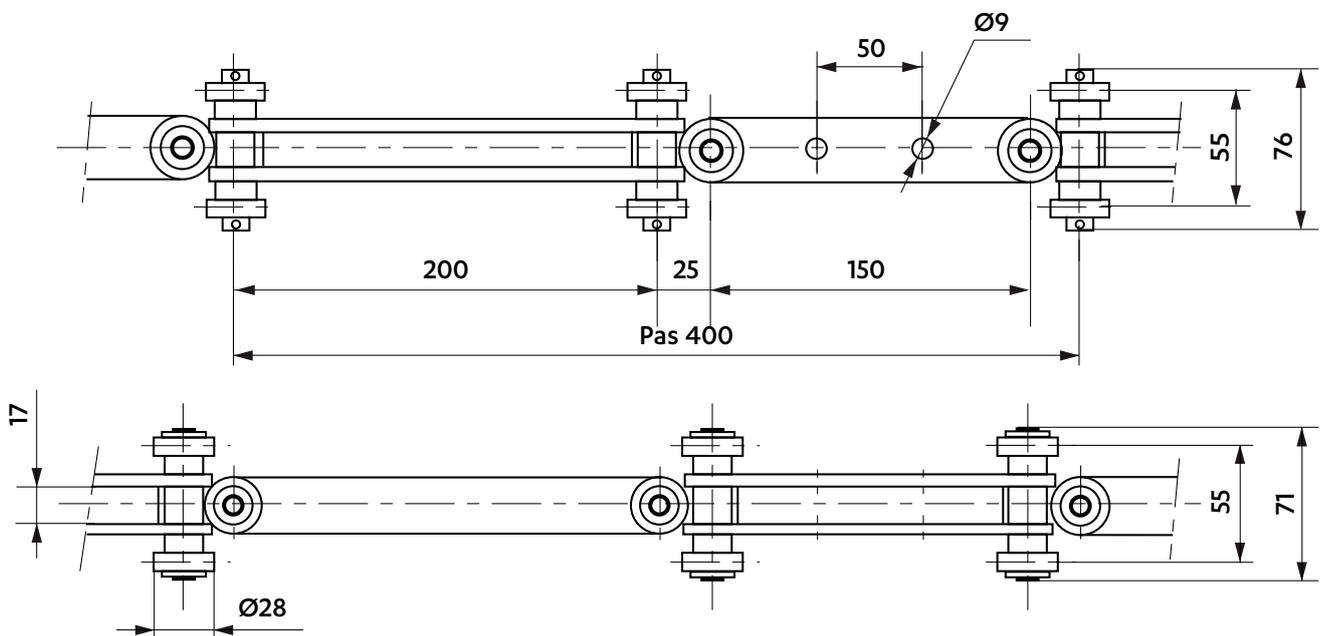


CHAÎNES POUR L'AUTOMOBILE



Dimensions en mm


CHAÎNE DE GRENAILLEUSE

**5390-04**  
Résistance à la traction : 325 kN

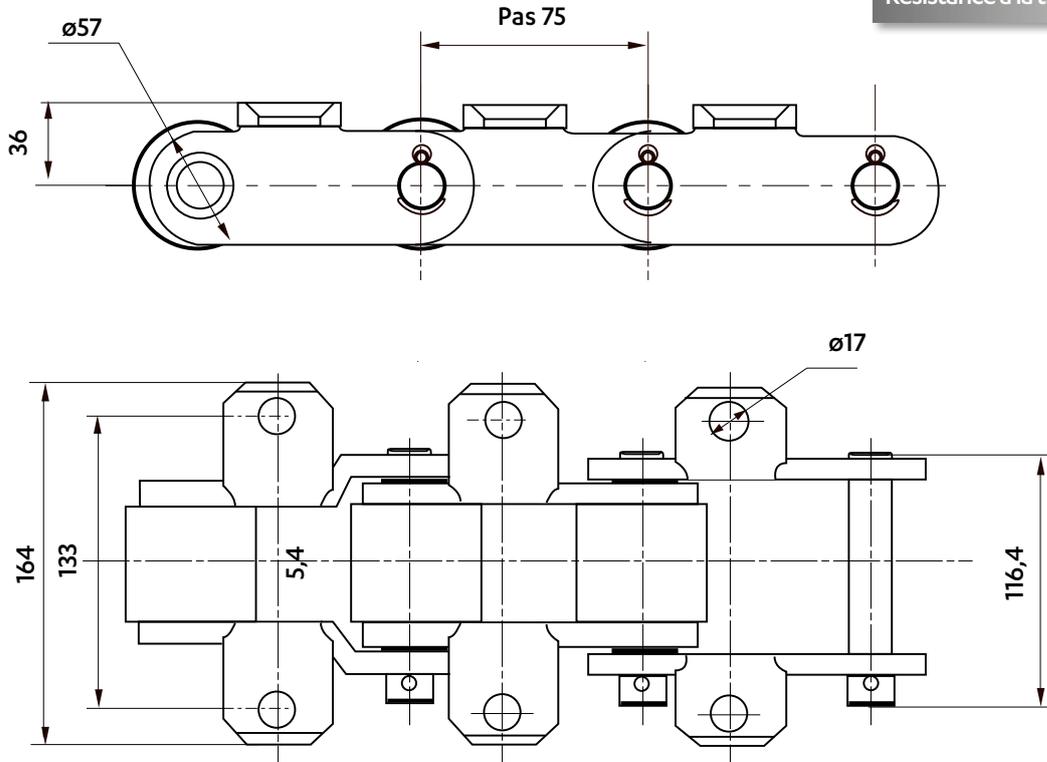

CONVOYEUR À COPEAUX

**5907-01**

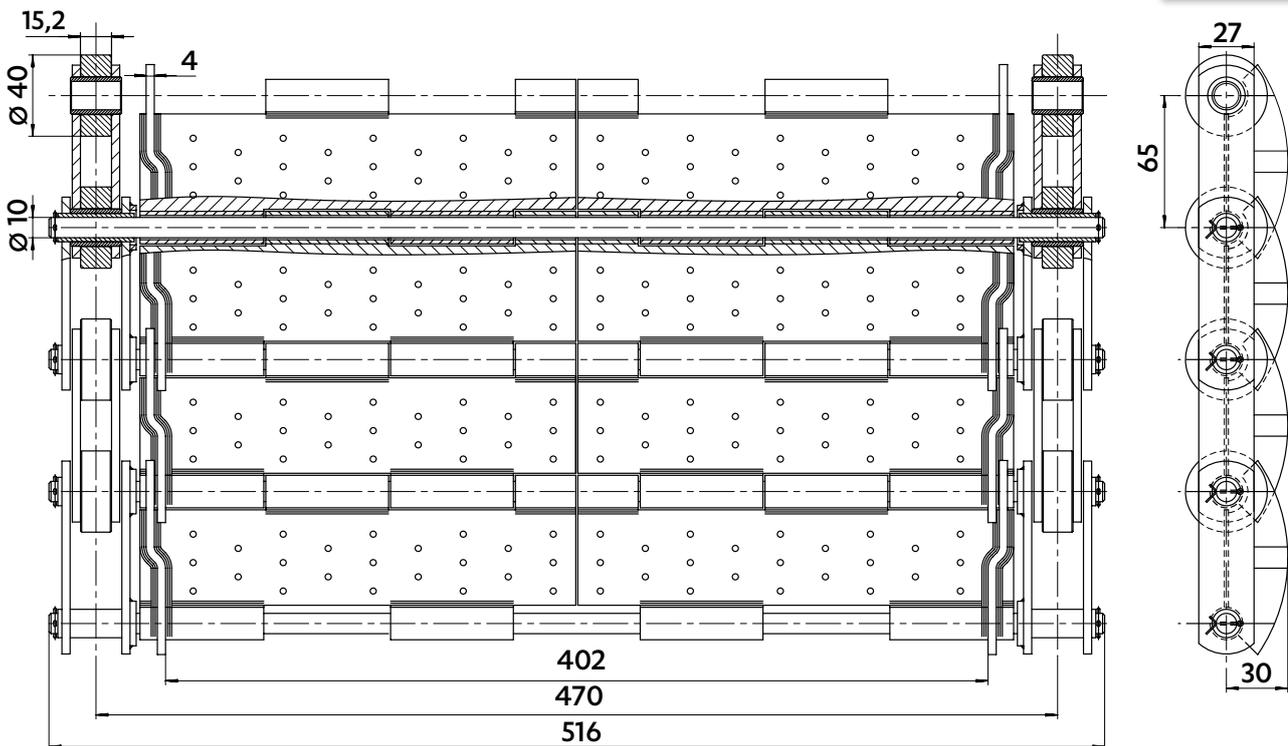




Dimensions en mm

**CHAINES DE TRANSPORT DE LUGES**

**5281-54**  
Résistance à la traction : 260 kN

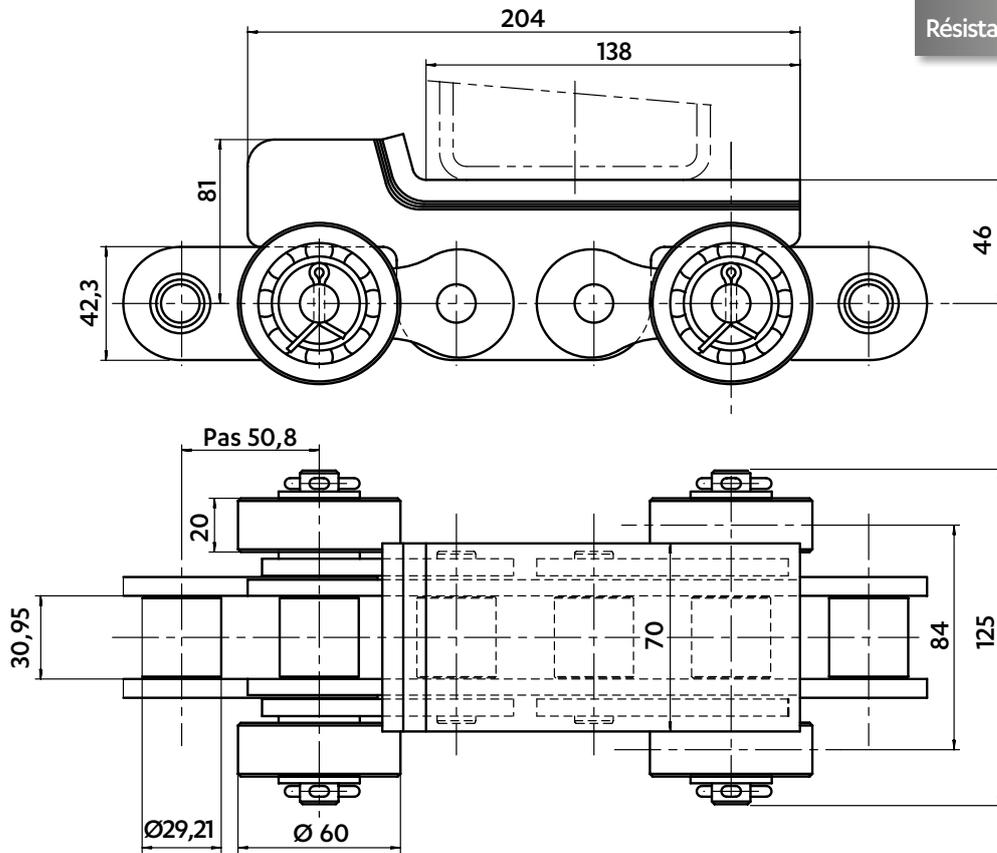

**CHAÎNE DE TRANSPORT**

**5516-28**

