



CHAÎNES DE NORME BS - **M100**

Dimensions en mm

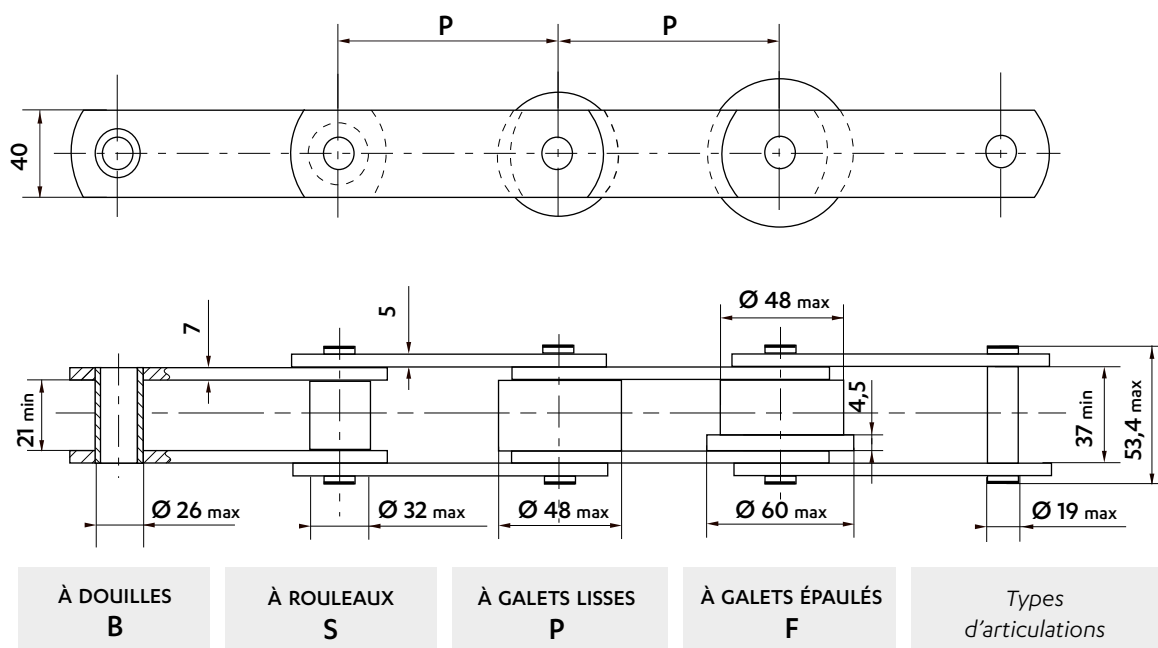

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 50 X 50 X 5

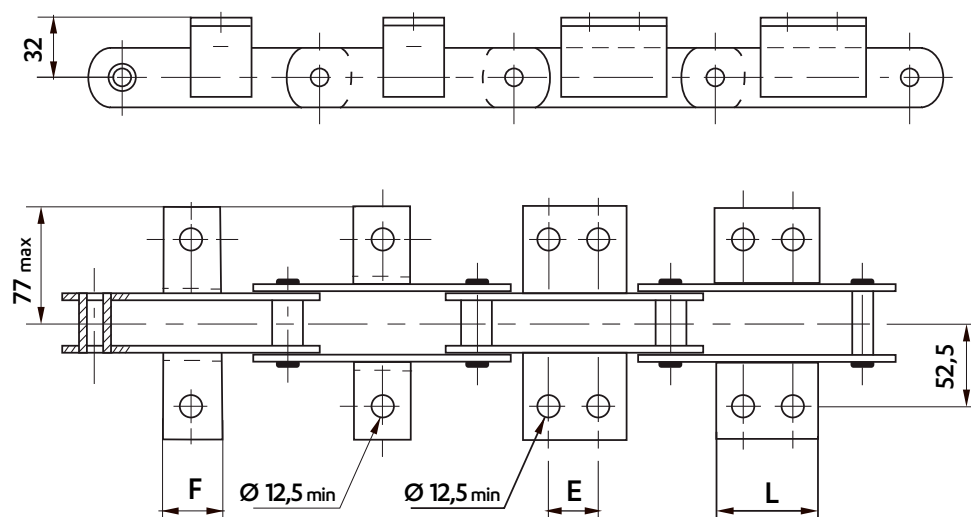

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)						Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1 F	K2C E	K2M L	K2L E	K2L L	K2L E	Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L
75	♦	♦					8,5	9,1	11,1	-				
76,2	♦	♦					8,5	9,0	11,1	11,7				
88,9	♦	♦					8,1	8,6	10,3	10,8				
100 ♦	45	♦					7,7	8,1	9,7	10,1				
101,6 ♦	45	♦					7,6	8,0	9,5	10,0				
125	45	32	55				6,9	7,2	8,5	8,9	0,18	0,18	0,21	0,21
127	45	32	55				6,9	7,2	8,4	8,8				
150	45	32	55	58	85		6,4	6,7	7,7	8,0				
152,4	45	32	55	58	85		6,4	6,7	7,7	8,0				
200	45	32	55	58	85	90	5,8	6,0	6,8	6,9				

Livraison possible sous 15 jours

♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande

Dimensions en mm

ROUES STANDARDS

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.


Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :


- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

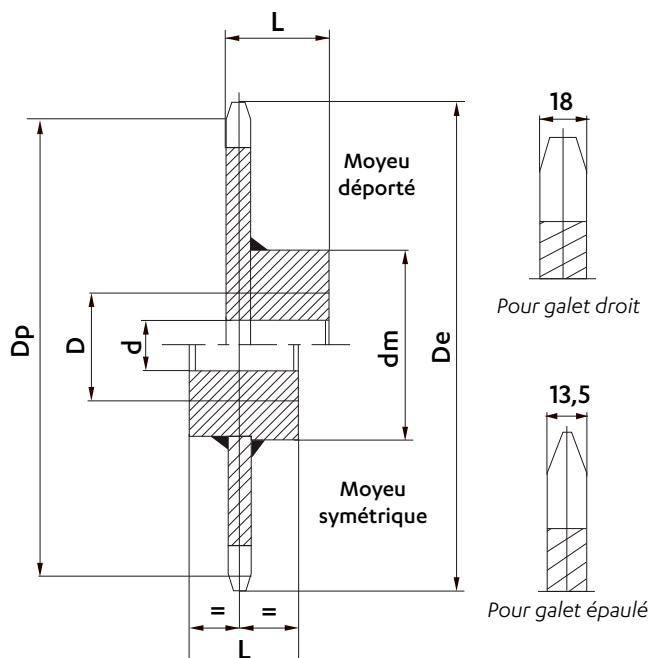


Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
75	8	195,98	217	25	50	100	50	7
	10	242,71	264	30	60	115	65	9
	12	289,78	311	30	60	115	65	14
76,2	8	199,12	220	25	50	100	50	7
	10	246,59	267	30	60	115	65	9
	12	294,41	315	30	60	115	65	14
88,9	8	232,31	253	25	50	100	50	9
	10	287,69	308	30	60	115	65	12
	12	343,48	364	30	60	115	65	17
100	8	261,31	282	30	60	120	80	11
	10	323,61	344	30	60	120	80	15
	12	386,37	407	30	70	120	80	20
101,6	8	265,49	286	30	60	115	65	11
	10	328,78	350	30	60	115	65	15
	12	392,55	413	30	70	120	80	20
125	8	326,64	347	30	60	120	80	16
	10	404,51	425	30	60	120	80	22
	12	482,96	504	30	70	120	80	29
127	8	331,87	353	30	60	120	80	16
	10	410,98	432	30	60	120	80	22
	12	490,69	511	30	70	120	80	29
150	8	391,97	413	30	70	120	80	22
	10	485,41	506	30	70	120	80	30
	12	579,56	600	40	70	120	80	39
152,4	8	398,24	419	30	70	120	80	22
	10	493,18	514	30	70	120	80	30
	12	588,83	610	30	70	120	80	39
200	8	522,63	544	30	70	120	8	34
	10	647,21	668	30	70	120	80	44
	12	772,74	794	30	70	120	80	55
175	NOUS CONSULTER							
250	NOUS CONSULTER							

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES

Sur plaques extérieures et intérieures




1 TROU

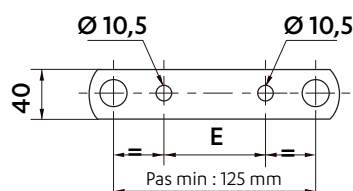

2 TROUS

Pas de 125 : E = 35 mm
Pas de 150 : E = 60 mm
Pas de 160 : E = 80 mm

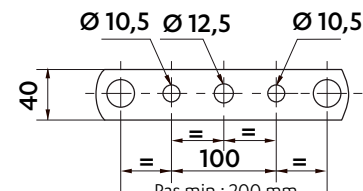

3 TROUS