


Dimensions en mm

ROUES STANDARDS

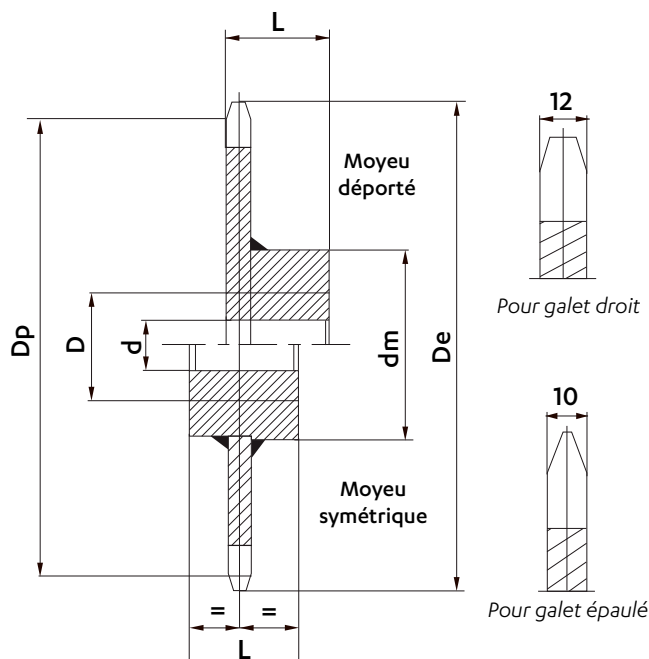

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.

Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
50	8	130,65	140					3
	10	161,80	168	24	50	80	50	4
	12	193,18	203					5
75	8	195,98	206				50	6
	10	242,71	252	24	50	80	60	8
	12	289,78	299				70	10
100	8	261,31	271				70	9
	10	323,61	333	24	50	80	70	13
	12	386,37	396				80	16
125	8	226,64	336				70	12
	10	404,51	414	24	50	80	70	17
	12	482,96	492				80	21

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé

