



CHAÎNES DE NORME BS - **M270**

Dimensions en mm

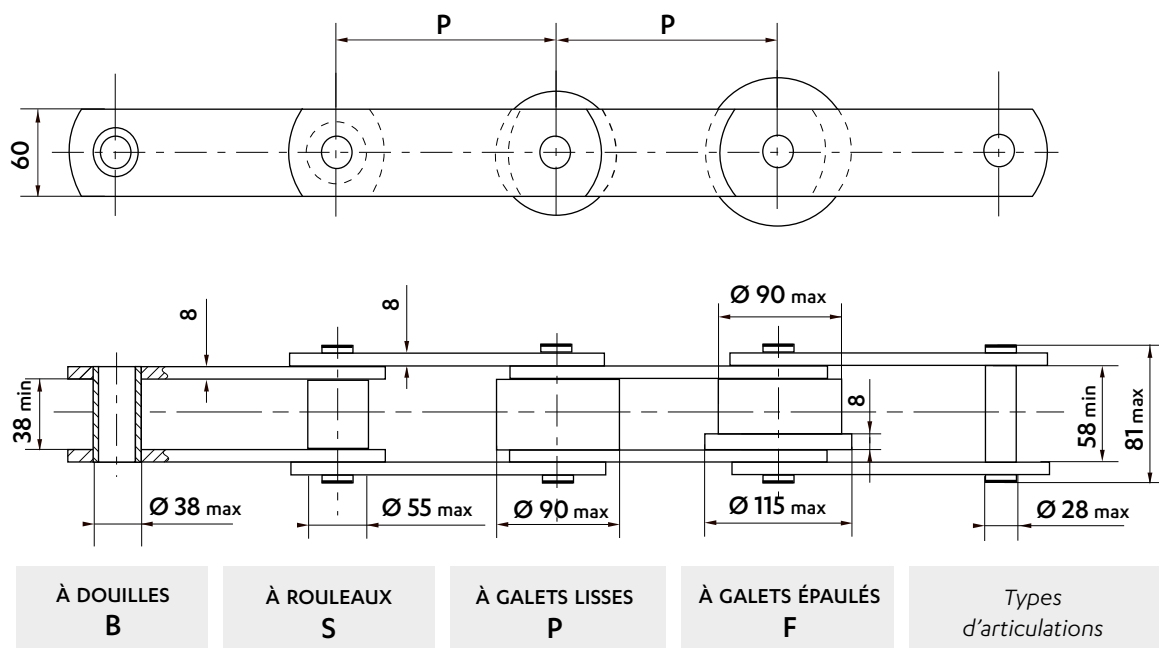

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 80 X 60 X 7

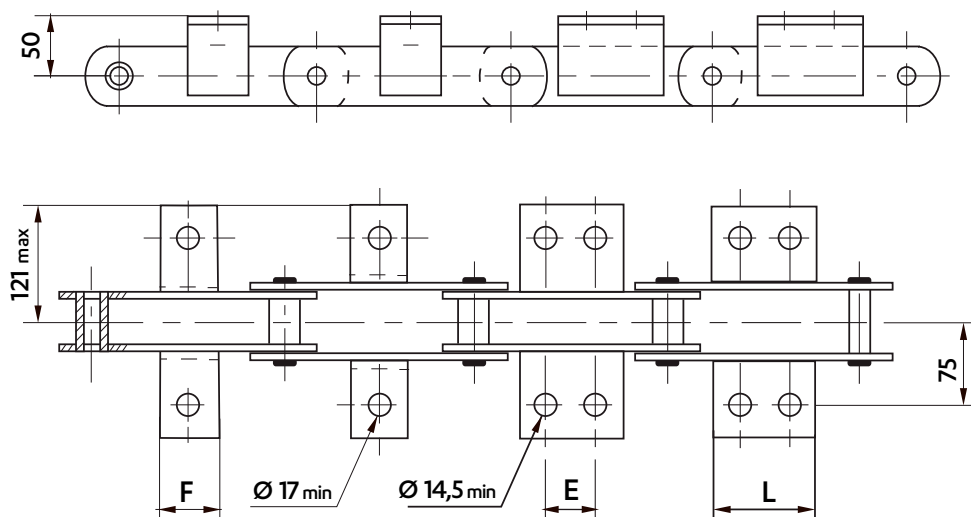

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.


Pas	Dimensions des attaches (mm)				Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1 F	K2C E	K2M L	K2L L	Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L
125	♦	♦	♦	♦	17,6	20,4	-	-	-	-	-	-
127	♦	♦	♦	♦	17,4	20,2	-	-	-	-	-	-
150 ♦	♦	40	70	♦	16,0	18,3	25,8	27,5	-	-	-	-
152,4 ♦	♦	40	70	♦	15,9	18,2	25,6	27,2	-	-	-	-
160	70	40	70	60	70	♦	15,5	18,1	24,9	26,4	-	-
200	70	40	70	60	70	60	90	13,9	15,7	21,3	22,5	-
203,2	70	40	70	60	70	60	90	13,9	15,6	21,2	22,4	-
250	70	40	70	60	70	60	90	12,7	14,1	18,6	19,6	-
254	70	40	70	60	70	60	90	12,7	14,1	18,5	19,5	-

♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande

Dimensions en mm

ROUES STANDARDS

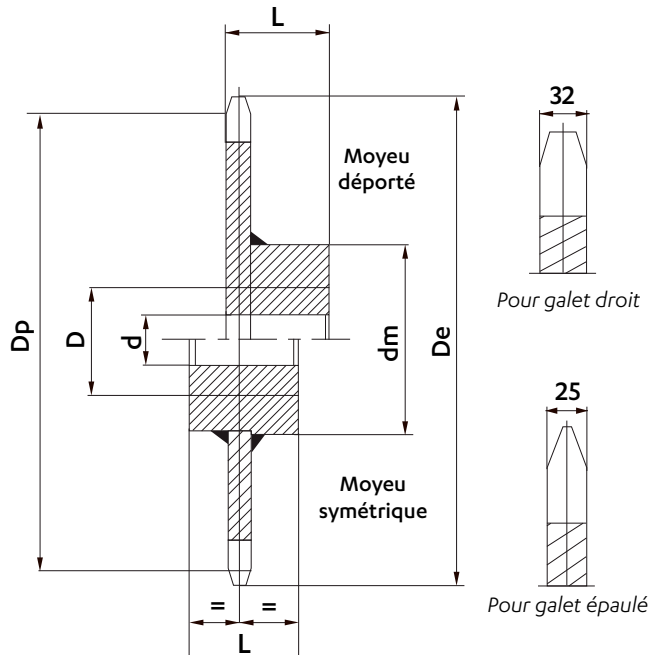

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.

Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.


Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales


Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
125	8	326,64	357	30	110	180	140	40
	10	404,51	435	30	110	180	140	60
	12	482,96	513	30	110	180	140	80
127	8	331,87	362	30	110	180	140	40
	10	410,98	441	30	110	180	140	60
	12	490,69	521	30	110	180	140	80
150	8	391,97	422	30	110	180	140	62
	10	485,41	516	30	110	180	140	79
	12	579,56	610	30	110	180	140	116
152,4	8	398,24	429	30	110	180	140	62
	10	493,18	524	30	110	180	140	79
	12	588,83	619	30	110	180	140	116
200	8	522,63	553	30	110	180	140	114
	10	647,21	678	30	110	180	140	144
	12	772,74	803	30	110	180	140	184
203,2	8	530,99	561	30	110	180	140	114
	10	657,57	688	30	110	180	140	144
	12	785,1	816	30	110	180	140	184
250	8	653,28	684	30	110	180	140	134
	10	809,02	839	30	110	180	140	174
	12	965,93	996	30	110	180	140	224
254	8	663,73	694	30	110	180	140	134
	10	821,96	852	30	110	180	140	174
	12	931,38	1012	30	110	180	140	224

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS

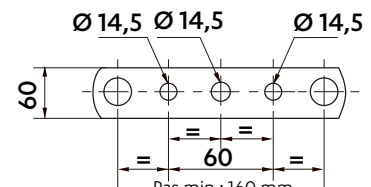

3 TROUS