



CHAÎNES DE NORME BS - **M35 (ZM 34)**

Dimensions en mm

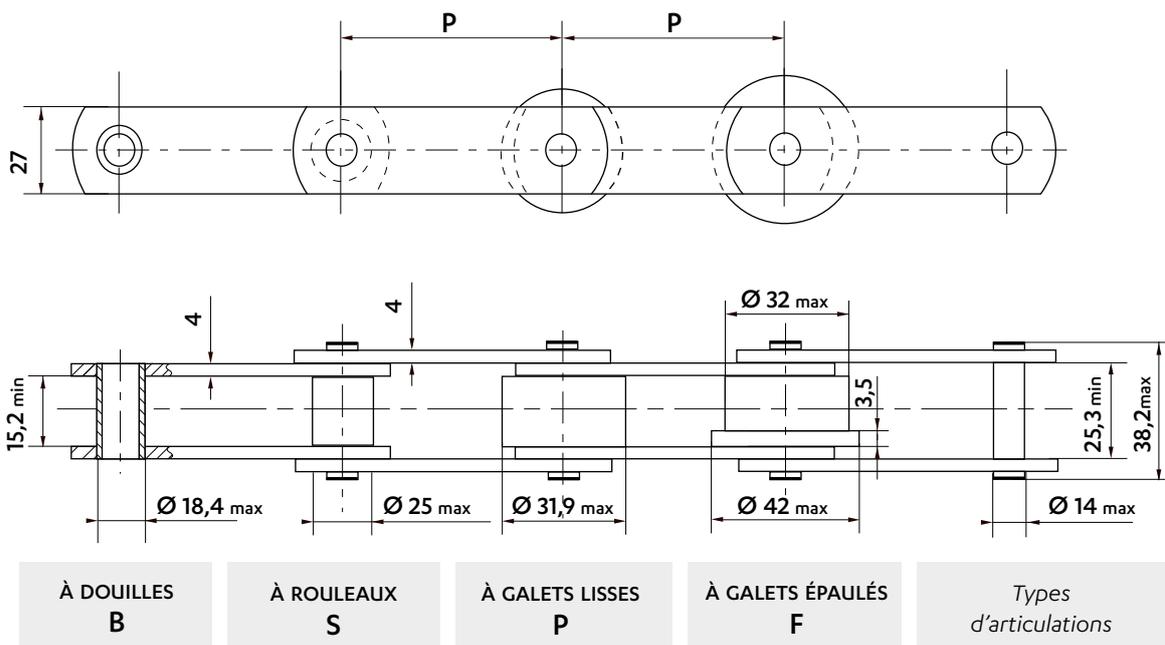

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 45 X 30 X 4

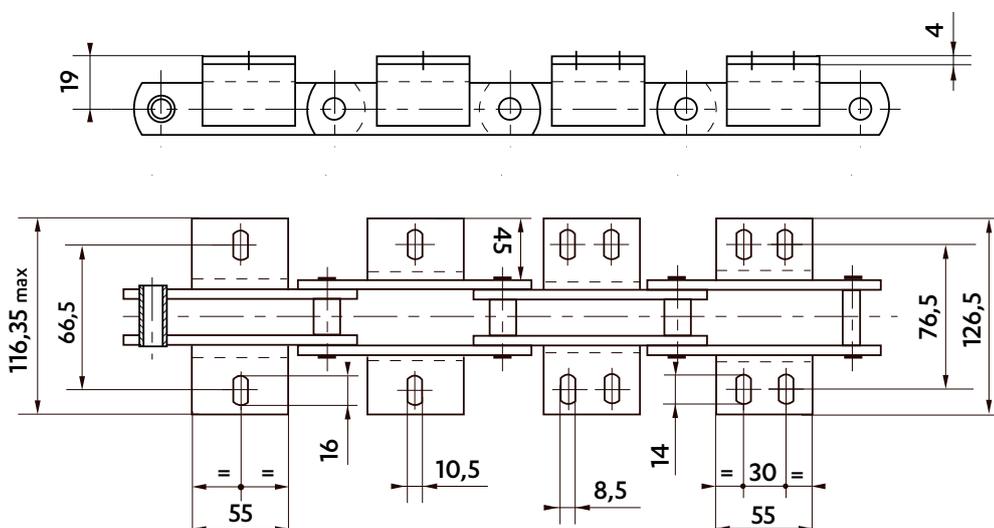

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)	
	Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2
50	3,4	3,9	4,7	4,9	-	-
50,8	3,4	3,9	4,6	4,9	-	-
60	3,3	3,6	4,4	4,5	-	-
63,5	3,2	3,6	4,2	4,4	-	-
75	3,0	3,4	3,8	4,0	-	-
76,2	3,0	3,3	3,8	4,0	-	-
88,9	2,9	3,2	3,6	3,8	0,11	0,11
100	2,8	3,1	3,4	3,6	0,11	0,11
101,6	2,8	3,1	3,4	3,6	-	-
125	2,7	2,9	3,2	3,3	-	-
127	2,7	2,9	3,2	3,3	0,11	0,11
150	2,5	2,7	2,9	3,0	-	-
200	2,3	2,5	2,6	2,7	-	-

■ Livraison possible sous 15 jours

Les pas intermédiaires sont sur demande


Dimensions en mm

ROUES STANDARDS

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.
Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.
Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.
Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

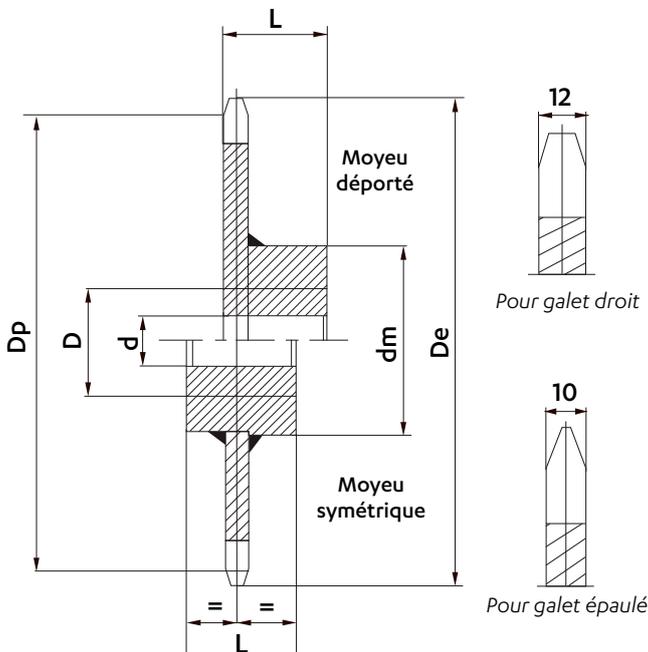

Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
50**	8	130,66	145	25	35	70	40	2
	10	161,80	177	30	50	100	40	4
	12	193,19	208	30	50	100	50	5
50,8**	8	132,75	147	25	35	70	40	2
	10	164,39	179	30	50	100	50	4
	12	196,28	211	30	35	100	50	5
60	8	156,79	172	25	50	100	50	4
	10	194,16	209	30	50	100	50	6
	12	231,82	247	30	60	115	65	8
63,5	8	165,93	181	25	50	100	50	4
	10	205,49	220	30	50	100	50	6
	12	245,35	260	30	60	115	65	8
75	8	195,98	211	25	50	100	50	6
	10	242,71	257	30	60	115	65	8
	12	289,78	304	30	60	115	65	11
76,2	8	199,12	214	25	50	100	50	6
	10	246,59	261	30	60	115	65	8
	12	294,41	309	30	60	115	65	11
88,9	8	232,31	247	25	50	100	50	8
	10	287,69	302	30	60	115	65	10
	12	343,48	358	30	60	115	65	14
100	8	261,31	276	30	60	115	65	9
	10	323,61	338	30	60	115	65	12
	12	386,37	401	30	70	120	75	16
101,6	8	265,49	280	30	60	115	65	9
	10	328,78	344	30	60	115	65	12
	12	392,55	407	30	70	200	75	16
125*	8*	326,64*	341	30	60	115	65	13
	10	404,51	419	30	60	115	65	18
	12	482,96	498	30	70	120	75	23
127*	8	331,87	347	30	60	115	65	13
	10	410,98	426	30	60	115	65	18
	12	490,69	505	30	70	120	75	23

Livraison possible sous 15 jours

* : Pour des roues engrenant avec des chaînes équipées d'attaches K, réduire le diamètre extérieur des roues :


- De = 337 pour une roue 8 dents, pas de 125

- De = 330 pour une roue 8 dents, pas de 127


** : Les roues au pas de 50 ne peuvent pas recevoir de chaînes à galets épaulés.

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES

Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS