



CHAÎNES DE NORME BS - **M68 (ZM 68)**

Dimensions en mm

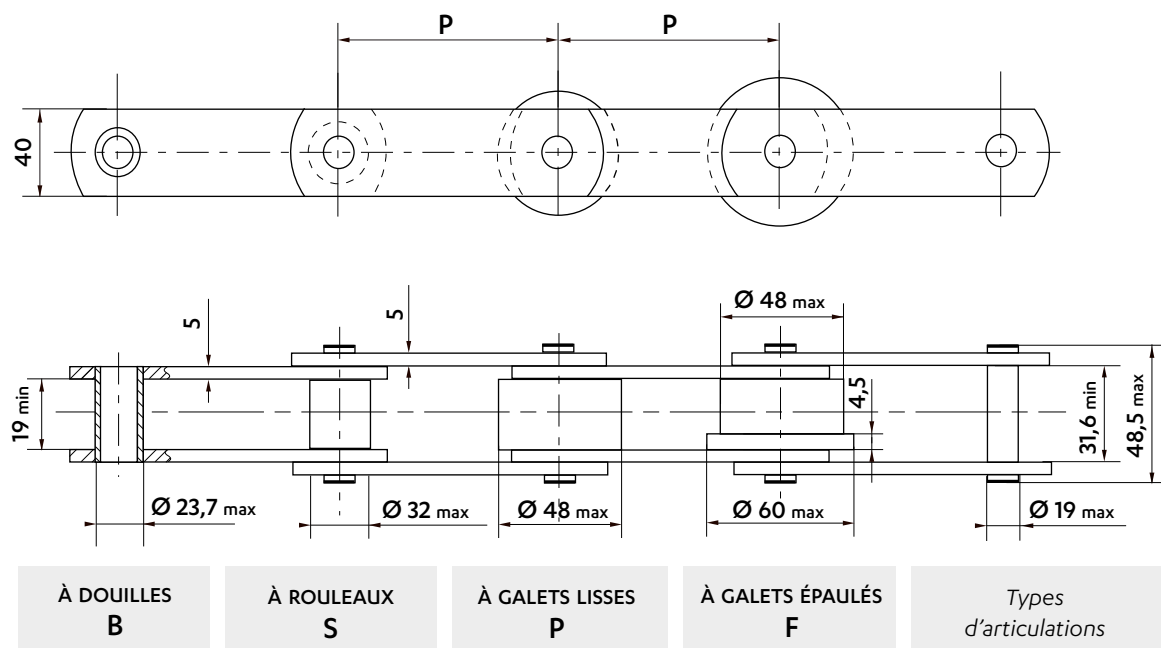

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 45 X 45 X 4,5

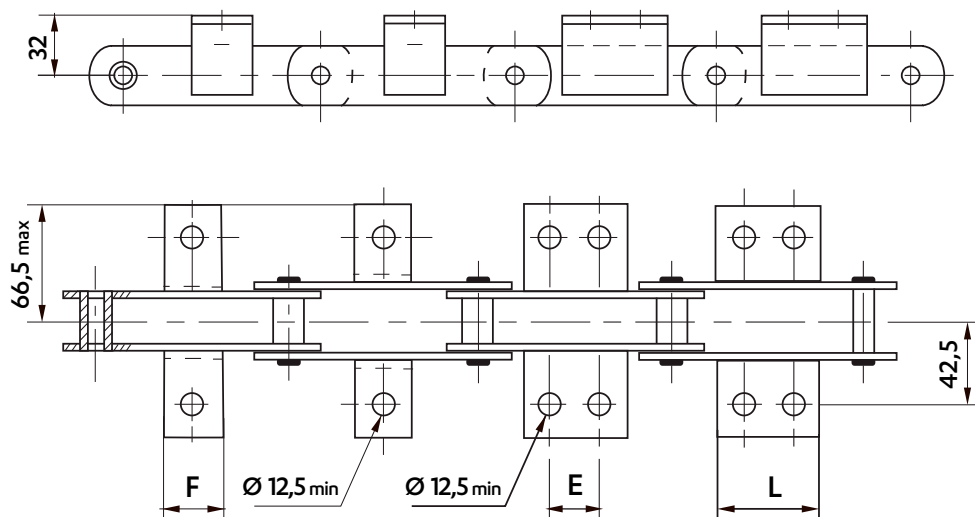

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)						Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1 F	K2C E	K2M L	K2L E	K2L L	K2L E	Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L
75	♦	♦		♦		♦	4,4	5,1	7,0	-				
76,2	♦	♦		♦		♦	4,4	5,1	7,0	-				
88,9	♦	♦		♦		♦	4,1	4,7	6,3	6,9				
100	45	♦		♦		♦	4,0	4,5	6,0	6,5				
101,6	45	♦		♦		♦	4,0	4,5	6,0	6,4				
125	45	32	55	♦		♦	3,8	4,2	5,4	5,8	0,18	0,28	0,28	0,43
127	45	32	55	♦		♦	3,8	4,4	5,4	5,7				
150	45	32	55	58	85	♦	3,6	4,0	4,9	5,2				
152,4	45	32	55	58	85	♦	3,6	3,9	4,9	5,2				
175	45	32	55	58	85	90	3,5	3,7	4,6	5,0				
200	45	32	55	58	85	90	3,4	3,6	4,3	4,7				
250	45	32	55	58	85	90	3,3	3,4	3,9	4,2				

Livraison possible sous 15 jours

♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande

Dimensions en mm

ROUES STANDARDS

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.


Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

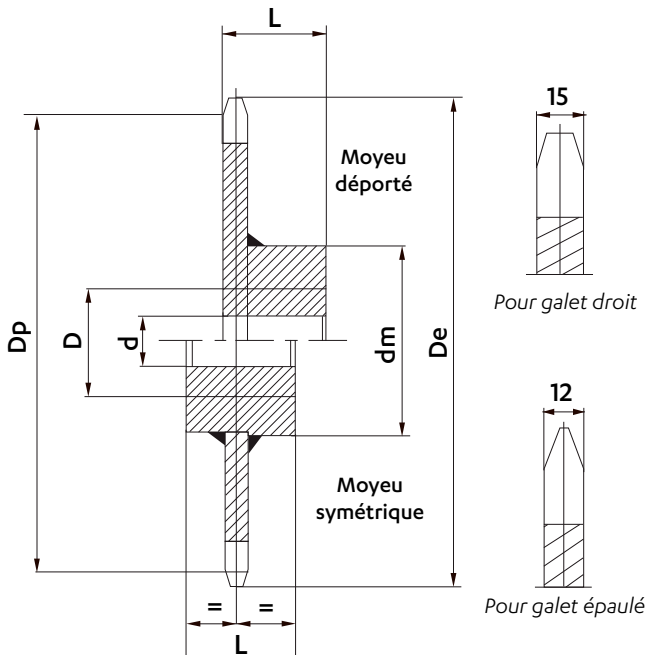


Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		DP	De	d	D	Dm	L	
75	8	195,98	215	25	50			7
	10	242,71	262	30	60	120	80	9
	12	289,78	309	30	60			14
76,2	8	199,12	218	25	50			7
	10	246,59	266	30	60	120	80	9
	12	294,41	313	30	60			14
88,9	8	232,31	251	25	50			9
	10	287,69	307	30	60	120	80	12
	12	343,48	362	30	60			17
100	8	261,31	280	30	60			11
	10	323,61	343	30	60	120	80	15
	12	386,37	405	30	70			20
101,6	8	265,49	284	30	60			11
	10	328,78	348	30	60	120	80	15
	12	392,55	412	30	70			20
125	8	326,64	346	30	60			16
	10	404,51	423	30	60	120	80	22
	12	482,96	502	30	70			29
127	8	331,87	351	30	60			16
	10	410,98	430	30	60	120	80	22
	12	490,69	510	30	70			29
150	8	391,97	411	30	70			22
	10	485,41	504	30	70	120	80	30
	12	579,56	599	40	70			39
152,4	8	398,24	417	30	70			22
	10	493,18	512	30	70	120	80	30
	12	588,83	608	40	70			39
175								
200								
250								

NOUS CONSULTER


Livraison possible sous 15 jours

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES

Sur plaques extérieures et intérieures




1 TROU



2 TROUS

Pas de 125 : E = 35 mm
Pas de 150 : E = 60 mm
Pas de 160 : E = 80 mm

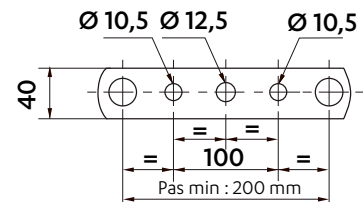

3 TROUS