


NOUVELLE GAMME MANUTENTION

NOUVEAU


ACIERS À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE




RÉSISTANCE ET DURETÉ
de la matière **améliorée**



CHARGES DE RUPTURE
augmentées
(voir tableau page suivante)




MEILLEURE TENUE
à l'**usure**




DURÉE DE VIE
optimisée


RIVETAGES RENFORCÉS



TENUE LATÉRALE
améliorée en utilisation intensive



TENUE RENFORCÉE
aux **chocs** et au **désalignement**



DURÉE DE VIE
optimisée

Références sedis :

M


80

P

100

TYPE DE CHAÎNE	RÉSISTANCE À LA TRACTION	TYPE D'ARTICULATION	PAS DE LA CHAÎNE
M MANUTENTION À AXES PLEINS MC MANUTENTION À AXES CREUX MD MANUTENTION À PLAQUES DÉPORTÉES MR MANUTENTION À RACLOIRS	Rr minimale de la chaîne en kN selon la norme ISO Ex: 80 kN	B CHAÎNE À DOUILLES S CHAÎNE À ROULEAUX P CHAÎNE À GALETS LISSES TRAITÉS F CHAÎNE À GALETS ÉPAULÉS TRAITÉS	Pen mm Ex: 100mm

Dimensions en mm

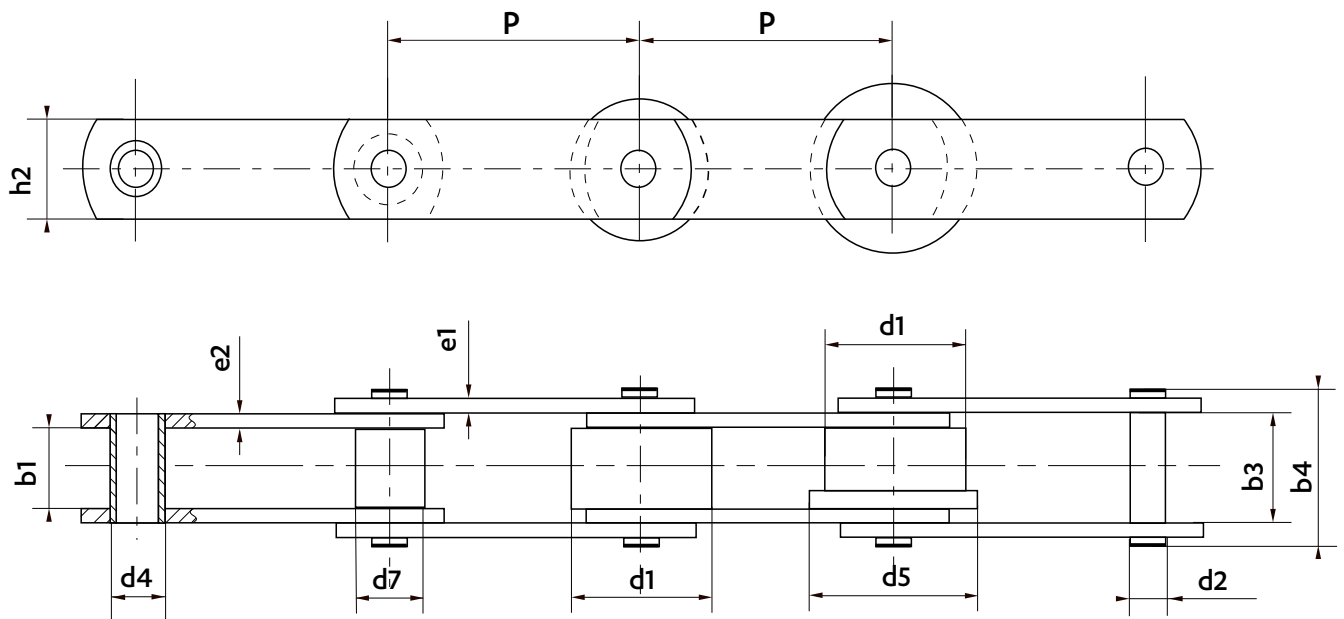

À DOUILLES
B

À ROULEAUX
S

À GALETS LISSES
P

À GALETS ÉPAULÉS
F

Types
d'articulations

NOUVEAU

Chaîne	Pas (pas intermédiaires sur demande)												PLAQUES			ARTICULATION					LARGEUR			Résistance à la traction norme ISO	Résistance à la traction Nouvelle gamme SEDIS																
													Hauteur	Epaisseur		Ø Axe	Ø Douille	Ø Rouleau	Ø Galet	Ø Galet épaulé	entre plaques intérieures	entre plaques extérieures	sur axes rivés																		
h2	e1	e2	d2	d4	d7	d1	d5	b1	b3	b4	Rr min.	Rr min.																													
nom.	nom.	nom.	max.	max.	max.	max.	max.	min.	min.	max.	kN	kN																													
M 20	♦													17	2,5	2,5	6	9	12,5	25	32	15,5	22,5	30,6	20	20															
M 56			♦											30	4	4	10	15	21	42	50	23,2	33,6	47,4	56	65															
M 80				♦										35	5	5	12	18	25	50	60	27,1	39,6	55,4	80	95															
M 112					♦									40	5	6	15	21	30	60	70	31	45,7	62	112	130															
M 160						♦								50	6	7	18	25	36	70	85	36	52,7	72	160	200															
M 224							♦							60	6	8	21	30	42	85	100	42	60,8	81,2	224	270															
M 315								♦						70	8	10	25	36	50	100	120	48	70,8	94,2	315	400															
M 450									♦					80	10	12	30	42	60	120	140	55,5	82,9	112,5	450	570															
M 630										♦				100	12	15	36	50	70	140	170	66	97	131,5	630	630															
M 900											♦			120	15	16	44	60	85	170	210	78	113	155	900	900															
♦ Réalisable														♦ Livraison possible sous 15 jours														♦ Chaînes réalisables seulement à douilles et à rouleaux													

Réalisable

Livraison possible sous 15 jours

♦ Chaînes réalisables seulement à douilles et à rouleaux

LES CHAÎNES DE MANUTENTION DE NORME ISO PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC :

AXES DELTA®
ANTI-USURE

REVÊTEMENT
ANTICORROSION

CHAÎNE VERTE
SANS LUBRIFICATION

Plus d'informations pages 19 à 21.