



CHAÎNES DE NORME ISO 1977 - M112

Dimensions en mm

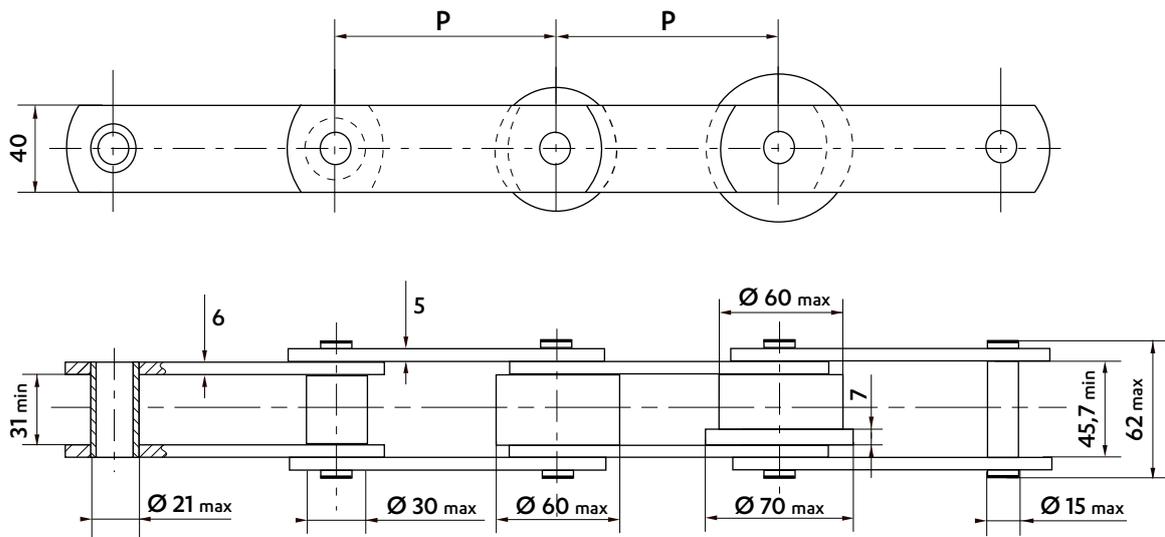

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 50 X 50 X 6

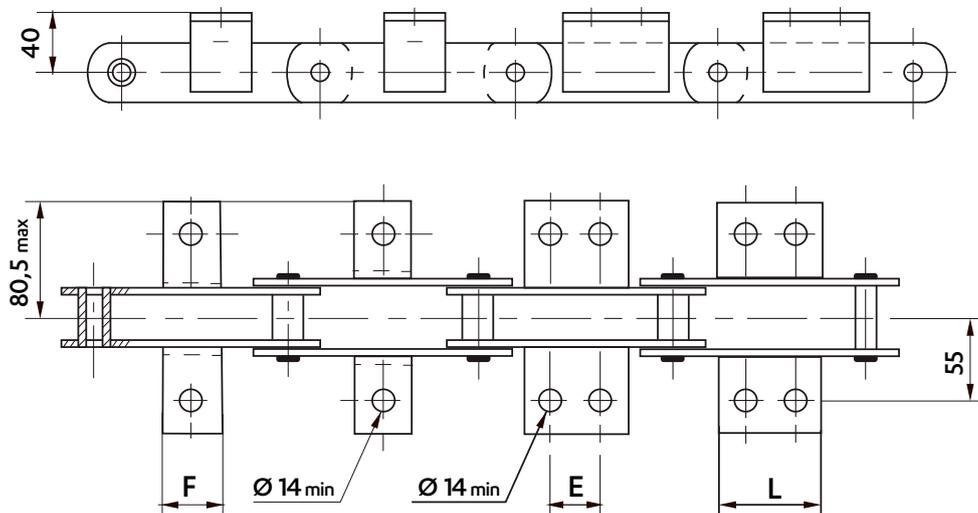

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)							Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1		K2C		K2M		K2L	Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L
	F	E	L	E	L	E	L								
80	♦	♦			♦	♦		6,6	7,6	-	-				
100	40		♦		♦	♦		5,9	6,4	11,7	12,6				
125	40	35	70		♦	♦		5,4	6,1	10,0	10,8				
160	40	35	70	65	100	♦		5,0	5,5	8,6	9,1				
200	40	35	70	65	100	100	135	4,6	5,0	7,5	8,0	0,15	0,31	0,45	0,60
250	40	35	70	65	100	100	135	4,4	4,7	6,7	7,0				
315	40	35	70	65	100	100	135	4,1	4,4	6,0	6,3				
400	40	35	70	65	100	100	135	3,9	4,1	5,4	5,6				


♦ Livraison possible sous 15 jours ♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande

Dimensions en mm

ATTACHES SOUDÉES TYPE G

Pas	l3	b2	b14	l2	d11	e	h5	Masse unitaire
160	70			40	11	5	41	0,35
200	90	110	80	55	11	5	41	0,45

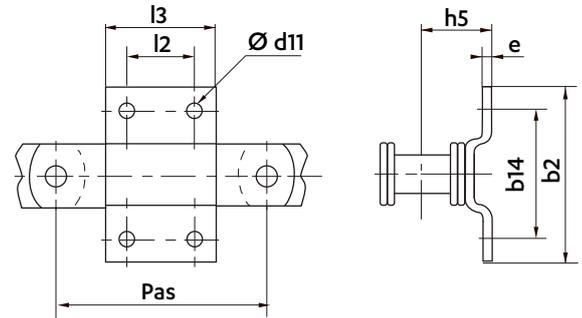

ROUES STANDARDS


Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.

Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

- Nous réalisons sur demande :
- des roues à denture taillée
 - des roues d'un nombre de dents différent
 - des roues spéciales

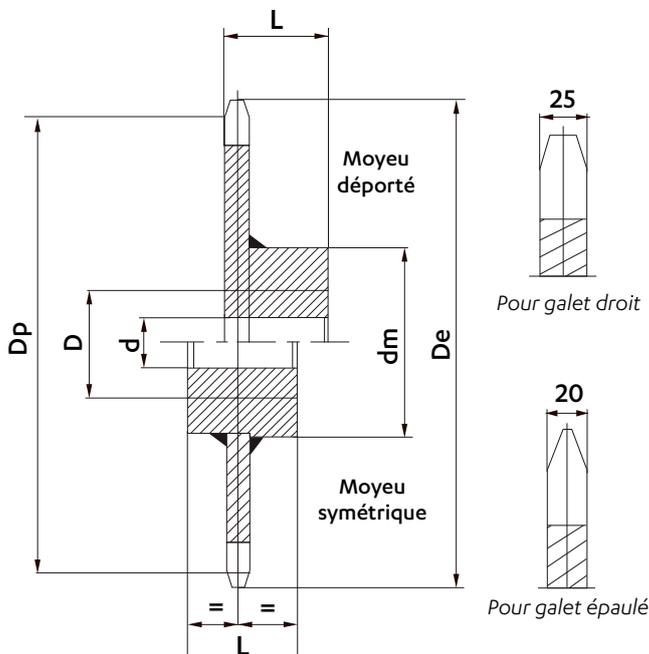


Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
125	8	326,63	346	30	80	150	80	
	10	404,51	424	30	100	170	100	35
	12	482,96	506	30	100	170	100	39
	16	640,72	664	40	120	200	120	64
160	8	418,09	438	30	100	170	100	39
	10	517,77	540	30	100	170	100	42
	12	618,19	640	40	120	200	120	60
200	16	820,12	844	40	120	200	120	80
	8	522,62	542	30	100	170	100	43
	10	647,22	668	40	120	200	120	58
	12	772,74	794	40	120	200	120	76
250	16	1025,16	1048	40	140	240	140	115
	8	653,27	670	40	120	200	120	64
	10	809,02	830	40	120	200	120	79
	12	965,92	988	40	140	240	140	109
16	1281,45	1304	40	140	240	140	153	


Livraison possible sous 15 jours

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé

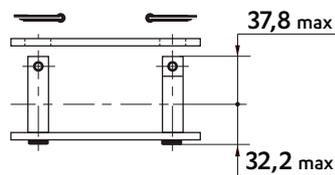


REF N° 209
Maillon de jonction à écrous

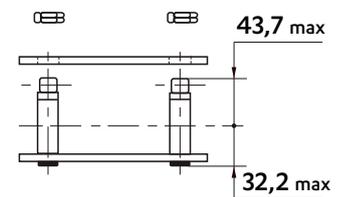


PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures

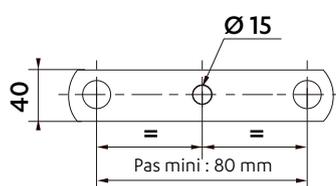

1 TROU

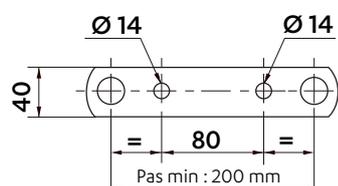

2 TROUS

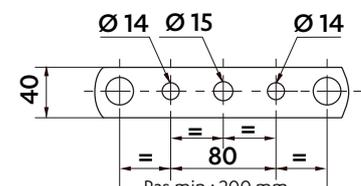

3 TROUS