



CHAÎNES DE NORME ISO 1977 - **M160**

Dimensions en mm

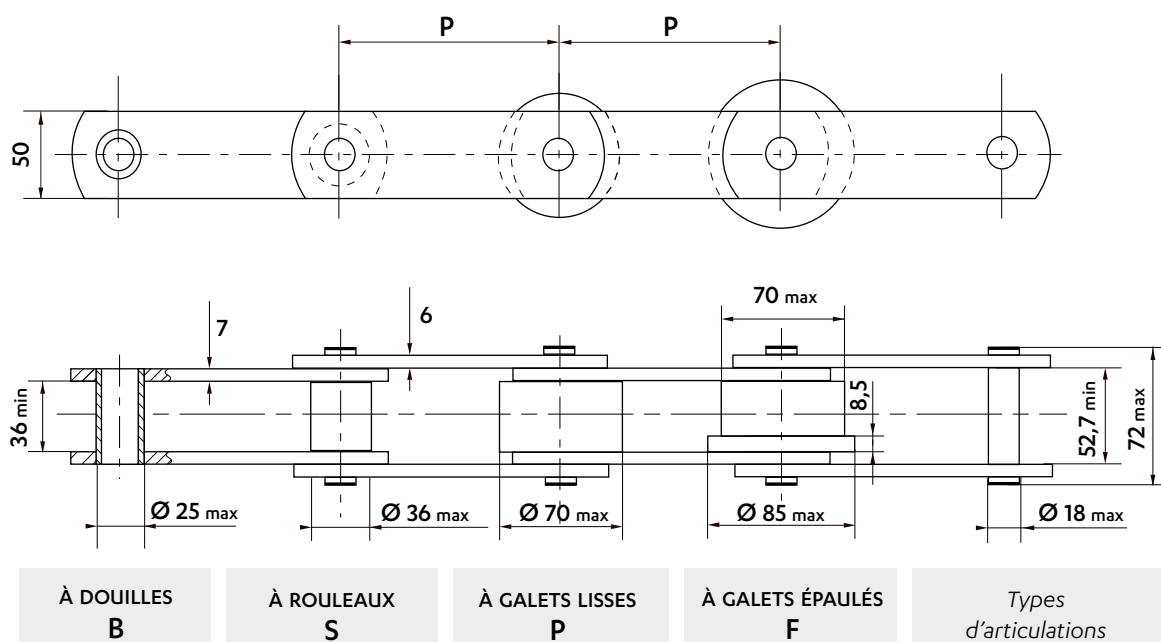

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 60 X 60 X 6

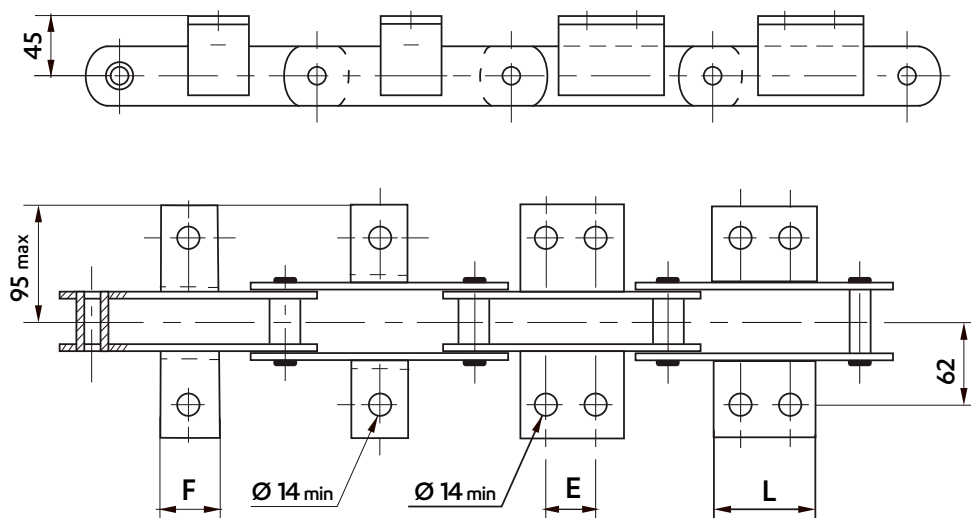

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)								Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1	K2C		K2M		K2L		Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L	
	F	E	L	E	L	E	L									
100	♦	♦		♦		♦		9,2	10,6	-	-	0,19	0,46	0,65	0,97	
125	40		♦		♦		♦	8,3	9,4	15,5	16,3					
160	40	50	85		♦		♦	7,5	8,4	13,2	13,8					
200	40	50	85	85	120		♦	7,0	7,7	11,6	12,1					
250	40	50	85	85	120	145	180	6,6	7,1	10,2	10,6					
315	40	50	85	85	120	145	180	6,2	6,7	9,1	9,4					
400	40	50	85	85	120	145	180	5,9	6,2	8,2	8,5					
500	40	50	85	85	120	145	180	5,7	6,0	7,5	7,7					

Livraison possible sous 15 jours


♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande


Dimensions en mm

ATTACHES SOUDÉES TYPE G

Pas	l3	b2	b14	l2	d11	e	h5	Masse unitaire
160	70			40				0,58
200	90	120	90	55	13	6	53	0,74

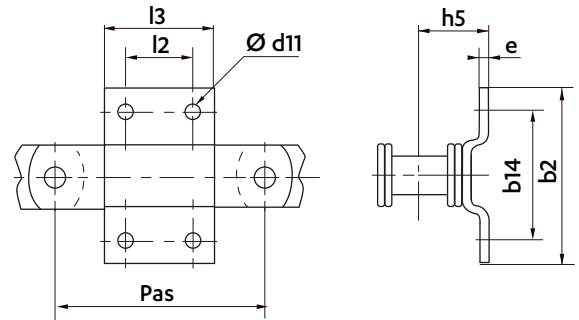

ROUES STANDARDS

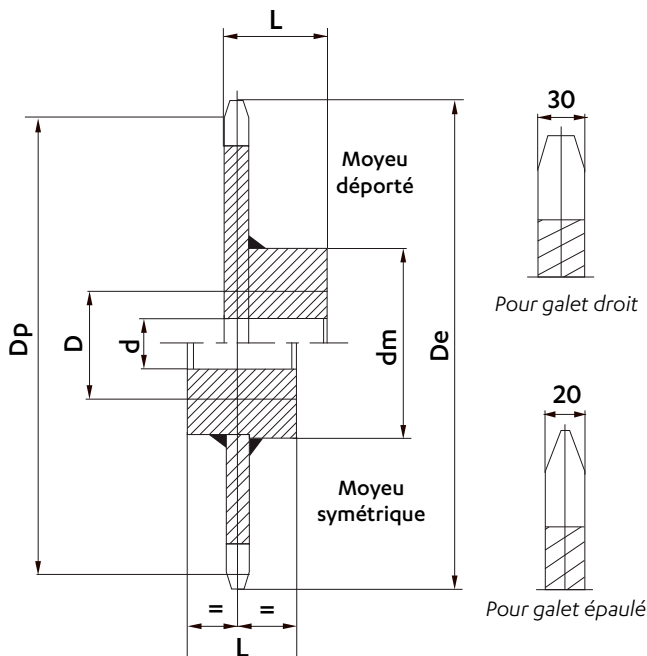

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.

Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :


- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
160	8	418,09	442	30	100	200	100	48
	10	517,77	542	30	100	200	100	56
	12	618,19	645	40	120	230	120	78
	16	820,12	848	40	120	230	120	104
200	8	522,62	544	30	100	200	100	57
	10	647,22	672	40	120	230	120	82
	12	772,74	798	40	120	230	120	99
	16	1025,16	1050	40	140	260	140	145
250	8	653,27	676	40	120	230	120	83
	10	809,02	834	40	120	230	120	105
	12	965,92	992	40	140	260	140	140
	16	1281,45	1309	40	140	260	140	191
315	8	823,12	844	40	120	230	120	107
	10	1019,37	1045	40	140	260	140	161
	12	1217,06	1243	40	120	260	140	186
	16	1614,62	1643	50	160	260	160	228


Livraison possible sous 15 jours

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS

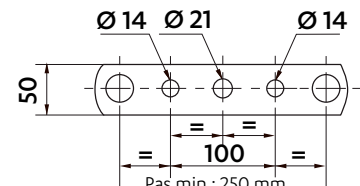

3 TROUS