
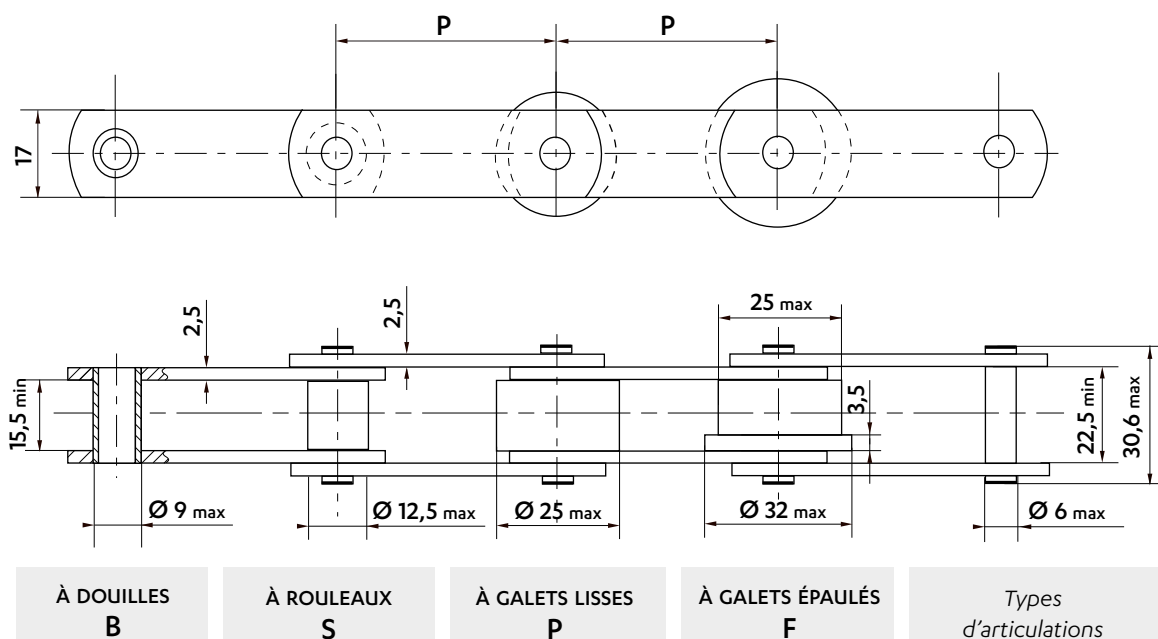


Dimensions en mm

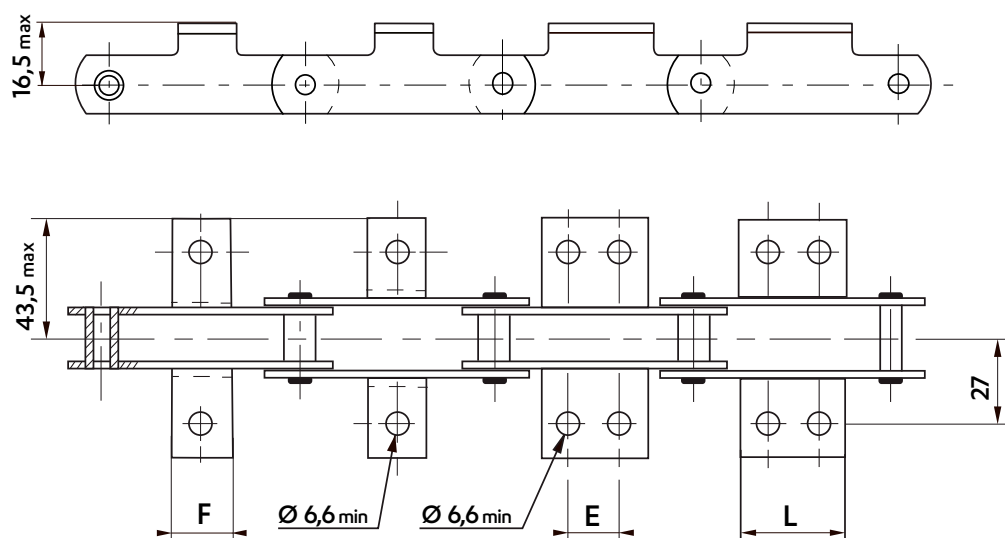

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES TYPE K - PLAQUES PLIÉES


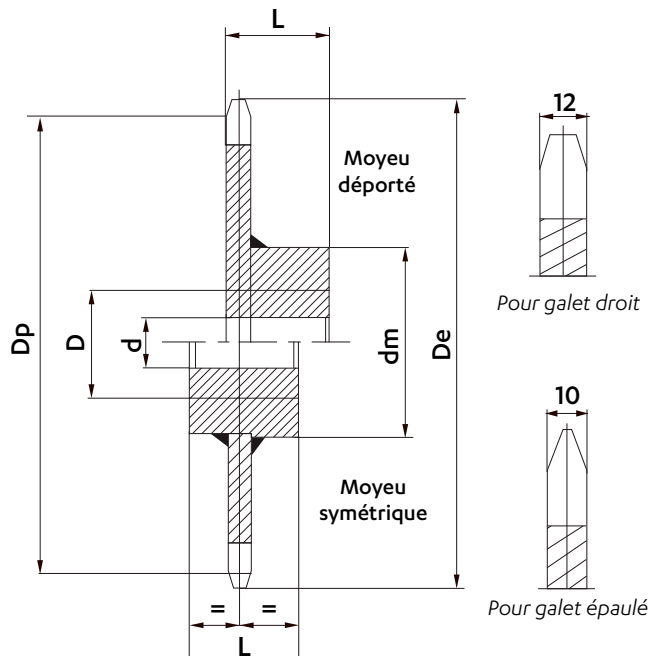
Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)								Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1	K2C		K2M		K2L		Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L	
	F	E	L	E	L	E	L									
50	23	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	2,2	2,4	0,02	0,04	0,06	0,07	
63	36	20	36	-	-	-	-	1,1	1,2	1,9	2,0					
80	53	20	53	35	53	-	-	1,0	1,1	1,6	1,7					
100	73	20	73	35	73	50	73	0,9	1,0	1,4	1,5					
125	98	20	98	35	98	50	98	0,9	1,0	1,3	1,4					
160	133	20	133	35	133	50	133	0,8	0,9	1,2	1,3					

Les pas intermédiaires sont sur demande

Dimensions en mm

ROUES STANDARDS



Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.
Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.
Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.
Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.


Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
50	8	130,65	136	24	50	80	50	3
	10	161,80	168	24	50	80	50	3
	12	193,18	200	24	50	80	50	4
	16	256,29	266	24	60	90	60	5
63	8	164,62	172	24	50	80	50	3
	10	203,87	210	24	50	80	50	4
	12	243,41	253	24	50	80	60	5
	16	322,93	332	24	60	90	70	8
80	8	209,04	214	24	50	80	50	5
	10	258,88	268	24	60	90	60	6
	12	309,09	318	24	60	90	70	7
	16	410,06	420	24	70	100	80	12
100	8	261,31	270	24	60	90	70	6
	10	323,61	334	24	60	90	70	8
	12	386,37	396	24	70	100	80	9
	16	512,58	524	24	70	100	80	14

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé

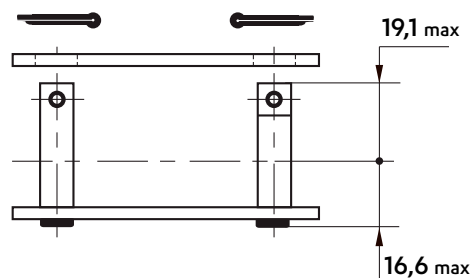

PLAQUES PERCÉES

Sur plaques extérieures et intérieures

1 TROU

