



CHAÎNES DE NORME ISO 1977 - **M315**

Dimensions en mm

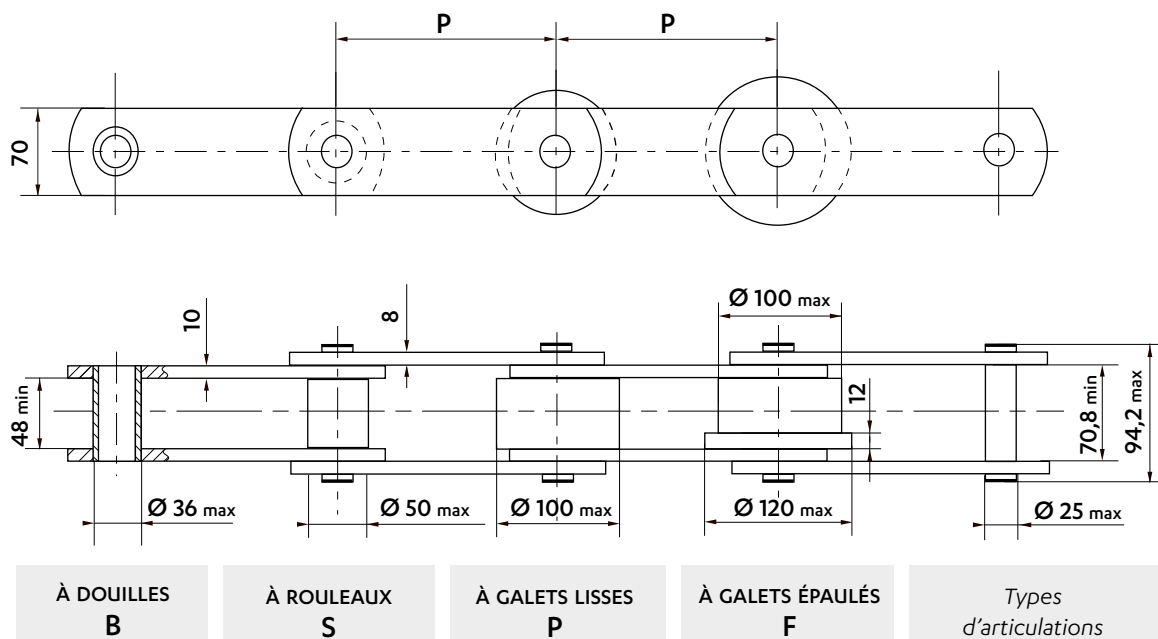

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

## ATTACHES SOUDEES TYPE K1 - K2 - 90 X 70 X 8

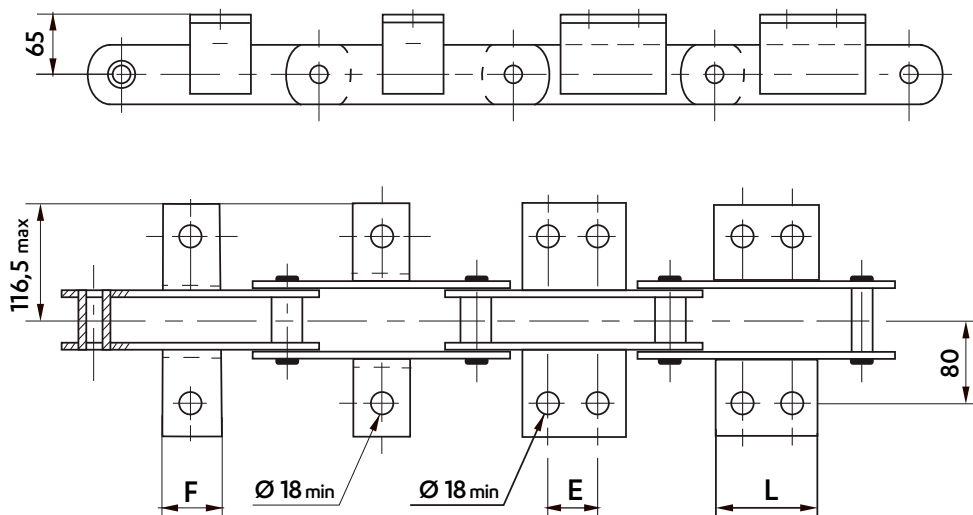

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

| Pas | Dimensions des attaches (mm) |          |          |          |          |          |          | Poids de la chaîne (Kg/m) |          |             |              | Poids de l'attache (Kg/pièce) |      |      |      |
|-----|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------|------|------|------|
|     | K1<br>F                      | K2C<br>E | K2M<br>L | K2L<br>E | K2L<br>L | K2L<br>E | K2L<br>L | Douilles                  | Rouleaux | Galet lisse | Galet épaulé | K1                            | K2C  | K2M  | K2L  |
| 160 | 60                           | ♦        | ♦        | ♦        |          |          |          | 17,3                      | 19,4     | -           | -            |                               |      |      |      |
| 200 | 60                           | 50       | 100      | ♦        | ♦        |          |          | 15,7                      | 17,4     | 28,0        | 30,0         |                               |      |      |      |
| 250 | 60                           | 50       | 100      | 100      | 150      | 155      | 205      | 14,6                      | 16,0     | 24,4        | 26,0         |                               |      |      |      |
| 315 | 60                           | 50       | 100      | 100      | 150      | 155      | 205      | 13,5                      | 14,6     | 21,3        | 22,6         | 0,42                          | 0,74 | 1,11 | 1,52 |
| 400 | 60                           | 50       | 100      | 100      | 150      | 155      | 205      | 12,7                      | 13,5     | 18,8        | 19,8         |                               |      |      |      |
| 500 | 60                           | 50       | 100      | 100      | 150      | 155      | 205      | 12,0                      | 12,7     | 17,0        | 17,8         |                               |      |      |      |
| 630 | 60                           | 50       | 100      | 100      | 150      | 155      | 205      | 11,6                      | 12,1     | 15,4        | 16,1         |                               |      |      |      |


♦ Non standard : réalisable sur demande.

Les pas intermédiaires sont sur demande


Dimensions en mm

## ATTACHES SOUDÉES TYPE G

| Pas | l3  | b2  | b14 | l2 | d11 | e  | h5 | Masse unitaire |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----------------|
| 160 | 70  |     |     | 40 |     |    |    | 0,99           |
| 200 | 90  | 140 | 100 | 55 | 15  | 10 | 73 | 1,30           |
| 250 | 110 |     |     | 70 |     |    |    | 1,56           |

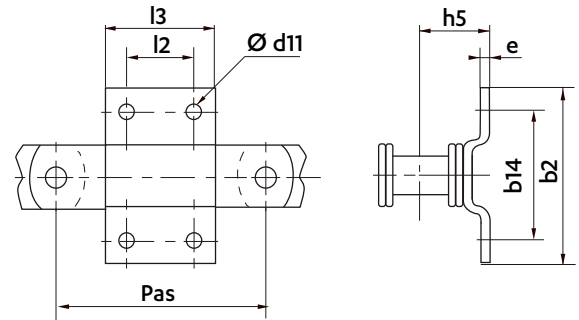

## ROUES STANDARDS

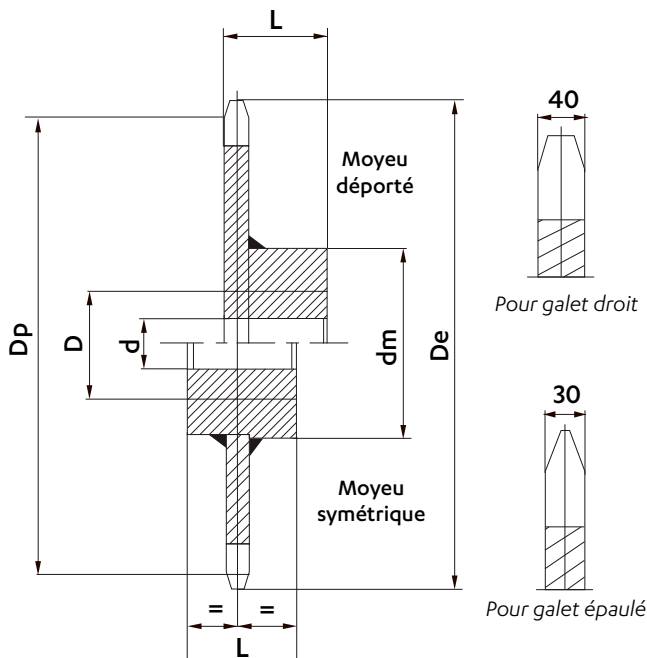

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.

Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.

Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.

Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.


Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales


| Pas | Nombre de dents | Dimensions (mm) |      |    |     |     |     | Masse (kg/p) |
|-----|-----------------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|--------------|
|     |                 | Dp              | De   | d  | D   | Dm  | L   |              |
| 160 | 8               | 418,09          | 448  | 40 | 120 | 250 | 120 | 68           |
|     | 10              | 517,77          | 554  | 40 | 120 | 250 | 120 | 90           |
|     | 12              | 618,19          | 653  | 40 | 140 | 300 | 140 | 141          |
|     | 16              | 820,12          | 860  | 40 | 140 | 300 | 140 | 177          |
| 200 | 8               | 522,62          | 552  | 40 | 120 | 250 | 120 | 91           |
|     | 10              | 647,22          | 680  | 40 | 140 | 300 | 140 | 150          |
|     | 12              | 772,74          | 807  | 40 | 140 | 300 | 140 | 165          |
|     | 16              | 1025,16         | 1066 | 50 | 160 | 340 | 160 | 270          |
| 250 | 8               | 653,27          | 680  | 40 | 140 | 300 | 140 | 149          |
|     | 10              | 809,02          | 843  | 40 | 140 | 300 | 140 | 173          |
|     | 12              | 965,92          | 1003 | 50 | 160 | 340 | 160 | 239          |
|     | 16              | 1281,45         | 1321 | 50 | 160 | 340 | 160 | 313          |
| 315 | 8               | 823,12          | 854  | 40 | 140 | 300 | 140 | 175          |
|     | 10              | 1019,37         | 1053 | 50 | 160 | 340 | 160 | 255          |
|     | 12              | 1217,06         | 1254 | 50 | 160 | 340 | 160 | 301          |
|     | 16              | 1614,62         | 1654 | 50 | 180 | 360 | 180 | 436          |

## MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208  
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209  
Maillon de jonction à écrous




## PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS

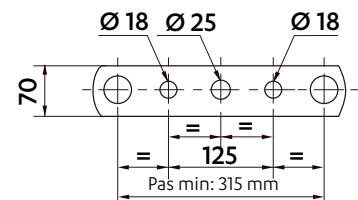

3 TROUS