



CHAÎNES DE NORME ISO 1977 - **M56**

Dimensions en mm

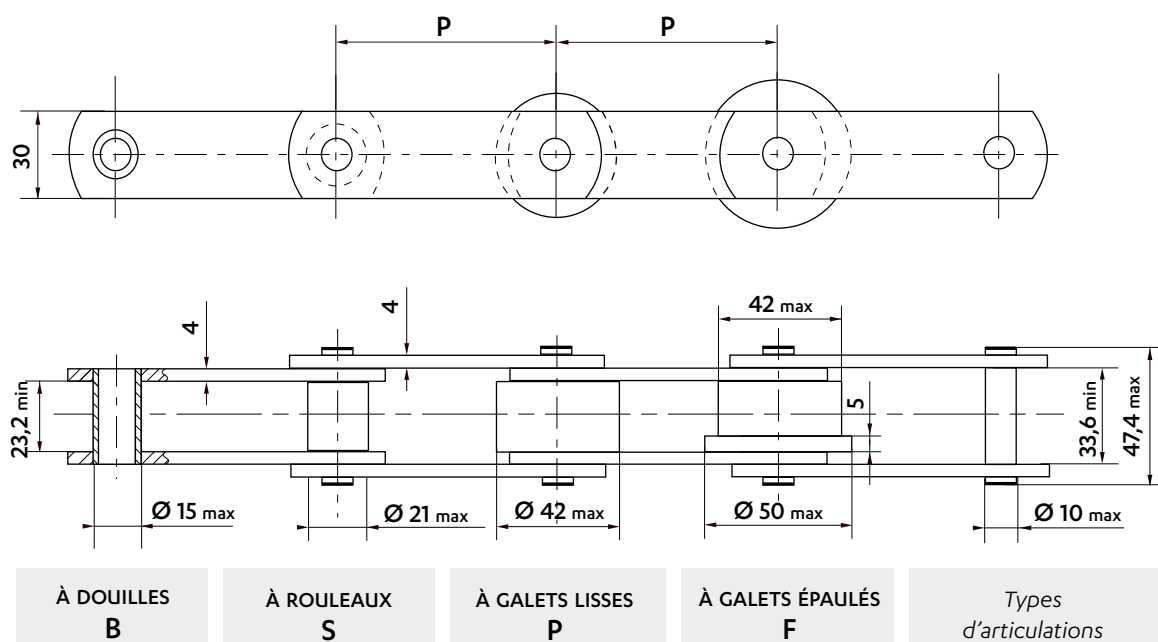

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 40X40X4

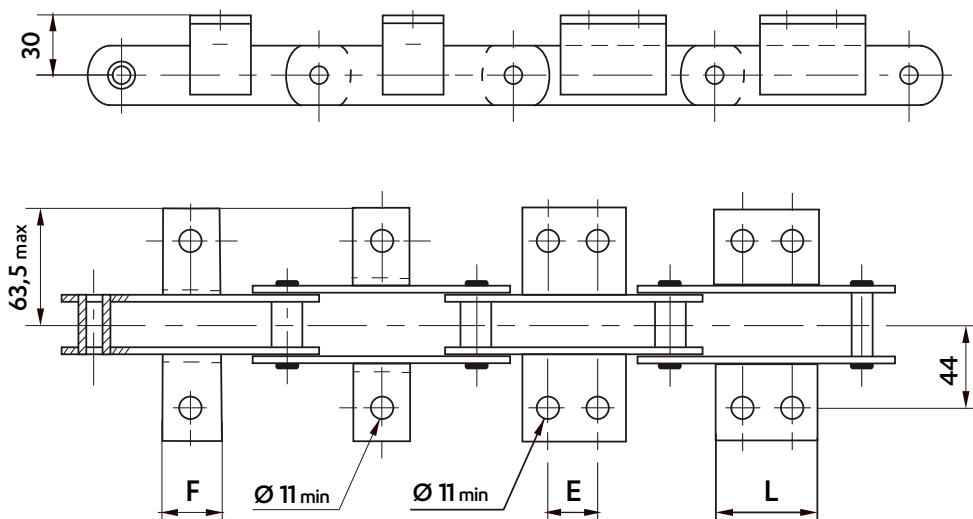

Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)								Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1	K2C		K2M		K2L		Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L	
	F	E	L	E	L	E	L									
63	♦		♦		♦		♦	3,6	4	-	-	0,08	0,15	0,21	0,31	
80	30		♦		♦		♦	3,2	3,6	5,8	6,3					
100	40	25	53		♦		♦	3,0	3,2	5,0	5,4					
125	40	25	53	50	78		♦	2,7	3,0	4,4	4,7					
160	40	25	53	50	78	85	113	2,6	2,7	3,8	4,1					
200	40	25	53	50	78	85	113	2,4	2,6	3,4	3,6					
250	40	25	53	50	78	85	113	2,3	2,4	3,1	3,3					


Livraison possible sous 15 jours ♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande


Dimensions en mm

ATTACHES SOUDÉES TYPE G

Pas	l3	b2	b14	l2	d11	e	h5	Masse unitaire
100	55			30				0,23
125	55	90	60	30	9	5	35	0,23
160	70			40				0,30

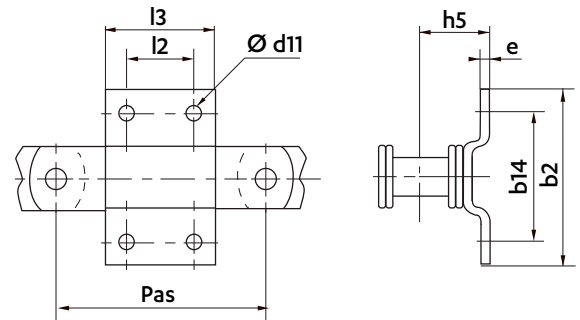

ROUES STANDARDS

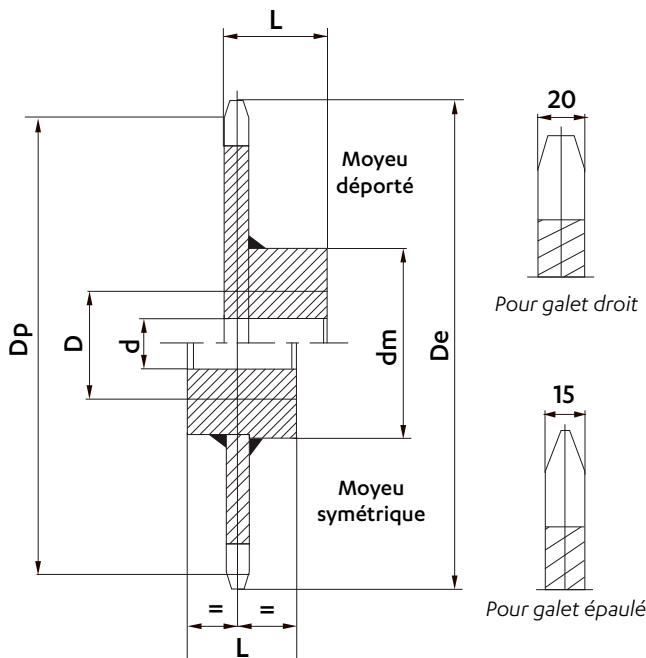

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.
Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.
Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.
Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.

Nous réalisons sur demande :


- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales

Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
100	8	261,31	275	30	80	120	80	13
	10	323,61	340	30	80	120	80	14
	12	386,37	404	30	100	150	100	23
	16	512,58	530	30	100	150	100	30
125	8	326,63	340	30	80	120	80	15
	10	404,51	420	30	100	150	100	24
	12	482,96	500	30	100	150	100	28
	16	640,72	658	40	120	170	120	44
160	8	418,09	432	30	100	150	100	25
	10	517,77	534	30	100	150	100	30
	12	618,19	635	40	120	170	120	41
	16	820,12	836	40	120	170	120	56
200	8	522,62	536	30	100	150	100	31
	10	647,22	660	40	120	170	120	44
	12	772,74	788	40	120	170	120	52
	16	1025,16	1042	40	140	190	140	82


Livraison possible sous 15 jours

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS

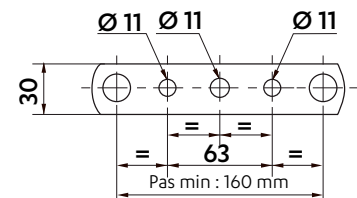

3 TROUS