
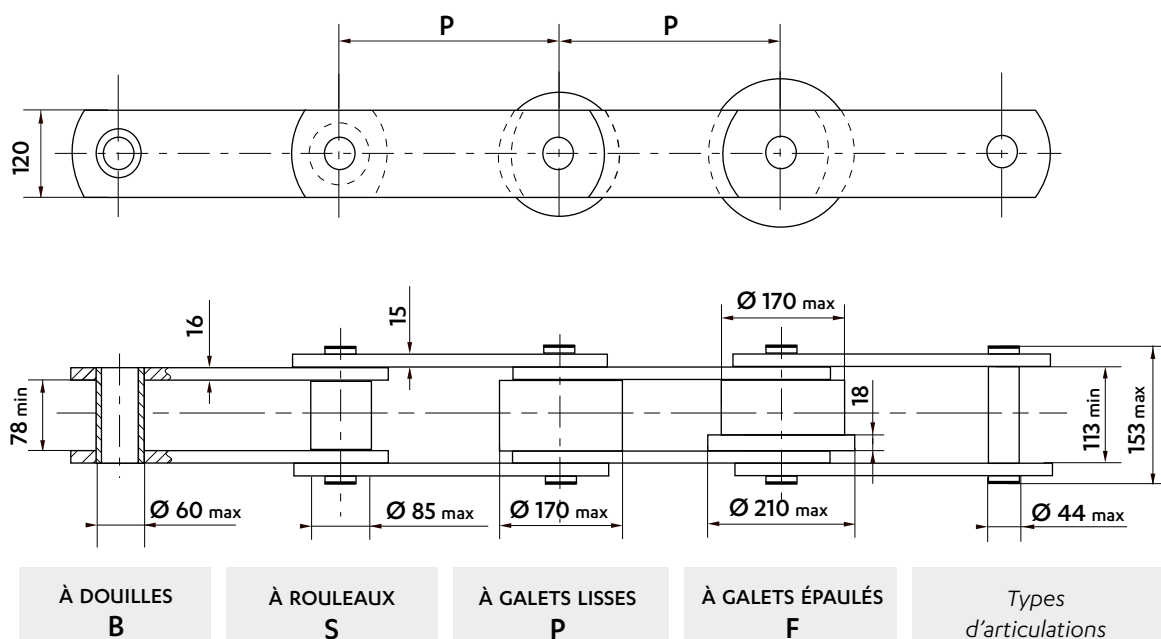


Dimensions en mm

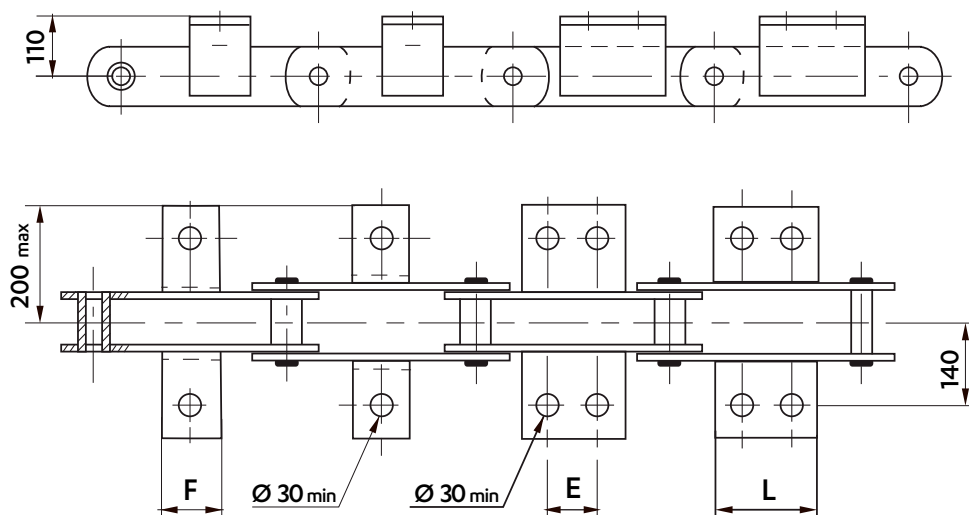

Des galets en divers matériaux et de dimensions différentes peuvent être fournis.

ATTACHES SOUDÉES TYPE K1 - K2 - 120 X 120 X 15


Disposition des attaches à la demande : attaches d'un seul côté ou des 2 côtés de la chaîne, sur maillons extérieurs ou intérieurs.

Pas	Dimensions des attaches (mm)								Poids de la chaîne (Kg/m)				Poids de l'attache (Kg/pièce)			
	K1	K2C		K2M		K2L		Douilles	Rouleaux	Galet lisse	Galet épaulé	K1	K2C	K2M	K2L	
	F	E	L	E	L	E	L									
250	50	♦		♦		♦		51,5	58,5	97,4	105,2	1,6	3,3	5,7	7,9	
315	50	100	150	♦		♦		47,1	52,5	83,7	89,8					
400	50	100	150	190	240		♦	43,5	47,8	73,2	77,1					
500	50	100	150	190	240	300	350	40,8	44,2	63,5	67,8					
630	50	100	150	190	240	300	350	38,6	41,3	57,3	59,8					


♦ Non standard : réalisable sur demande. Ces pas permettent la fixation d'une attache K2 seulement sur maillons extérieurs

Les pas intermédiaires sont sur demande


Dimensions en mm

ATTACHES SOUDÉES TYPE G

Pas	l3	b2	b14	l2	d11	e	h5	Masse unitaire
250	130			75				3,65
315	170	260	200	100	21	12	104	4,77

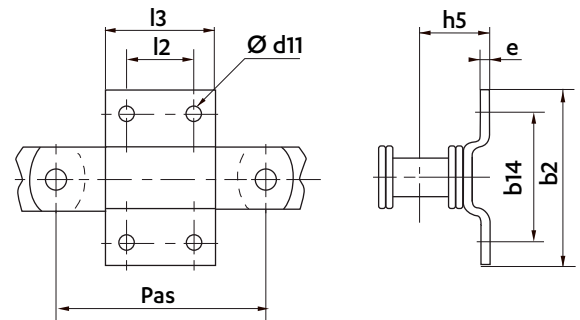

ROUES STANDARDS

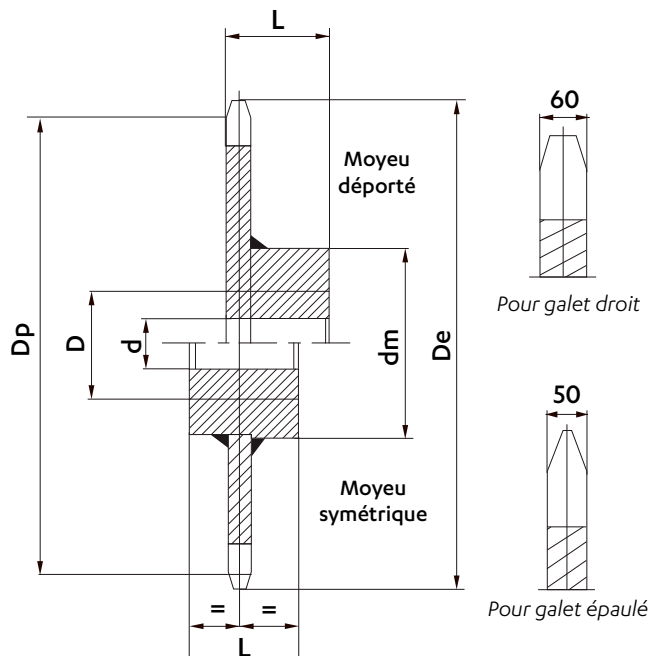

Fournies en acier mécano-soudé ou en fonte dans certains cas.
Denture brute d'oxycoupage ou de fonderie, denture taillée pour chaîne à douille.
Elles peuvent être fournies alésées et rainurées.
Pour les roues à moyeu déporté l'entrée de la clavette forcée est prévue côté denture, sauf indication contraire.


Nous réalisons sur demande :

- des roues à denture taillée
- des roues d'un nombre de dents différent
- des roues spéciales


Pas	Nombre de dents	Dimensions (mm)						Masse (kg/p)
		Dp	De	d	D	Dm	L	
250	8	653,27	701	50	160	320	160	198
	10	809,02	857	50	160	320	160	278
	12	965,92	1014	50	180	380	180	406
	16	1281,45	1329	50	180	380	180	651
315	8	823,12	871	50	160	320	160	287
	10	1019,37	1067	50	180	380	180	443
	12	1217,06	1257	50	180	380	180	510
	16	1614,62	1662	60	200	460	200	719
400	8	1045,24	1093	50	180	380	180	461
	10	1294,44	1342	50	180	380	180	663
	12	1545,48	1593	50	200	460	200	964

MAILLONS DE JONCTION

REF N° 208
Maillon de jonction goupillé




REF N° 209
Maillon de jonction à écrous




PLAQUES PERCÉES


Sur plaques extérieures et intérieures



1 TROU



2 TROUS

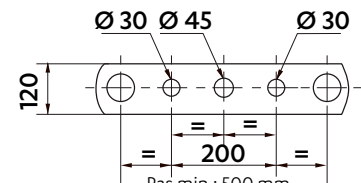

3 TROUS