
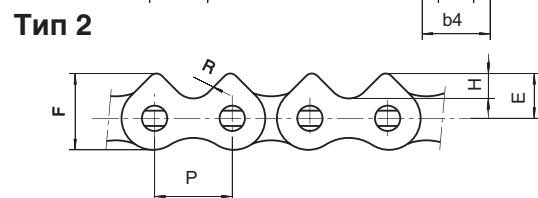


Цепи с пластинами V-образной формы

На базе стандарта ISO 606

ПРИМЕНЕНИЕ : Конвейер для транспортировки груза цилиндрической формы. Параметры цепи аналогичны базовым цепям, кроме пластин V-образной формы (с одной стороны цепи, каждый второй шаг).

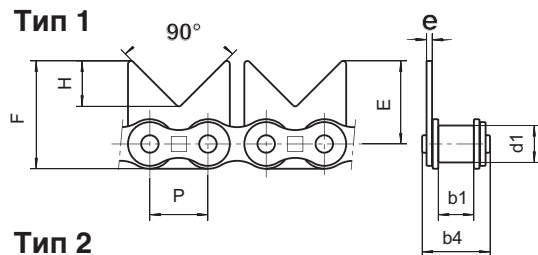

Размеры в мм.

наименование		Серии SEDIS													
ISO 606	SEDIS	Шаг	ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	d1	b1	b4	Тип зубьев	e1	E	F	H	R	
		P				макс.	мин.	макс.							
081	4L	12,7	*	*	*	7,70	3,30	8,65	1	12	16,25	21,25	11,0	.	
	5T	12,7	*	*	*	7,76	5,00	12,30	1	10	16,25	20,35	11,0	.	
12 B-1	13N	19,05	*	*	*	12,07	11,68	22,30	1	18	28,00	36,00	16,0	.	
16 B-1	15T	25,4	*	*	*	15,88	17,02	35,10	2	3,0	14,50	24,80	6,5	7	
20 B-1	17T	31,75	*	*	*	19,05	19,56	40,50	2	3,9	18,10	30,70	8,6	10	


Разрушающая нагрузка указана в таблице на стр. 7-8.

Цепи с зажимами

7NAC (шаг 12,7мм)
11NAC (шаг 15,875 мм)




- Пружины с различной нагрузкой (50 Н и 100Н)
- Зажимы из нержавеющей стали (сердцевидные и прямые)
- Серия **DELTA®TITANIUM2** или никелированные.

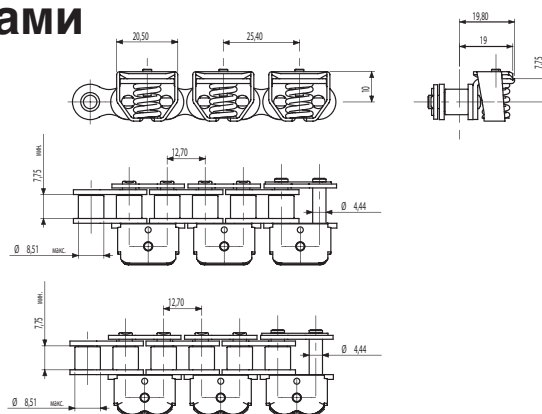

Цепи с боковым изгибом.

Цепь 7N (08-B1)

Чертеж : 5272-74

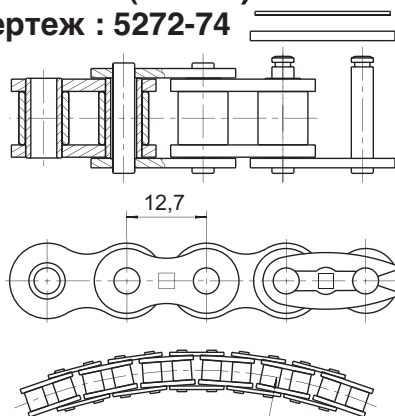


R= 400 мм мин.

Средний шаг = 13,2 мм

Использовать звездочку для цепи 08B-1, 17 зубьев максимум

Цепь 60-1 NE (12A-1)

Чертеж : 5272-74

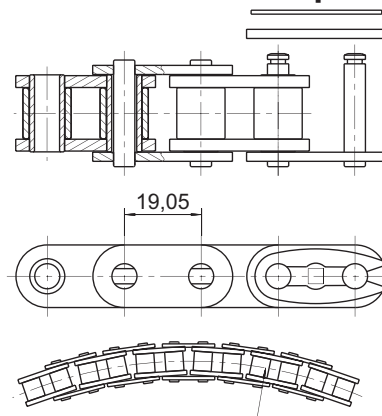

R= 650 мм мин.

Средний шаг = 13,2 мм

Использовать звездочку для цепи 60-1 NE, 17 зубьев максимум