

Цепи с полыми валиками.




ПРИМЕНЕНИЕ : на транспортерах где цепи работают параллельно и соединены стержнями.


Пример : транспортировка тюбиков, аэрозолей, других видов упаковки.

Размеры в мм.



ISO 606	SEDIS	Шаг P	Серии SEDIS				d1 макс.	d4 макс.	d3 макс.	b1 мин.	b4 макс.	d2 макс.	d6 мин.	h2 макс.	Номинальная опорная поверхность мм. ²	Разрушающая нагрузка (кН)				Вес/ метр кг
			1	2	3	4										1	2	3	4	
			ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM2	ALPHA INOX										ALPHA мин. кН	DELTA® HR мин. кН	DELTA TITANIUM2 мин. кН	ALPHA INOX мин. кН	
08B-1	7C40	12,7	•				8,51	-	-	7,75	16,50	6,55	4,00	11,80	73	11,1	-	-	-	0,58
08B-1	7C45	12,7	•				8,51	-	-	7,75	16,50	6,55	4,50	11,80	73	11,1	-	-	-	0,53
12B-1	13C	19,05	•				12,07	-	-	11,68	23,00	8,25	6,10	18,30	128	24,0	-	-	-	1,07
16A-1	80C	25,4	•				15,88	-	-	15,87	32,60	11,58	8,05	24,00	260	41,2	-	-	-	2,00
Заводской стандарт	5508-03	25,4	•			•	-	17,10	-	19,90	35,70	11,11	8,20	20,80	292	44,0	-	-	15,0	2,40
	5508-06	25,4	•				14,11	-	-	19,90	35,70	11,11	8,20	20,80	292	44,0	-	-	-	2,30
	A55	41,75	•			•	-	17,10	-	19,90	35,70	11,11	8,20	21,65	292	26,5	-	-	17,6	1,43
	A155TS	41,75	•	•	•		-	17,10	-	19,90	35,70	11,11	8,20	25,26	292	49,0	49,0	49,0	-	1,90
	B255	41,75	•	•	•		17,11	-	-	19,90	39,00	14,11	10,30	25,26	400	49,0	49,0	49,0	-	2,00
	MC50	50	•				-	-	30	10,00	28,50	-	8,30	26,00	-	50,0	-	-	-	2,07
	MC51	50,8	•				-	-	30	10,00	28,50	-	8,30	26,00	-	50,0	-	-	-	2,07
	ZC50B50	50,8	•				22,51	-	-	19,00	46,60	17,10	12,50	32,00	540	90,0	-	-	-	3,70
	ZC50S50	50,8	•				-	29,34	-	19,00	46,60	17,10	12,50	32,00	540	90,0	-	-	-	4,50
	ZC60B60	60	•				22,51	-	-	19,00	46,60	17,10	12,50	32,00	540	90,0	-	-	-	3,40
	ZC60S60	60	•				-	29,34	-	19,00	46,60	17,10	12,50	32,00	540	90,0	-	-	-	4,00
	S800	80	•				-	29,00	-	31,00	53,10	17,10	12,50	40,00	660	70,0	-	-	-	5,30

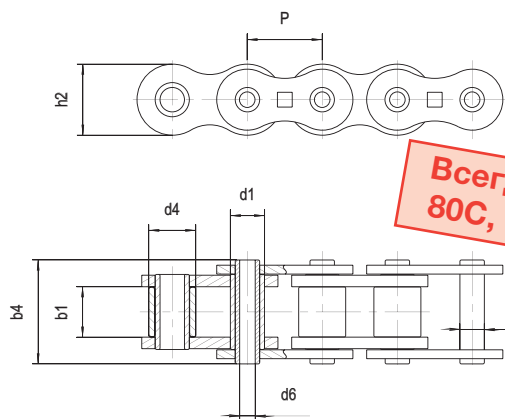

Всегда на складе :
80C, MC50 и MC51

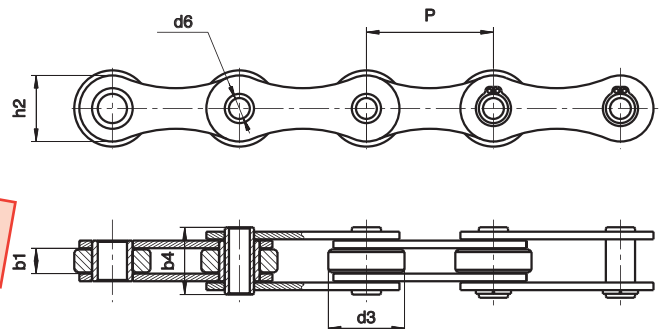


Цепи с пластинами-упорами (толкателями)

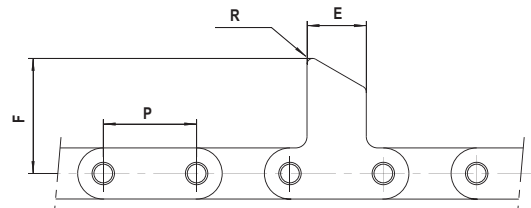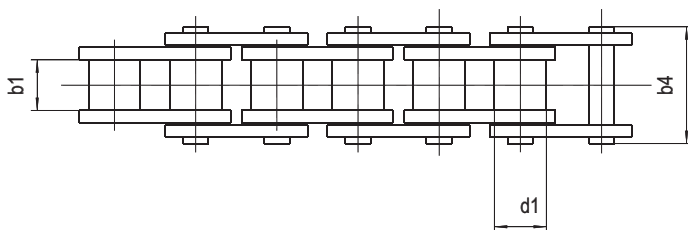

Размеры в мм.

Наименование SEDIS	P	d1 макс.	b1 мин.	b4 макс.	e	E	F	H	R	Минимальная разрушающая нагрузка кН	b3 мин.
Прямые пластины.											
5310-04	63,5	25,40	25,33	53,1	5,2	50	76	32,0	4	180	38,05
5310-05	63,5	25,40	25,33	53,1	5,2	50	134	32,0	4	180	38,05
Пластины 8-ми образной формы.											
17T	31,75	19,05	19,42	40,5	3,7	58	82	25,4	3	105	29,15
18T	38,1	25,40	25,33	53,1	5,2	75	76	33,5	4	180	38,05

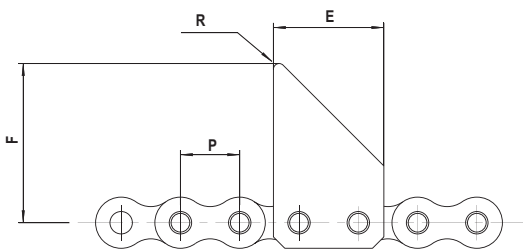

Производство возможно в сериях : DELTA®, DELTA® TITANIUM, DELTA® VERTE®