




MANUTENTION TYPE ISO

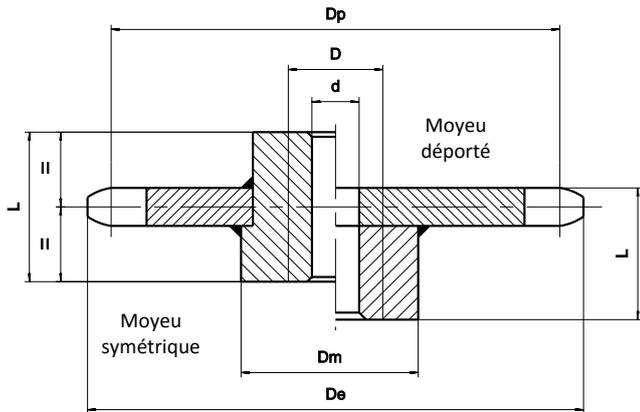

Toutes nos roues sont livrées avec la denture brute d'oxycoupage ou de fonderie pour les chaînes équipées de galets lisses et de galets épaulés. Les roues pour chaînes à douilles et à rouleaux sont à denture taillée. Nos roues standards sont à moyeu déporté avec possibilité de réaliser des roues à moyeu symétrique.

Nous réalisons sur demande :

- des roues d'un nombre de dents différent,
- des roues spéciales.



Dimensions en mm

Références des chaînes	Pas	Nombre de dents	Dp	De	Alésage		Moyeu		Masse kg	m	n
					d (H10) min.	D max.	Dm	L			
M20	50	8	130,65	136	24	50	80	50	2,6	14	10,5
		12	193,18	200	24	50	80	50	4,0		
	63	8	164,62	172	24	50	80	50	3,1	14	10,5
		12	243,41	253	24	50	80	60	5,1		
	80	8	209,04	214	24	50	80	50	4,6	14	10,5
12		309,09	318	24	60	90	70	7,3			
M56	100	8	261,31	270	24	60	90	70	6,5	14	10,5
		12	286,37	396	24	70	100	80	8,8		
	100	8	261,31	275	30	80	120	80	13,5	20	15,0
		12	386,37	404	30	100	150	100	23,0		
	125	8	326,63	340	30	80	120	80	14,7	20	15,0
12		482,96	500	30	100	150	100	28,2			
M80	160	8	418,09	432	30	100	150	100	24,6	20	15,0
		12	618,19	635	40	120	170	120	41,0		
	200	8	522,62	536	30	100	150	100	30,9	20	15,0
		12	772,74	788	40	120	170	120	52,3		
	M112	100	8	261,31	278	30	80	130	80	15,3	20
12			386,37	406	30	100	160	100	28,0		
125		8	326,63	342	30	80	130	80	20,4	20	15,0
		12	482,96	503	30	100	160	100	33,4		
160		8	418,09	436	30	100	160	100	28,4	22	18,0
	12	618,19	636	40	120	190	120	50,4			
M160	200	8	522,62	540	30	100	160	100	35,8	22	18,0
		12	772,74	792	40	120	190	120	63,0		
	125	8	326,63	346	30	80	150	80	23,0	25	20,0
		12	482,96	506	30	100	170	100	39,0		
	160	8	418,09	438	30	100	170	100	39,4	25	20,0
12		618,19	640	40	120	200	120	60,3			
M224	200	8	522,62	542	30	100	170	100	43,2	25	20,0
		12	772,74	794	40	120	200	120	75,6		
	250	8	653,27	670	40	120	200	120	64,5	25	20,0
		12	965,92	988	40	140	240	140	109,0		
	M315	160	8	418,09	442	30	100	200	100	47,8	30
12			618,19	645	40	120	230	120	77,8		
200		8	522,62	544	30	100	200	100	57,0	30	24,0
		12	772,74	798	40	120	230	120	99,4		
250		8	653,27	676	40	120	230	120	83,5	30	24,0
	12	965,92	992	40	140	260	140	139,8			
M450	315	8	823,12	844	40	120	230	120	107,0	30	24,0
		12	1 217,06	1243	40	140	260	140	186,4		
	160	8	418,09	448	40	120	220	120	58,4	35	25,0
		12	618,19	650	40	140	260	140	120,0		
	200	8	522,62	550	40	120	220	120	80,0	35	25,0
12		772,74	804	40	140	260	140	130,0			
250	8	653,27	680	40	140	260	140	112,0	35	25,0	
	12	965,92	998	50	160	300	160	186,0			
M630 & M900	315	8	823,12	850	40	140	260	140	144,0	35	25,0
		12	1 217,06	1249	50	160	300	160	245,0		
	160	8	418,09	448	40	120	250	120	68,0	40	30,0
		12	618,19	653	40	140	300	140	141,0		
	200	8	522,62	552	40	120	250	120	91,0	40	30,0
12		772,74	807	40	140	300	140	165,0			
250	8	653,27	680	40	140	300	140	149,0	40	30,0	
	12	965,92	1003	50	160	340	160	239,0			
M450	315	8	823,12	854	40	140	300	140	175,0	40	30,0
		12	1 217,06	1254	50	160	340	160	310,0		
	200	8	522,62	559	40	140	280	140	120,0	45	35,0
		12	772,74	800	50	160	320	160	259,0		
	250	8	653,27	689	50	160	320	160	193,0	45	35,0
12		965,92	987	50	180	380	180	323,0			
315	8	823,12	815	50	160	320	160	269,0	45	35,0	
	12	1 217,06	1229	50	180	380	180	412,0			
400	8	1 045,24	1020	50	180	380	180	352,0	45	35,0	
	12	1 545,48	1547	60	200	460	200	630,0			

Ces roues sont également réalisables en 10 et 16 dents. N'hésitez pas à nous consulter. Côtes susceptibles de changer. Dans le doute, nous interroger