


CATENE CON ATTACCHI A SEGHELTO - Catene derivate dalla norma ISO 606

APPLICAZIONI

Queste catene sono utilizzate nell'industria del legno per esempio per il trasporto di tronchi.

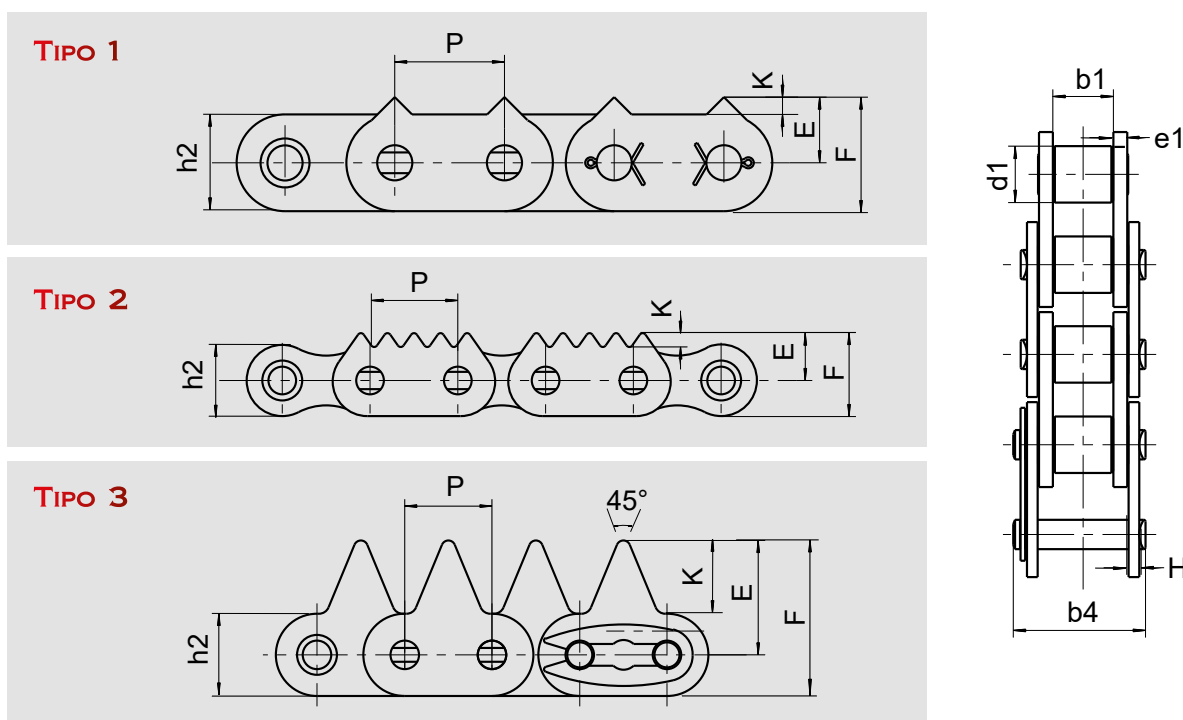

Dimensioni in mm

Riferimento		Passo P	GAMMA SEDIS			Tipo di artiglio	d1 max.	b1 min.	b4 max.	e1	h2	E	H	I	K	Resistenza minima alla trazione kN
ISO 606	SEDIS		ALPHA Premium	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2											
16 B-1	15T	25,4	x	x	x	2	15,88	17,02	35,1	3,9	20,6	13,7	3,0	24,0	4	66
16 B-1	15T	25,4	x	x	x	3	15,88	17,02	35,1	3,9	23,8	33,3	3,0	45,2	21,4	66
20 B-1	17T	31,75	x	x	x	1	19,05	19,56	40,5	4,5	28,0	19,0	3,5	33,0	5	105

- 15T e 17T in catena doppia o tripla : consultateci.

Numerosi altri modelli disponibili. Richiedete la nostra brochure dedicata «Filiera legno» per maggior dettagli.