


TRASPORTO SERIE ISO

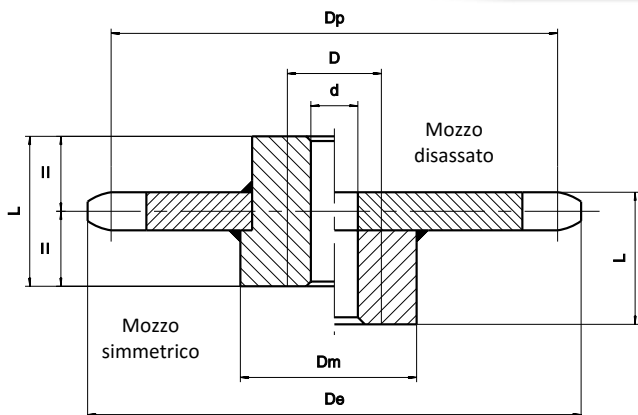



Tutte le nostre ruote sono consegnate con dentatura in ossitaglio o di fonderia per le catene fornite con rulli grandi o flangiati.

Le ruote per catene a bussole o rullo piccolo sono a dentatura tagliata.

Le nostre ruote standard sono a mozzo disassato con possibilità di realizzare mozzi simmetrici.

Possiamo realizzare su richiesta:

- ruote con un numero di denti diverso
- ruote speciali

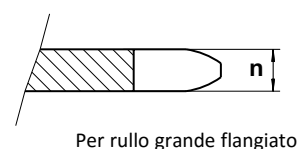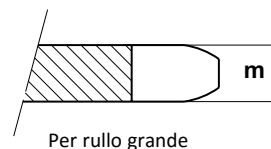

Dimensioni in mm

Riferimento catene	Passo	Numero di denti	Dp	De	Alesaggio		Mozzo		Peso kg	m	n
					d(H10) min.	D max.	Dm	L			
M20	50	8	130,65	136	24	50	80	50	2,6	14	10,5
		12	193,18	200	24	50	80	50	4,0		
	63	8	164,62	172	24	50	80	50	3,1	14	10,5
		12	243,41	253	24	50	80	60	5,1		
		8	209,04	214	24	50	80	50	4,6		
80	12	309,09	318	24	60	90	70	7,3	14	10,5	
	8	261,31	270	24	60	90	70	6,5			
M56	100	8	286,37	396	24	70	100	80	8,8	14	10,5
		12	386,37	404	30	100	150	100	13,5		
	125	8	326,63	340	30	80	120	80	14,7	20	15,0
		12	482,96	500	30	100	150	100	23,0		
		8	418,09	432	30	100	150	100	24,6		
160	12	618,19	635	40	120	170	120	41,0	20	15,0	
	8	522,62	536	30	100	150	100	30,9			
M80	200	12	772,74	788	40	120	170	120	52,3	20	15,0
		8	261,31	278	30	80	130	80	15,3		
	125	12	386,37	406	30	100	160	100	28,0	20	15,0
		8	326,63	342	30	80	130	80	20,4		
		12	482,96	503	30	100	160	100	33,4		
160	8	418,09	436	30	100	160	100	28,4	22	18,0	
	12	618,19	636	40	120	190	120	50,4			
M112	200	8	522,62	540	30	100	160	100	35,8	22	18,0
		12	772,74	792	40	120	190	120	63,0		
	125	8	326,63	346	30	80	150	80	23,0	25	20,0
		12	482,96	506	30	100	170	100	39,0		
		8	418,09	438	30	100	170	100	39,4		
160	12	618,19	640	40	120	200	120	60,3	25	20,0	
	8	522,62	542	30	100	170	100	43,2			
M160	250	8	653,27	670	40	120	200	120	64,5	25	20,0
		12	965,92	988	40	140	240	140	109,0		
	160	8	418,09	442	30	100	200	100	47,8	30	24,0
		12	618,19	645	40	120	230	120	77,8		
		8	522,62	544	30	100	200	100	57,0		
200	12	772,74	798	40	120	230	120	99,4	30	24,0	
	8	653,27	676	40	120	230	120	83,5			
M224	250	12	965,92	992	40	140	260	140	139,8	30	24,0
		8	823,12	844	40	120	230	120	107,0		
	315	12	1 217,06	1243	40	140	260	140	186,4	30	24,0
		8	418,09	448	40	120	220	120	58,4		
		12	618,19	650	40	140	260	140	120,0		
200	8	522,62	550	40	120	220	120	80,0	35	25,0	
	12	772,74	804	40	140	260	140	130,0			
M315	250	8	653,27	680	40	140	260	140	112,0	35	25,0
		12	965,92	998	50	160	300	160	186,0		
	315	8	823,12	850	40	140	260	140	144,0	35	25,0
		12	1 217,06	1249	50	160	300	160	245,0		
		8	418,09	448	40	120	250	120	68,0		
160	12	618,19	653	40	140	300	140	141,0	40	30,0	
	8	522,62	552	40	120	250	120	91,0			
M450	200	12	772,74	807	40	140	300	140	165,0	40	30,0
		8	653,27	680	40	140	300	140	149,0		
	250	12	965,92	1003	50	160	340	160	239,0	40	30,0
		8	823,12	854	40	140	300	140	175,0		
		12	1 217,06	1254	50	160	340	160	310,0		
315	8	522,62	559	40	140	280	140	120,0	45	35,0	
	12	772,74	800	50	160	320	160	259,0			
M630 & M900	200	8	653,27	689	50	160	320	160	193,0	45	35,0
		12	965,92	987	50	180	380	180	323,0		
	250	8	823,12	815	50	160	320	160	269,0	45	35,0
		12	1 217,06	1229	50	180	380	180	412,0		
		8	1 045,24	1020	50	180	380	180	352,0		
400	12	1 545,48	1547	60	200	460	200	630,0	45	35,0	

Queste ruote sono realizzabili anche in 10 e 16 denti. Consultateci.

Quote soggette a modifiche, consultateci.