


CHAÎNES GALLE À PLAQUES ÉVIDÉES

Dimensions en mm

PLAQUES ÉVIDÉES - SERIE DIN 8150

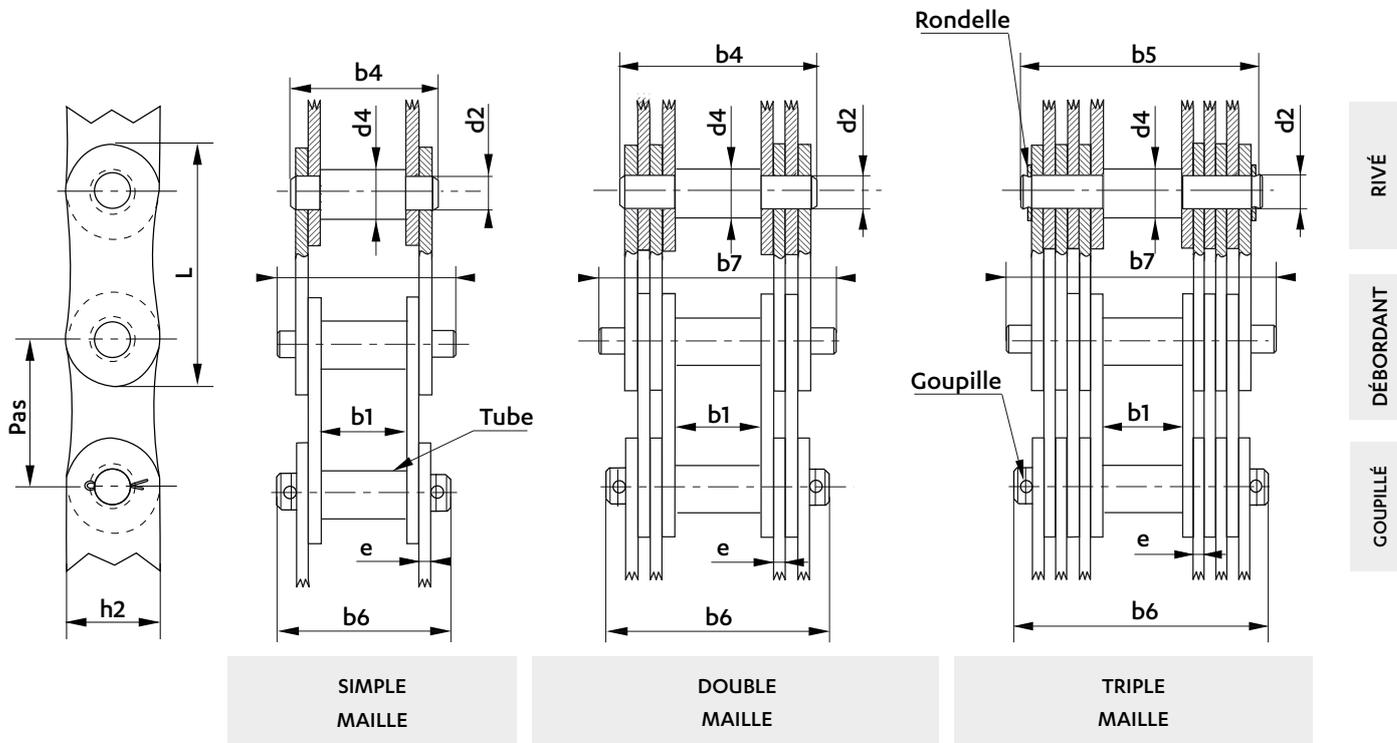

Chaînes	Pas P	FUSEAUX							PLAQUES			Résistance mini à la traction kN	Surface de travail mm <sup>2</sup>	Masse kg/m	
		Diamètre d4	Largeur entre plaques intérieures b1	Diamètre portée d2	LONGUEURS				Largeur h2	Epaisseur e	Longueur L				
					Rivés b4	Rivés sur rondelles b5	Débordants b7	Couillés b6							
<b>SIMPLE MAILLE DROITE</b>															
110	20	8	15	6	28,5	-	-	32	15,0	2	36,0	12,5	23	1,0	
111	25	10	18	9	35,5	-	67	41	18,5	3	47,0	25,0	50	2,0	
<b>DOUBLE MAILLE DROITE</b>															
113	30	11	20	9	51,0	-	87	57	20,0	3	54,5	40,0	110	4,0	
115	35	12	22	10	54,0	-	92	60	25,0	3	65,0	60,0	120	5,0	
116	40	14	25	12	57,0	-	101	65	30,0	3	74,0	80,0	144	5,0	
117	45	17	30	15	62,0	-	107	69	36,0	3	84,0	100,0	171	7,1	
<b>TRIPLE MAILLE DROITE</b>															
118	50	22	35	18	-	89	140	96	38,0	3	89,0	150,0	324	11,2	
119	55	24	40	21	-	107	162	114	41,0	4	104,0	200,0	504	15,0	