


CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

Dimensions en mm

CHAÎNES POUR GRILLE ROTATIVE FILTRANTE

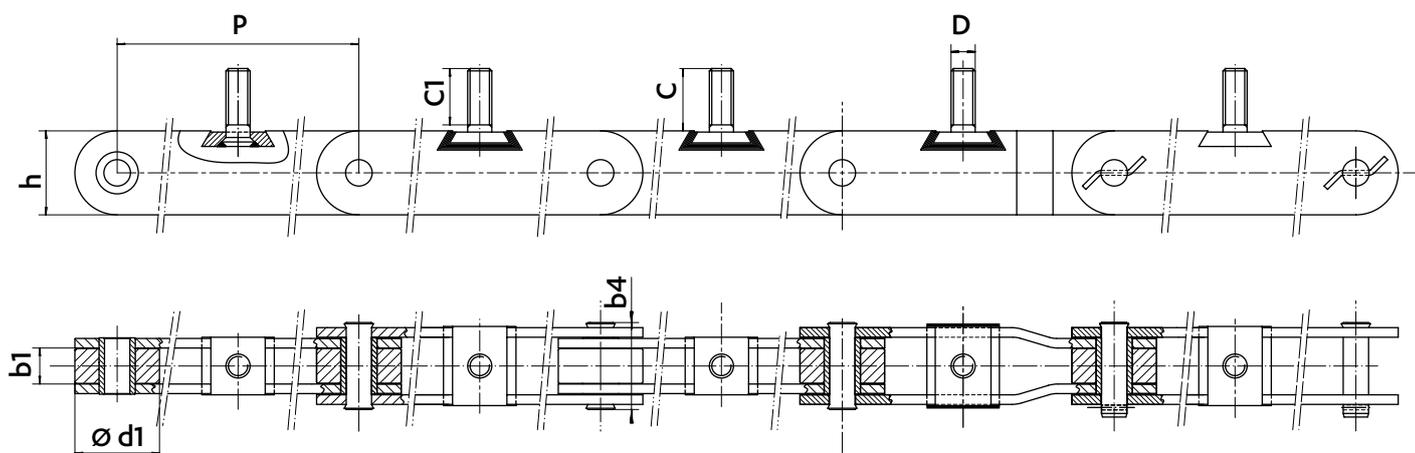

Chaîne	Pas	hauteur de plaque h	Largeur entre plaques intérieures b1 min.	Axes b4	Galets d1	Attaches			Axes et douilles épaulés	Graissage axial	Galet plastique	Version DELTA HR
	P					D	C1	C				
5462-18	300	60	27	58	50	M16	27	30	X	X		
5087-07	400	70	30	72,5	90	M20	30	47				
5087-08	400	70	30	72,5	70	M20	47	52		X		X
5087-09	400	70	30	92	70	M20	47	52				
5087-10	400	70	30	72,5	70	M20	47	52				X
5087-11	400	70	30	72,5	70	M20	47	52			X	X
5507-11	500	70	36	85	70	M24	40	52	X	X		
5507-12	500	70	36	85	100	M24	40	67	X	X		
5507-13	500	70	36	85	70	M24	40	52	X			X
5747-09	600	70	38	80	97	M20	35	60	X			X
5747-14	600	70	38	80	97	M20	35	60	X		X ^(*)	X
5747-15	600	70	38	80	97	M20	35	60	X		X ^(*)	

(*) : un galet acier tous les 10 maillons


Les chaînes peuvent être protégées contre la corrosion par zingage bichromaté ou autre, à préciser.

Dimensions en mm

CHAÎNES POUR GRILLE ROTATIVE FILTRANTE


5507-09

Chaîne protégée contre la corrosion

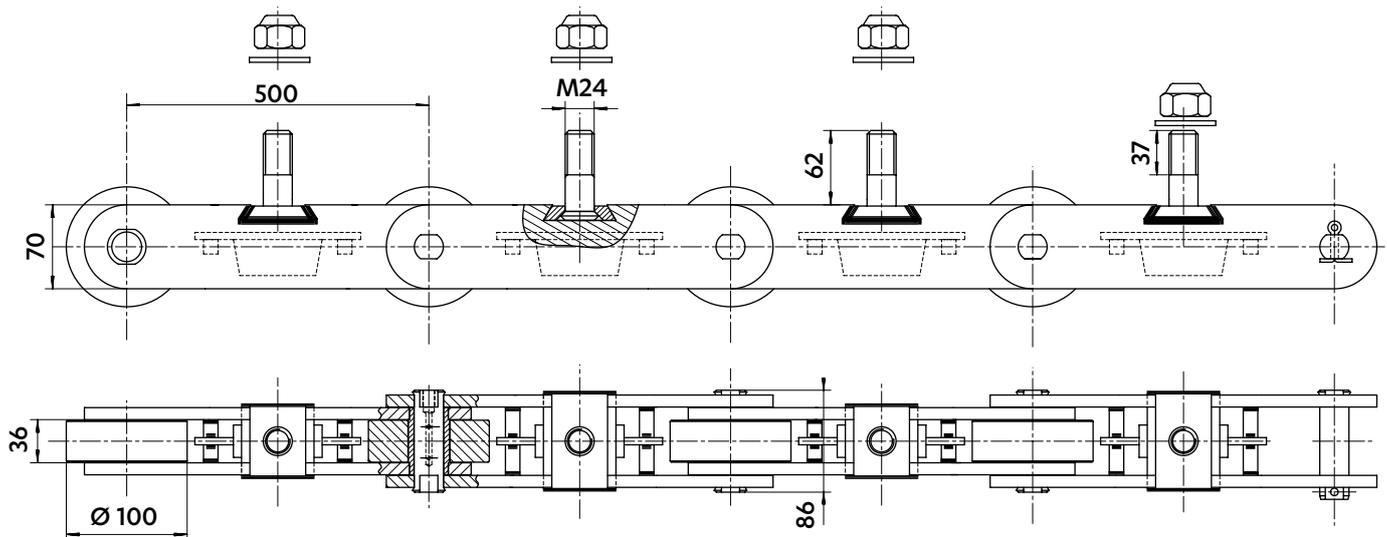

Chaîne en acier inoxydable 316L équipée de galets plastiques

5507-14

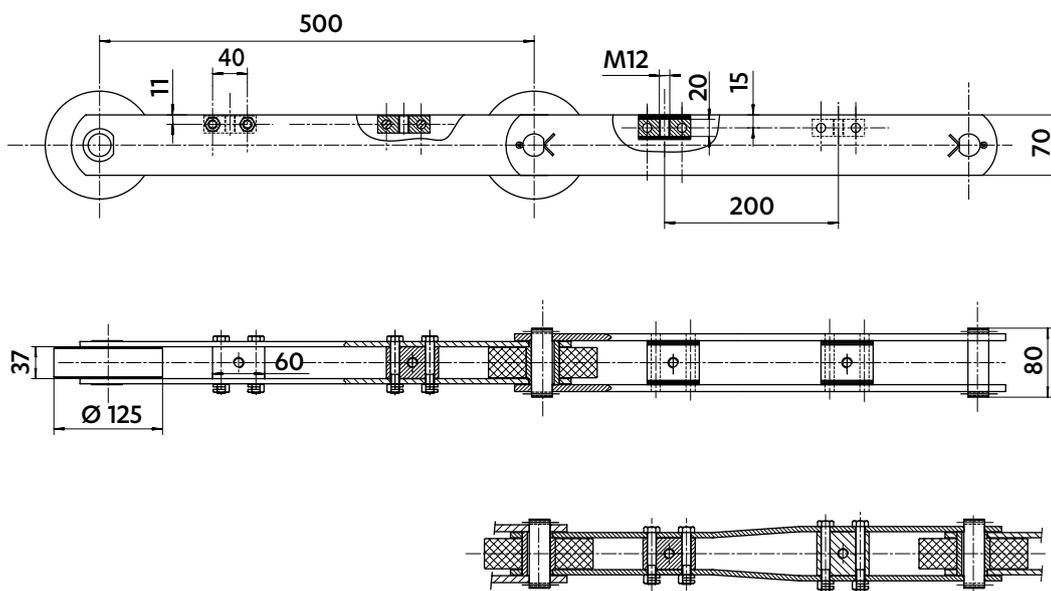



CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

Dimensions en mm

CHAÎNES POUR GRILLE ROTATIVE FILTRANTE

Chaîne zinguée équipée de galets plastiques

5507-05
Résistance à la traction : 421 kN

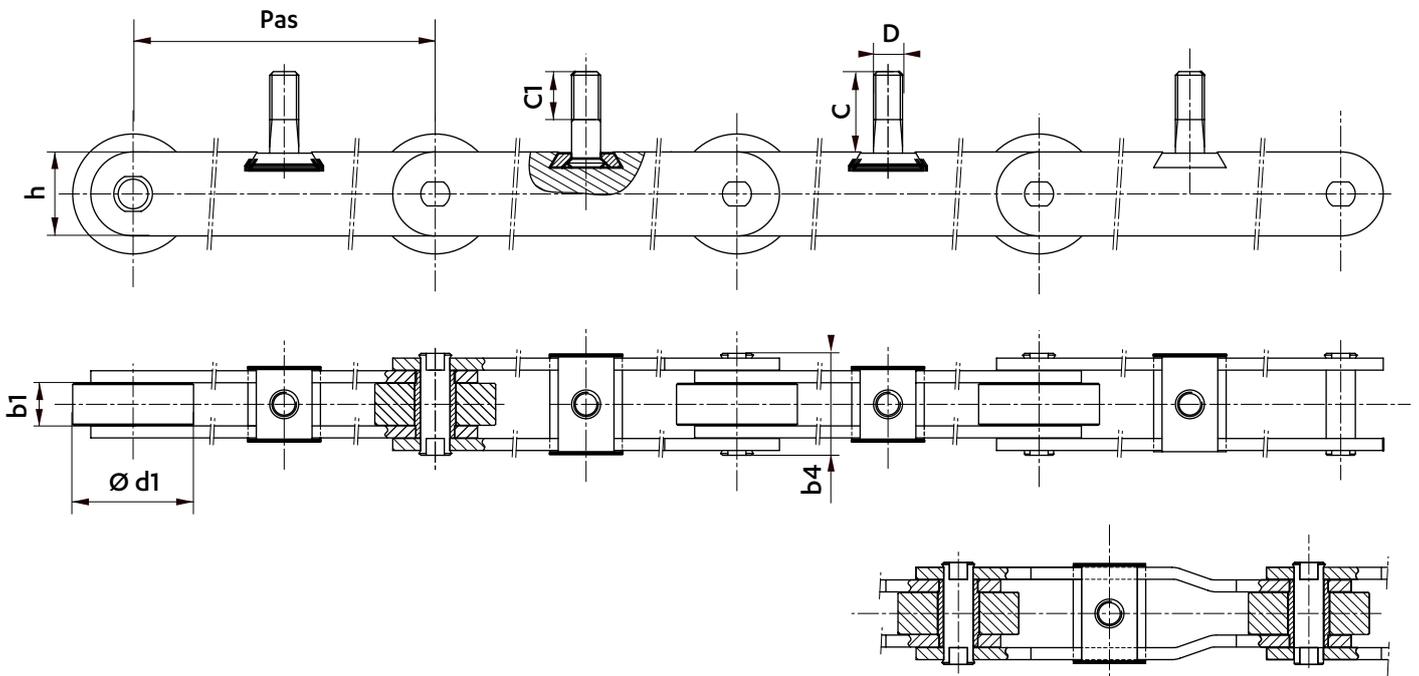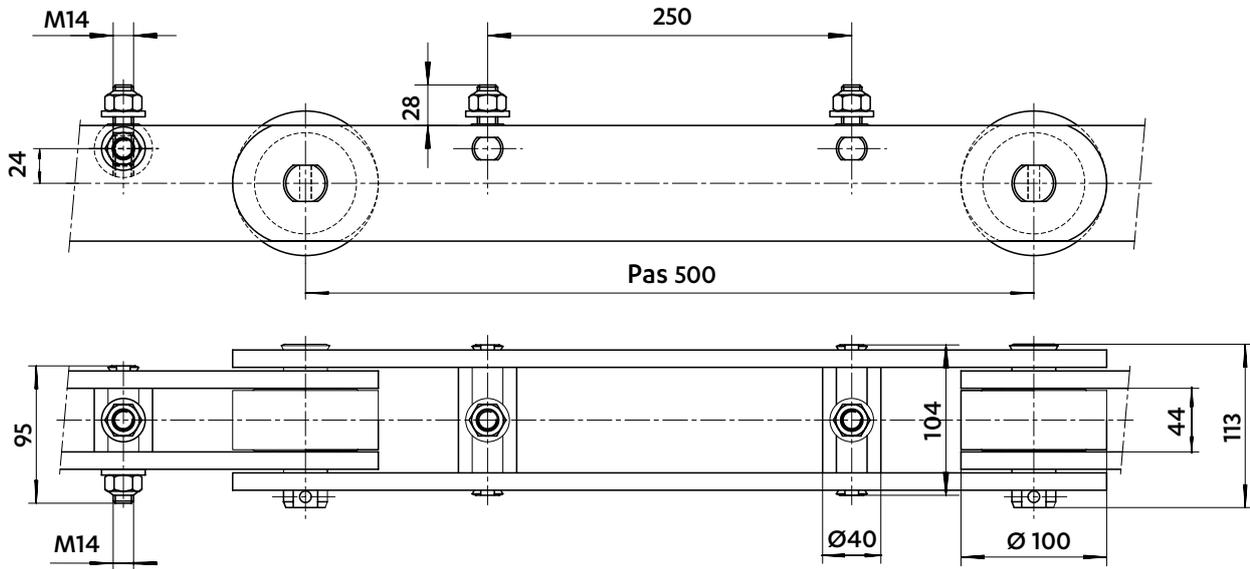


Chaîne	Pas	hauteur de plaque h	Largeur entre plaques intérieures b1 min.	Axes		Attaches			Version DELTA HR
	P			b4	d1	D	C1	C	
5507-04	500	90	36	83,5	84	M24	50	50	
5507-08	500	70	36	85	100	M24	40	67	x
5507-10	500	70	36	85	70	M24	40	51	x

Dimensions en mm

CHAÎNES POUR GRILLE ROTATIVE FILTRANTE


5507-06
(Sans graissage axial)

5507-07
(Avec graissage axial)

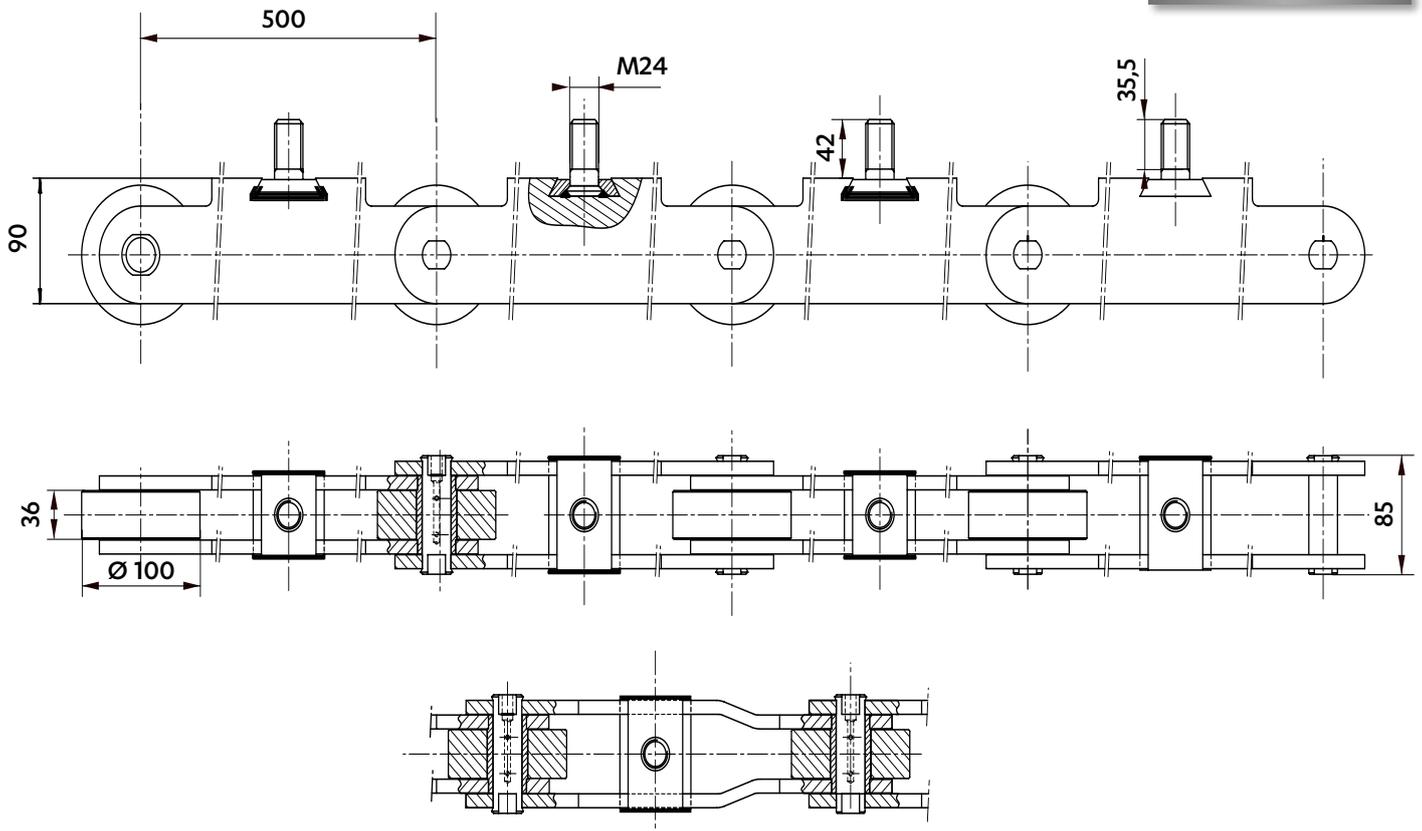

La solution SEDIS

SYSTÈME DE GRAISSAGE AXIAL




- Lubrifie l'articulation de l'intérieur
- Evite la maintenance
- Augmente la durée de vie de la chaîne

CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX



Dimensions en mm


CHAÎNES POUR GRILLE ROTATIVE FILTRANTE

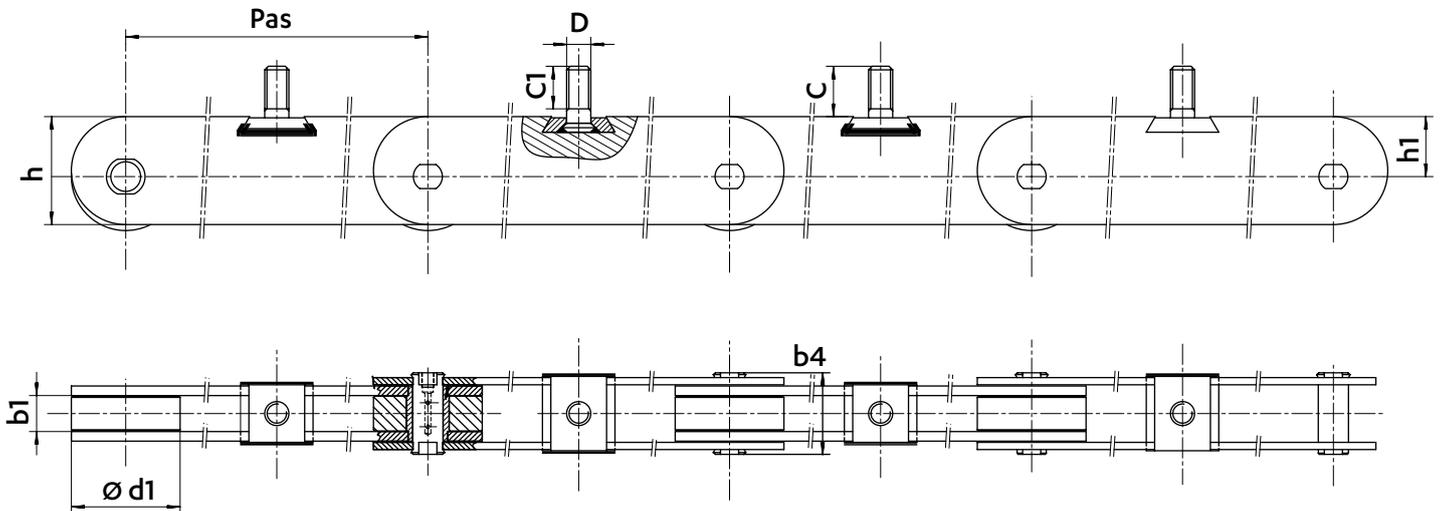

Chaîne	Pas P	hauteur totale de plaque h	hauteur h1	Largeur entre plaques intérieures		Axes b4	Galets d1	Attaches			Axes et douilles épaulés	Graissage axial	Version DELTA HR
				b1 min.	b4			D	C1	C			
5747-07	600	90	50	30	68	90	M20	35,5	42	x	x		
5747-08				38	78			35	40	x	x		
5747-11				30	72			35,5	42	x	x		
5747-13				38	78			35	40	x		x	
5747-16				38	78			35	40	x	x		

Les chaînes peuvent être protégées contre la corrosion par zingage ou autre, à préciser.


Plaques zinguées **5910-01**

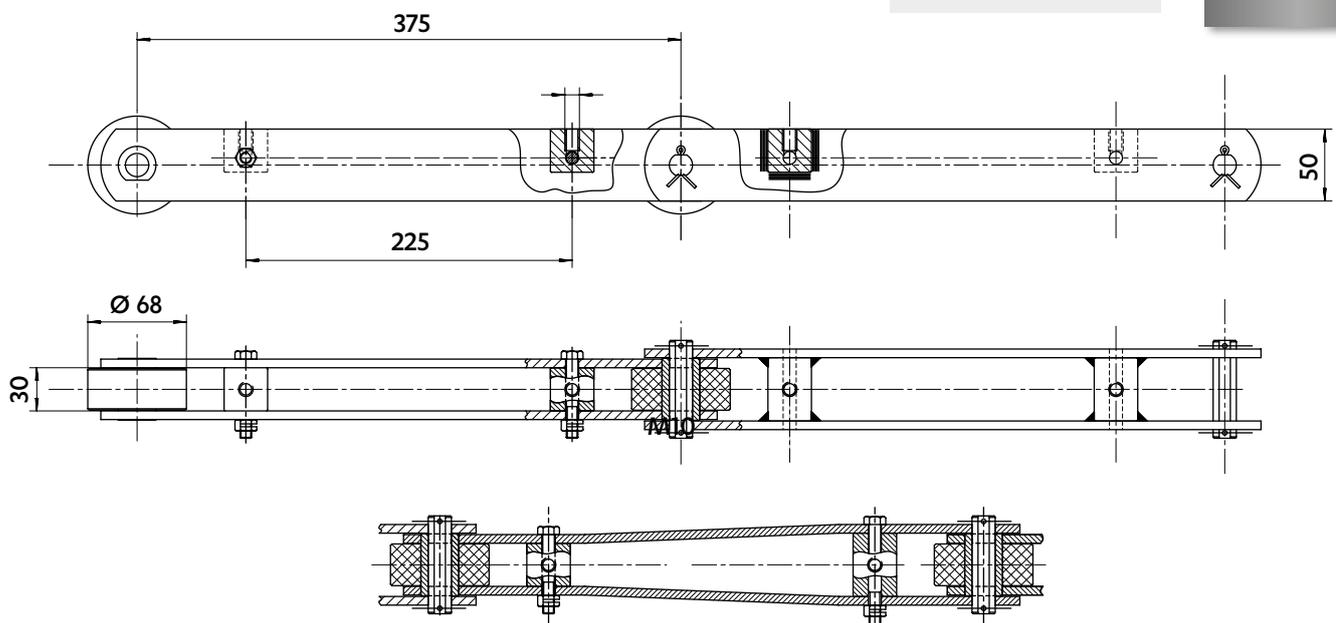

Dimensions en mm

CHAÎNES À AXES CREUX POUR DÉGRILLEUR

Chaîne entièrement en acier inoxydable

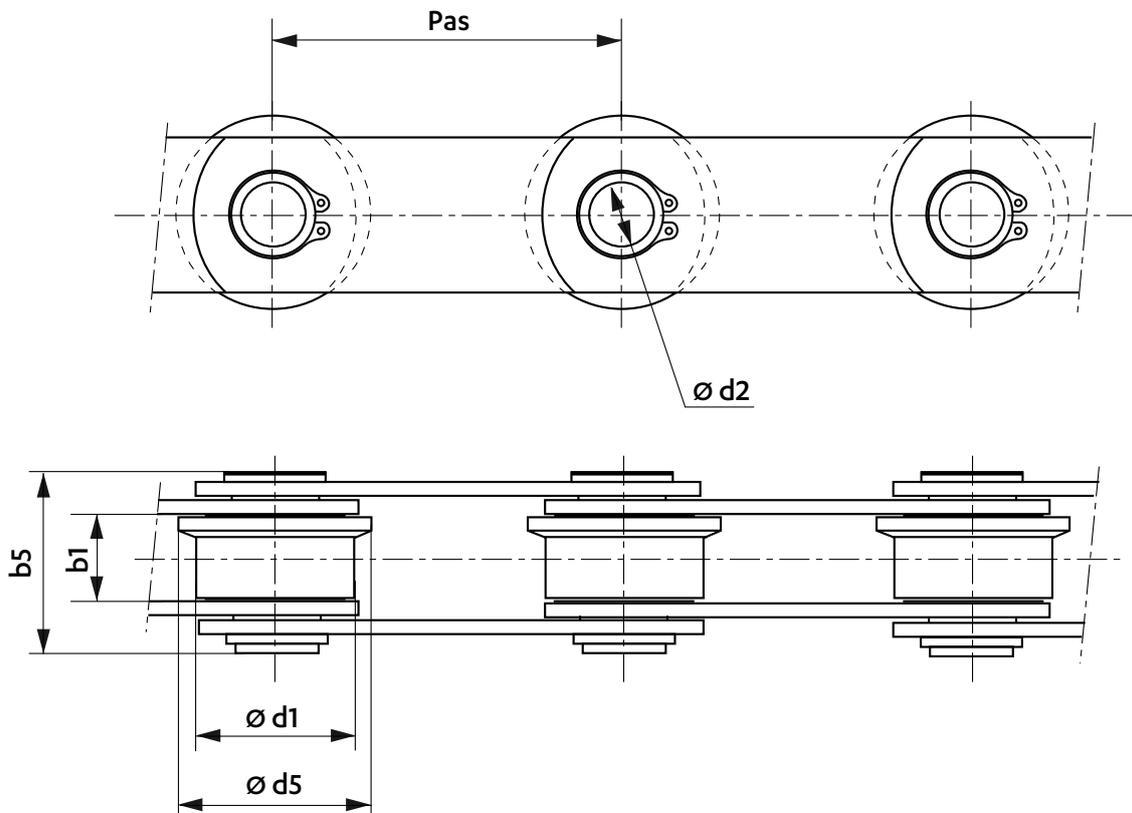

Chaîne	Pas	Largeur entre plaques intérieures b1 min.	Axes creux		Galets	
	p		d2	b5	d1	d5
5377-05	100	27	18,3	53	45	55
5308-10	200	43	35,5	59	75	90