

sedis 

**SEDIS assure une qualité
et une sécurité alimentaire**


AGROALIMENTAIRE

*35, rue des Bas-Trévois
BP 104 - 10003 Troyes Cedex - France
Tél : +33 (0)3 25 76 29 50 - Fax : +33 (0)3 25 80 31 62
web : www.sedis.com - e-mail : <https://sedis.com/contact>*





Sedis, forte de l'expérience acquise, répond aux contraintes technologiques de l'agroalimentaire

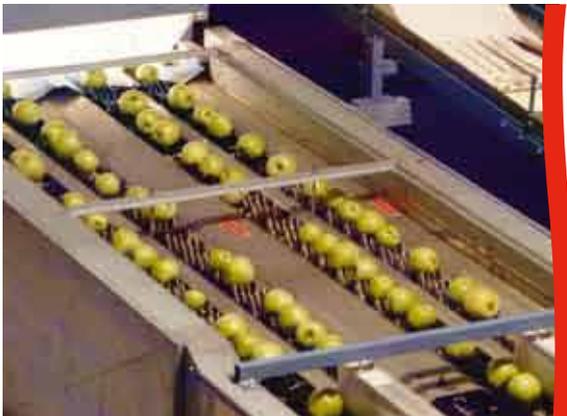

Calibrage



Abattoirs



Panification



Conditionnement/Emballage

CHAÎNES DELTA®




Pour des conditions extrêmes d'utilisation

Anti-Usure : DELTA® HR

- En milieu abrasif, vitesse élevée, maintenance aléatoire
- Grâce à un traitement thermochimique exclusif SEDIS, les articulations des chaînes DELTA® HR atteignent des duretés extrêmement élevées de 1800 HV
- Maîtrise du coefficient de frottement

Anti-Allongement

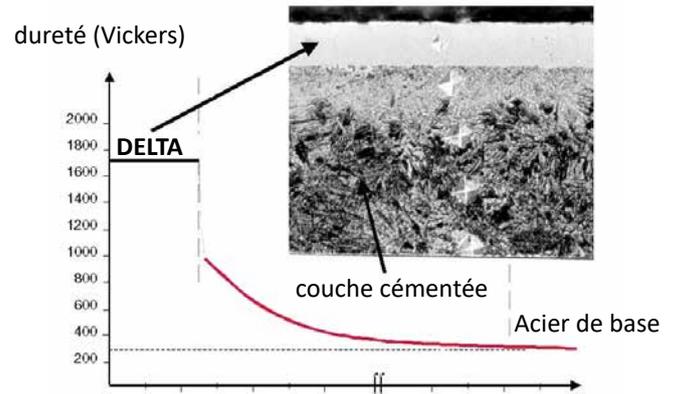

Anti-Corrosion : DELTA® Titanium 2


TRAITEMENT GARANTI 100% SANS CHROME 6

- Une chaîne anti-usure et anti-corrosion : DELTA® TITANIUM 2
- Haute résistance mécanique : absence de fragilisation par hydrogène
- Homologation : PAS DE METAUX LOURDS en conformité avec la législation européenne (directives 2000/53/CE et 2002/95/CE)

Anti-Corrosion

- Chaînes DELTA® TITANIUM

Brouillard salin suivant ASTM B117

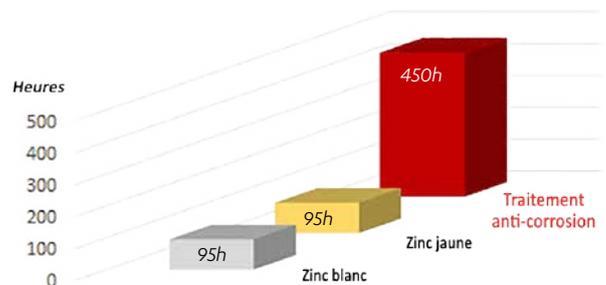


Sans Entretien : DELTA® Verte®

(100% ECOLOGIQUE)

- Aucune pollution des produits transportés
- Coûts de maintenance supprimés
- Aucun lubrifiant
- Fonctionne dans l'eau
- Applications haute et basse température

Sans Lubrification

- Chaînes DELTA® Verte®

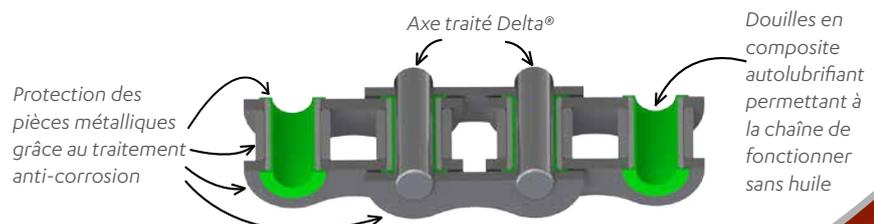


Quelques exemples:

Chaînes pour thermoformeuse



à picots


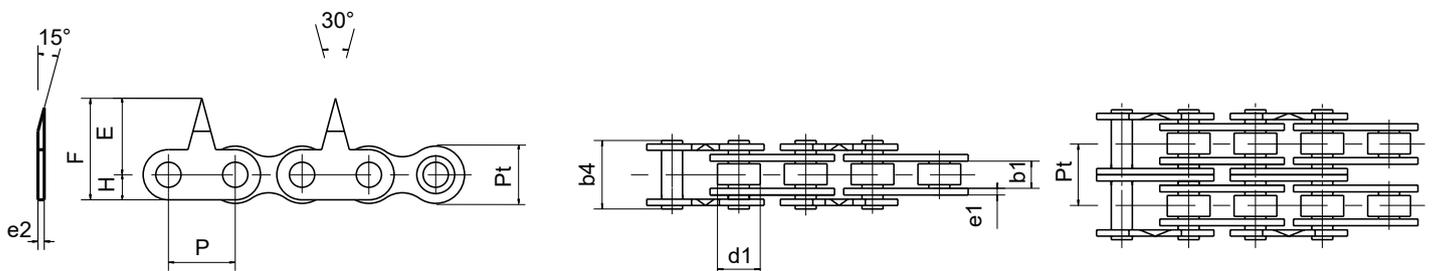


Références		Pas	Gammas SEDIS				diametre du rouleau	Largeur de la chaîne			Pas transversal	e1	e2	E	F	G	H
selon ISO 606	selon SEDIS		ALPHA Premium	DELTA [®] HR	DELTA [®] Titanium	VERTE [®] chains		Entre les plaques intérieures	Sur axes	Pt							
	P							d1	b1	b4							
						max.	min										
Chaînes type B (Série européenne)																	
08B-1	7N	12,7	♦	♦	♦	♦	8,51	7,75	16,60	13,92	1,6	1,5	14,5	20,4	11,8	5,9	
10B-1	11N	15,875	♦	♦	♦	♦	10,16	9,65	19	16,59	1,6	1,5	16	22,2	13,7	6	
Chaînes type B à voie étroite (Série européenne)																	
	6N	12,7	♦	♦	♦		8,51	5,35	14,10	-	1,6	1,5	14,5	20,4	11,8	5,9	
	10N	15,875	♦	♦	♦		10,16	6,50	16,60	-	1,6	1,5	16	22,2	13,7	6	
Chaînes type A (Série Américaine)																	
08A-1	40-1	12,7	♦	♦	♦		7,93	7,85	16,30	14,38	1,6	1,5	14,5	20,4	11,5	5,9	
10A-1	50-1	15,875	♦	♦	♦		10,16	9,65	20,85	18,11	2,0	2,0	16,4	23,2	13,7	6,8	

à pinces



7NAC (pas: 12,7mm)
11NAC (pas: 15,875mm)

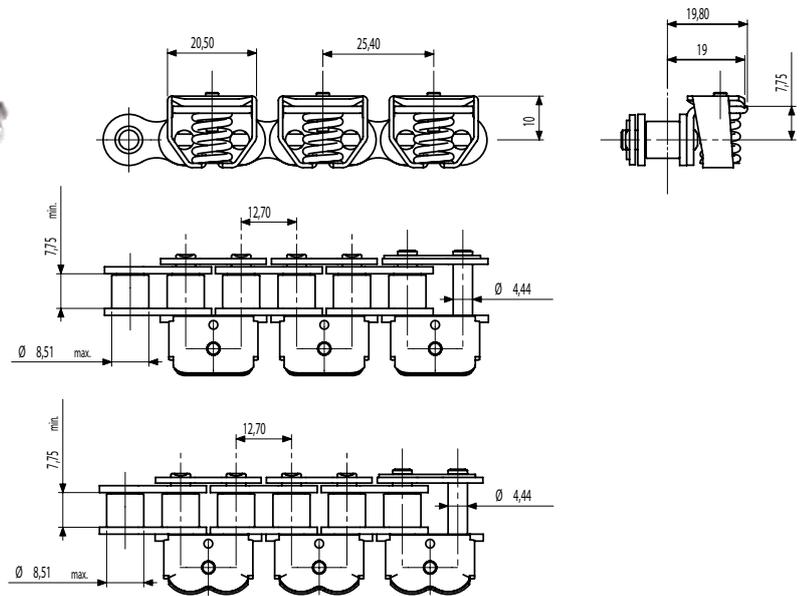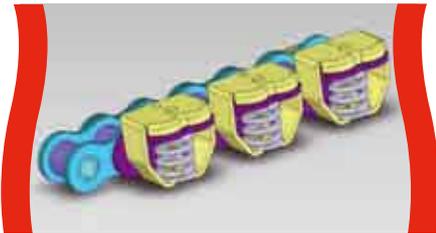


- Ressorts avec différentes résistances (50N et 100N)
- Pinces Inox sous différentes formes possibles (coeur, plat)
- Chaîne Delta Titanium 2 ou nickelée

Chaînes pour fabrication de cannettes, bombes aérosols




Chaîne CAN pour aérosols

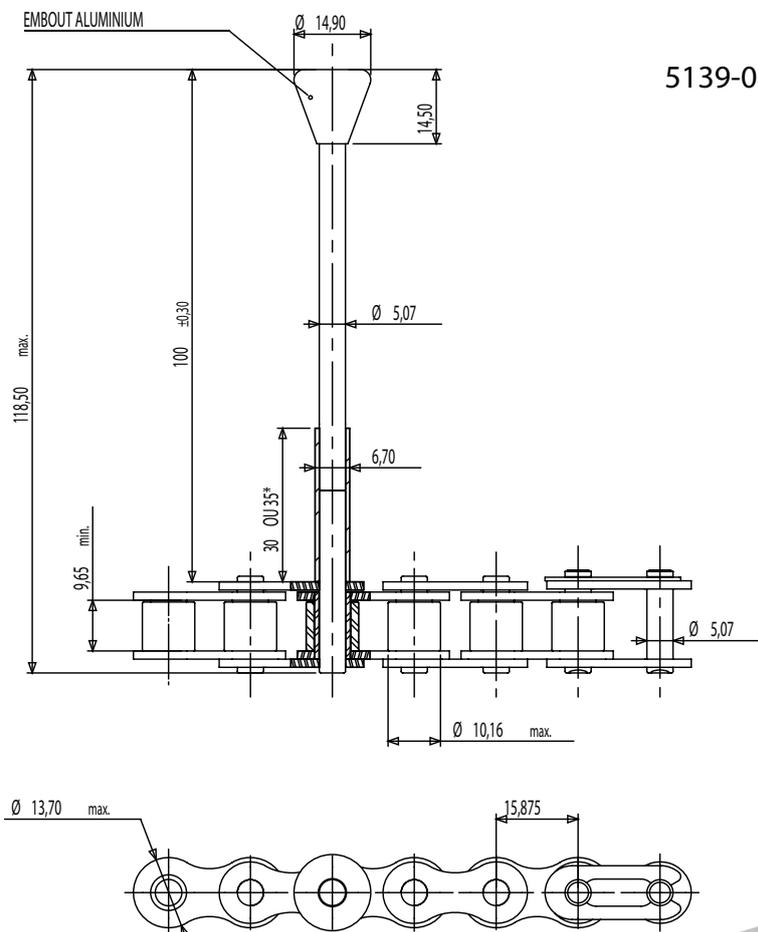


Chaînes à maillons soudés

Type	Pas	b1	d1	b4	D	M
		max.	min.	max.	max.	max.
A	38,1	12,5	11,91	29	8,1	-
	44,45					
	50	11,7	12,07	27	8,1	
	50				8,1	
	50				8,1	
	56,25				8,1	
	50	Version DELTA®				
B	50	11,7	12,07	27	8,4	6,6
C	50					

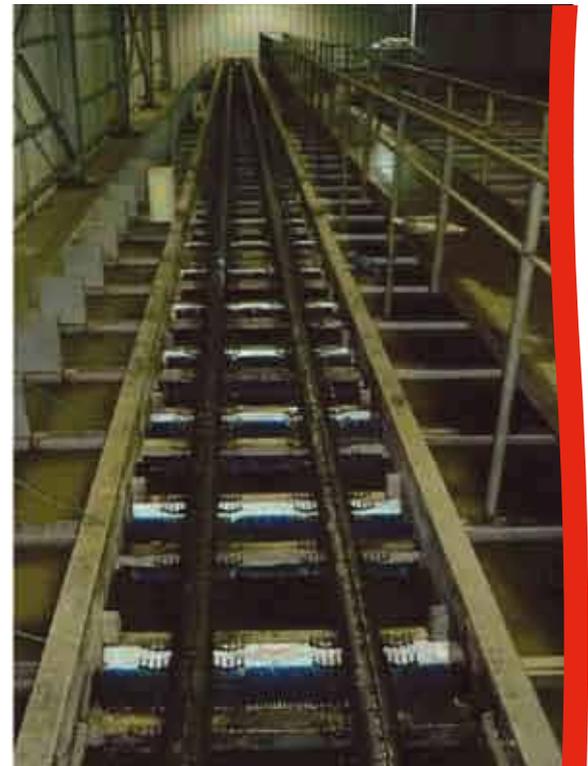

Calibreuse d'oignons

- Type A Toutes les plaques percées d'un trou central cylindrique.
- Type B Toutes les plaques percées d'un trou central cylindrique, sauf tous les 3 pas d'un côté de la chaîne : les plaques sont percées d'un trou à 1 méplat.
- Type C Toutes les plaques percées d'un trou central cylindrique d'un côté de la chaîne et d'un trou à méplat de l'autre.

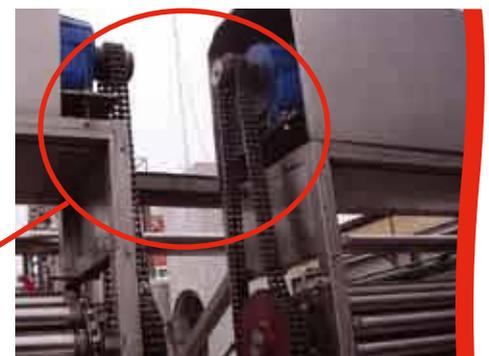


Élévateur à tomates (détails)



Élévateur à tomates



Calibreuses-trieuses de fruits

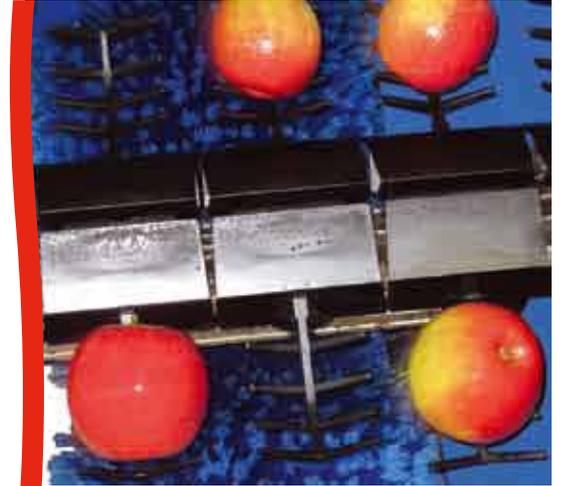

Chaînes pour mouleuses de chocolat



Moulage de chocolat


Chaînes pour pâtes alimentaires



Élévateur


Transformation de pommes de terre

5390-31

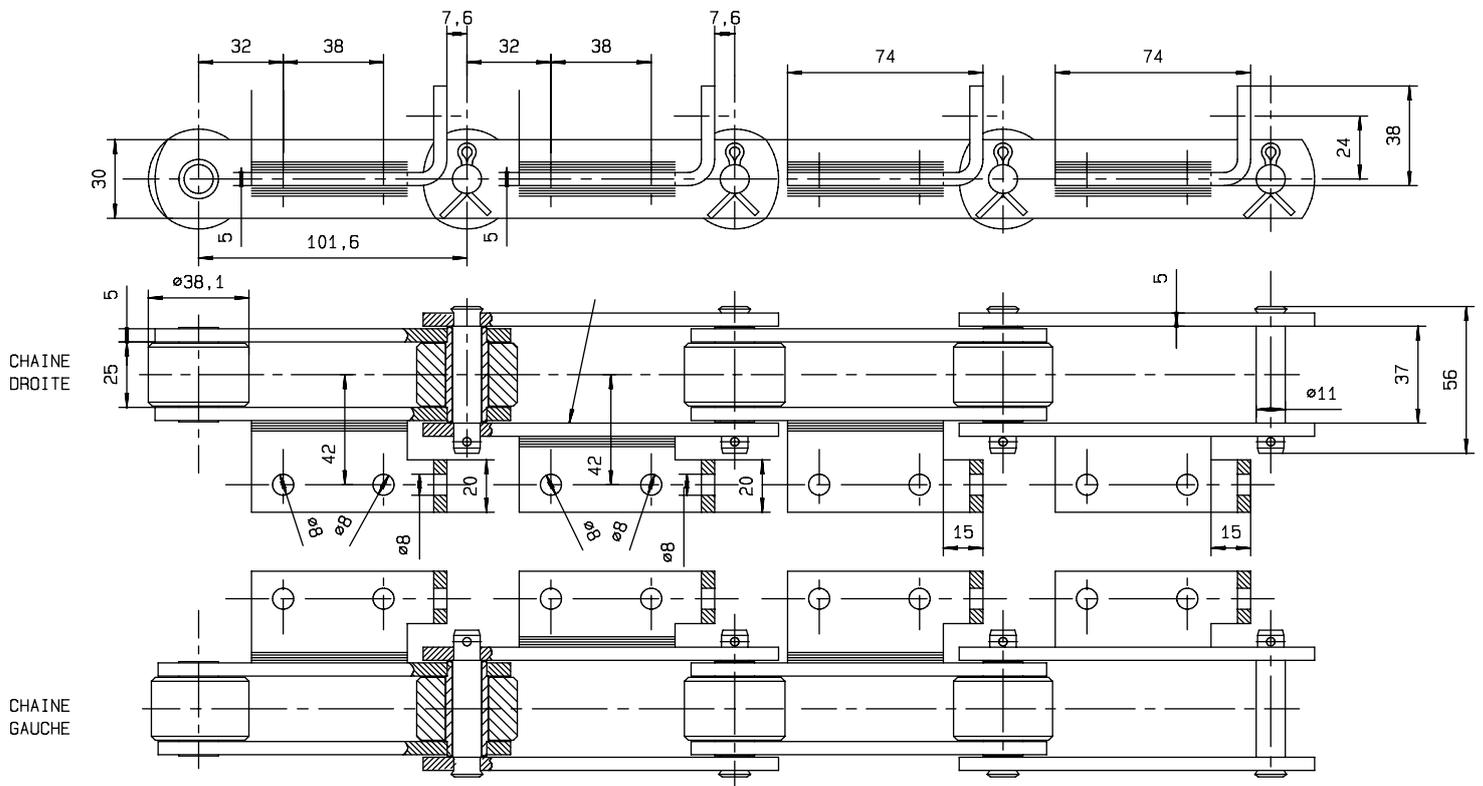

Chaînes pour panification / pizza

Panification

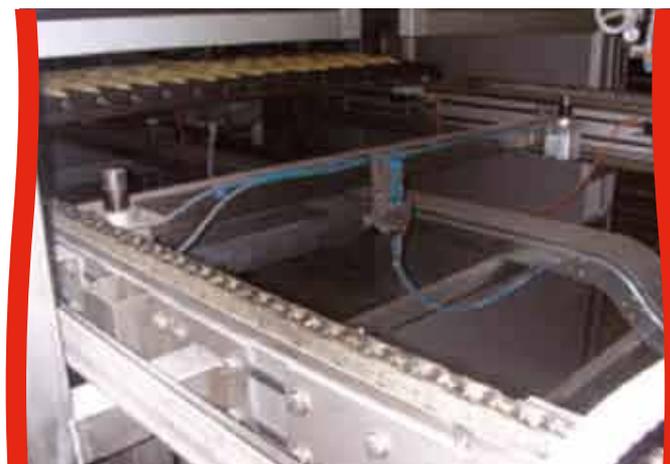

Chaînes pour conditionnement



Remplissage de pots de crème



Emballage



Conditionnement de poisson



Empaquetage de biscuits


Chaînes pour calibreuses d'huîtres

Chaîne Delta ° Titanium 2




Chaînes pour alimentation animale

5827-04

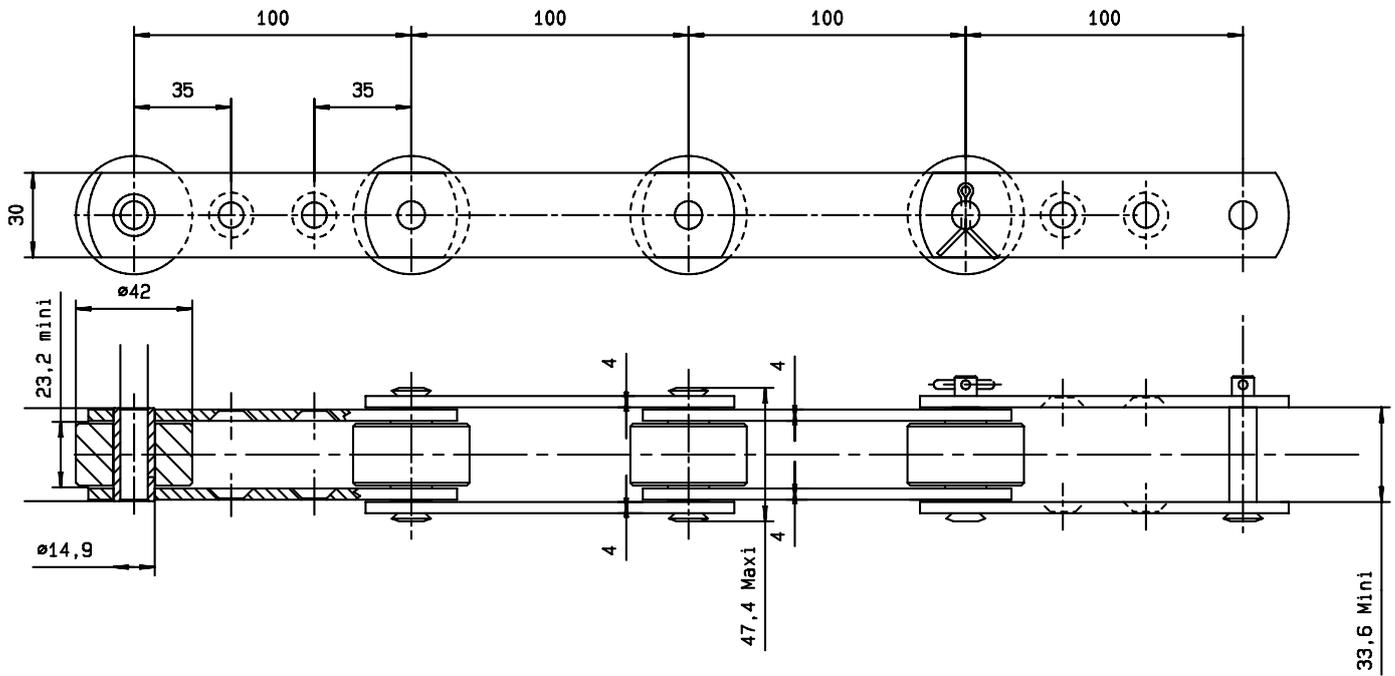


Chaînes pour distilleries

5271-76

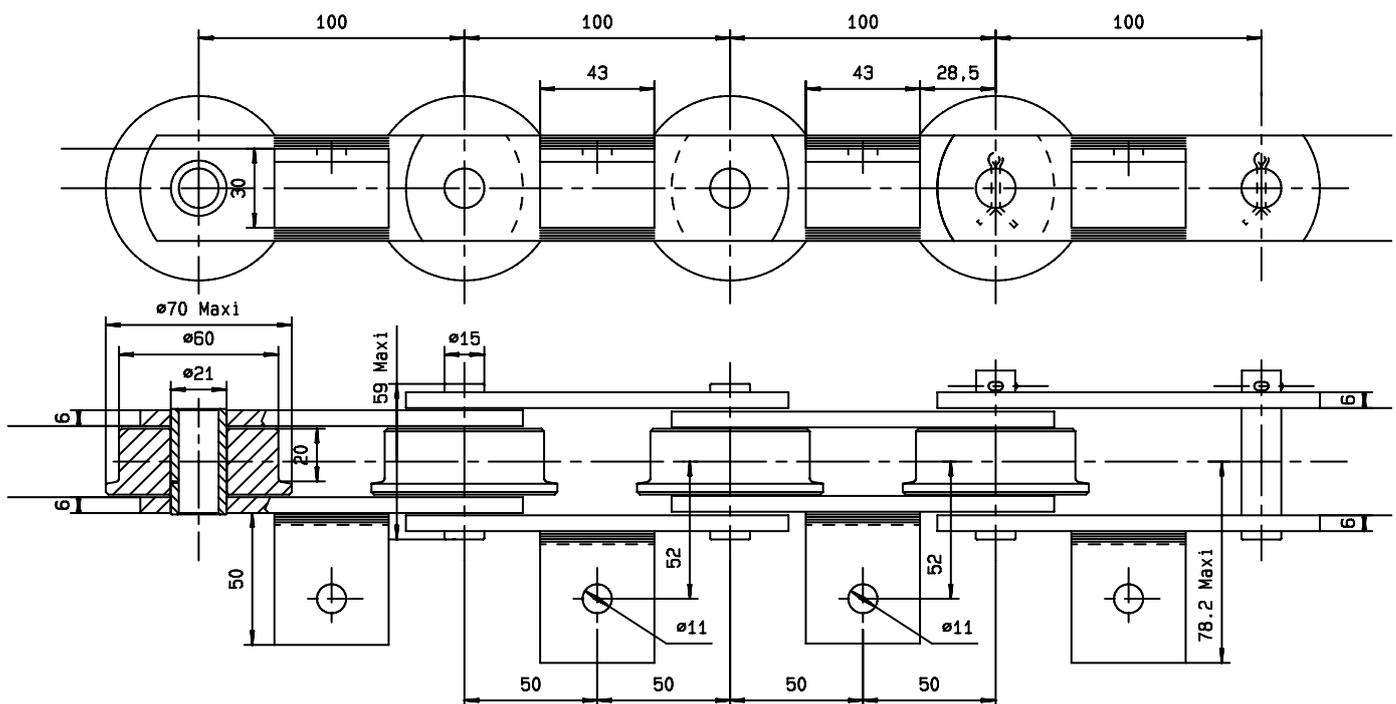

Chaînes de cuve pour la fermentation du raisin

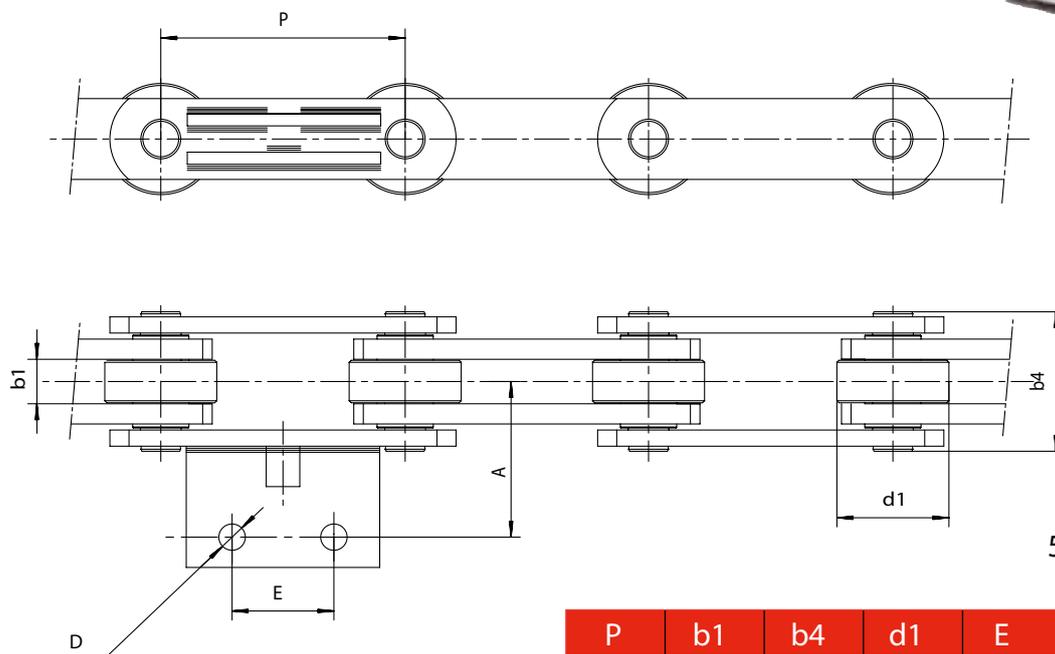

5618-03

P	b1	b4	d1	E	A	D
120	22	69	55	50	77	13

Chaînes de pasteurisateur



En acier inoxydable au pas de 170 mm, avec douilles en bronze, axes méplatés, une plaque attache spéciale, tous les pas d'1 côté pour fixer les paniers de transport.

Chaînes pour laveuse de bouteilles

5931-01

